

BRANNSTASJONER – STATUSRAPPORT 2016



Johan Uthus
Brann og Redningssjef
Desember 2016

Innhold

Innhold	1
Kortfattet sammendrag.....	2
Konklusjon	4
Brekstad Brannstasjon F.1.....	5
Storfosna stasjon F.2	10
Botngård Brannstasjon F.3	12
Lysøysund Stasjon F.4.....	14
Årnes Brannstasjon F.5.....	16
Stokksund Stasjon F.6.....	19
Roan Brannstasjon F.7.....	21
Registreringsskjema for brannstasjoner i FBRT.....	0

Kortfattet sammendrag

I Selskapsavtalen for FBRT er det avtalt at det er eierkommunene som er ansvarlig for å holde FBRT med lokaler/areal for garasjering/kontor/lagring for brannvesenets materiell oa behov.



I Brannordningen for FBRT er dette omtalt og det er også forklart at det er nødvendig med en gjennomgang av forholdene på brannstasjonene for å se på status målt opp imot de behov som er tilstede i 2016 samt også en registrering på om lokalene er forskriftsmessige utrustet og innredet som arbeidsplasser.

Det er foretatt en registrering av forholdene og dette er lagt inn i dette dokumentet som vedlegg. Oktober 2016 var det tilsyn frå Arbeidstilsynet hvor det er fokusert på HMS for mannskapene og da særlig på forhold som kan påvirke helsa på kort og lang sikt. Disse forholdene er omtalt nærmere på den enkelte stasjon. Utbedringene vil være ulike frå stasjon til stasjon og vi kunne kreve forskjellige tiltak og også innvirke på investeringsbehov i eierkommunene.

Følgende tiltak må gjøres for å få stasjonene forskriftsmessig.

Brannstasjoner	Tiltak
Brekstad brannstasjon	Arealene er for små i forhold til dagens behov. Mere utstyr og en brannlift er på vei inn ved årsskiftet 2016/17. Ulikt beredskapsmateriell er i dag utplassert/lagret i andre bygninger og i containere. Dette sees også i sammenheng med at IUA har stort utstysdepot for sitt materiell på Brekstad. Lokalene gir utfordringer mht å tilrettelegge for forskriftsmessige HMS-forhold for mannskapene. Vesentlige ombygginger og tilbygg må foretas, alternativt at det bygges ny brannstasjon.
Storfosna stasjon	Denne karakteriseres som garasje / lager. Ugunstig geografisk plassering og ingen mulighet i dag for suplering av utstyr evnt egen bil. Evnt bygging av undersjøisk tunnel Garten- Storfosna vil utløse behov for annet/mere utstyr til beredskap og derved også til annet lokale. Det er ingen mulighet for forskriftsmessig garderobeforhold i lokalet.

Botngård brannstasjon	Garasjen har ikke kapasitet til ytterligere lagring/garasjering av mere utstyr. Det er ikke tilfredsstillende lokaler for garderobe/dusj/vask. Garderobeforholdene kan utbedres til forskriftsmessig standard ved å få tilgang til eksisterende garderober tilhørende Bjugn kommune, teknisk.
Lysøysund stasjon	Stasjonen har tilfredsstillende forhold for garasjering/lagring. Mangler garderobeforhold/vask/dusj for mannskapet. Det er ikke teknisk anlegg i lokalene for dette.
Åfjord brannstasjon	Stasjonen består av ett garasjelokale som er tilfredsstillende for dagens oppsetning av biler og utstyr. Utbygging av infrastruktur (tunneler, vindkraft mv) i området nødvendiggjør oppdatering av ROS analyser. Denne vil resultere i økt beredskap i form av mere utstyr som fremtvinger økt areal i stasjonen. Stasjonen skal også ha utstyr utplassert av IUA som i dag står ute i container. Det er ikke tilfredsstillende garderobeforhold i bygningen. Det er behov for omfattende bygningsmessige endringer/utvidelser evt. bygging av ny brannstasjon.
Stokksund stasjon	Stasjonen består av en garasje uten innlagt vann og avløp. For oppbevaring av bil m/utstyr er dette en minimumsløsning. Verneutstyr og bekledning oppbevares i garasjen. Det er ikke tilfredsstillende garderobeforhold. Stasjonen ligger ugunstig til inne på skolens område og det er ikke muligheter for utvidelse. Ny stasjonen bør etableres på annet område , gjerne sjønært i Revsnes/Stokksund-området.
Roan Brannstasjon	Stasjonen er etablert i nyere bygning og ligger gunstig til i forhold til tyngden av risikoobjekter i Roan. Bygningen har forskriftsmessige løsninger for garderober mv. og krever ikke tyngre investeringer for å tilfredsstille forskriftskravene.
HMS Rutiner	FBRT har etablert omfattende instruks/prosedyrer som gjelder for normal drift så vel som innsats ved hendelser. I disse prosedyrene ligger det også rutiner som tar vare på HMS for ansatte. Disse rutinenes revideres jevnlig for å møte nye situasjoner som oppstår samt nye krav i lov og forskrift.
Tekniske anlegg Ventilasjon Vaskeri	Noen av stasjonene har enten balansert ventilasjon eller avtrekk. Det er nødvendig å foreta en detaljert gjennomgang av disse forholdene når de bygningsmessige endringene planlegges. Installerering av vaskemaskiner på den enkelte stasjon vil være meget krevende både praktisk og økonomisk. Behovet er løst pr dd ved at det er inngått avtaler med profesjonelle vaskerier som utfører vask / rens av vernebekledning. Det er utarbeidet rutiner for hvordan forurenset utstyr skal håndteres.

Konklusjon

Med unntak av Roan Brannstasjon er det behov for vesentlige tiltak for å bringe stasjonene i kommunene til forskriftsmessig standard mht krav i Arbeidsmiljøloven, møte behovet for utstyr, trening, øvelser mv i forbindelse med de betydelige utbyggingsprosjektene som er i gang samt å dekke plassbehovet for beredskapsmateriell som må anskaffes pga økt trusselbilde.

Det forventes at Arbeidstilsynet vil sette krav om utbedringer for å bringe garderobeforhold, ventilasjon, vaskemuligheter mv innenfor en kort tidshorison.

De fleste bygningene er eid av kommunene som har forpliktet seg overfor FBRT til å stille tilfredsstillende lokaler til disposisjon. De kommunale stasjonene ble bygd for flere år siden og var dimensjonert for den tids beredskap. Samfunnet på Fosen er i rivende utvikling med mange store prosjekter som setter andre krav til beredskap og som skal behov for mere areal på stasjonene. Utvikling av fremtidige stasjoner må skje i samråd med eierkommunene og vil bli prosjekter som må drives fram i nær fremtid.

Følgende fremdriftsplan anbefales fulgt:

2017: Plan for nødvendige tiltak utarbeides i samråd med bygningseiere (kommunene).
I planen vurderes det om det er tiltak som kan forskutteres av FBRT.
Prosjektene fremmes for kommunal behandling og tas inn på budsjett for 2018.

2018: Tiltak iverksettes for bygningsmessige ombygginger og mindre tilbygg.

2020: Bygging av eventuelt nye brannstasjon(er) fullføres.


Brekstad Brannstasjon F.1

Stasjonen har status som FBRT hovedbrannstasjon og huser også administrasjonen i FBRT med kontorer, kurs-og møterom.

I disse lokalene ligger det også kontorer, verksted og garasjer for feiere i Bjugn og Ørland.

I tillegg til eget beredskapsmateriell er stasjonen oppsatt med IUA materiell som skal fungere i hele regionen. Dette er forøvrig ett av to store materielldepot for IUA Sør Trøndelag. Til stasjonen er det tilknyttet inntil 16 mannskap og befal. Her er kontorplasser for 5-6 ansatte og pt er det garasjert 2 mannskapsbiler og 3 administrative kjøretøyer. Pr desember 2016 er det også anskaffet en brannlift som må garasjeres midlertidig pga plassmangel.

Bygg og uteområder er privat eid og stasjonen leies av FBRT hvor Ørland kommune refunderer kostnadene til de arealene som er knyttet til garasjering og lager for materiell som er satt i beredskap for Ørland kommune alene.

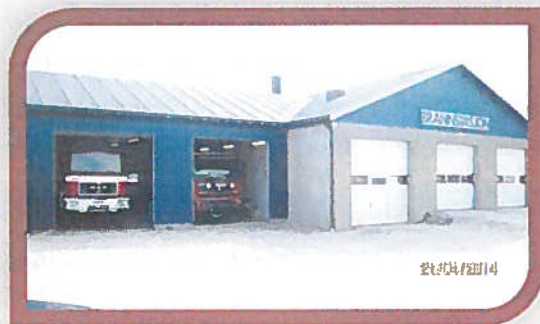

Vognhall bak biler



Vognhall venstre side



Vognhall høyre



Vognhall 2 mannskapsbiler



Garderobe mannskap



Vaskeplass for utstyr



Garderobe for mannskap



Egen garderobe for feiere



2.etg

Lager i

Møte/hvile/spiserom i 2. etg m/kjøkken



Bad i 2. etg

Kontor for feiere / brannsjef høyre



WC
herre
og
dame



Vaskerom



Bygningmessig standard	
Status Bygningen er i god teknisk stand med garasjer, kontorlokaler og møterom. All oppvarming skjer ved varmegjennvinning har med lavt energiforbruk. Bygningen bygget for annet bruk (ambulanser) og er privat eiet. Langsiktig leieavtale er inngått (2013-2023) med mulighet for oppsigelse i leietida.	Tiltak Eksisterende lokaler blir godt vedlikeholdt av bygningseier.
Garderobehold	
Status Garderobe for mannskaper ligger i eget rom. Det er ikke vask/dusj/toalett i direkte tilknytning til garderoben. Dette finnes i andre rom i samme bygning. Feiere har tilfredsstillende garderobeforhold samt muligheter for renhold av både utstyr og bekledning.	Tiltak Ventilasjon / avtrekk fra garderober må etableres.
Vann/Varme/Ventilasjon/Teknisk	
Status Sentralt ventilasjonsanlegg er montert i bygget. Det er ikke montert eget avtrekk fra vaskerom/garderober.	Tiltak Avtrekk monteres fra garderobe og vaskehall. Avtrekk for eksos fra garasjen ansees ikke nødvendig da det ikke er arbeidsstasjoner i lokalene. Ventilasjonsanlegget bør fornyes da det ikke er dimensjonert for dagens bruk. Brann og innbruddsalarm må monteres.
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status	Tiltak

Dato 22.11.2016

Det er montert en mindre vaskebenk/kum for renhold av utstyr i garasjen	Bedre forhold for mulighet til renhold må etableres. Kan skje ved ombygging av eksisterende vaskehall til røykdykkerverksted med mulighet for vask av utstyr
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Rutiner er beskrevet i HMS planer	Tiltak Oppgradering av rutinene for å møte nye forskriftkrav
Plassbehov for utstyr/ kontor	
Status I takt med utviklingen samt at stasjonen benyttes som hoved brannstasjon for FBRT, er det for lite areal til både garasjering/lagring og kontorer. Ny brannlift må garasjeres annet sted inntil videre.	Tiltak Stasjonen må bygges ut vesentlig både for å få nok areal til garasjering/lagring samt etablere tilfredsstillende forhold for garderober/kontorer.
Beredskapsmessig beliggenhet	
Status Stasjonen har god beliggenhet i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	Tiltak Ingen
HMS -forhold	
Status Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Tiltak Registreringen tas inn i nasjonalt register.

Storfosna stasjon F.2

Stasjonen på Storfosna består av et lager / depot for førsteinnsats. Dette utstyret er lagret i en garasje, lastet opp på en biltilhenger, klargjort for utkjøring. Til stasjonen er knyttet 4 ansatte som har intern grunnopplæring og er utstyrt med vernebekledning/utstyr for å kunne gjøre en førsteinnsats inntil det kommer tyngre utstyr fra Brekstad Brannstasjon. Det er ikke røykdykkerberedskap ved denne stasjonen.

Garasjen hvor materiellet er oppbevart er uisolert og har ikke fasiliteter for mannskap. Ved behov for personlig hygiene, rengjøring/rens av materiell etter innsats hvor brannkonstablene har blitt eksponert for helsefarlig stoff må mannskapet inn til Brekstad Brannstasjon. De samme rutinene som for mannskaper ved Brekstad gjelder også for mannskap til Storfosna mht vask og rens av personlig utstyr. Garasjen eies av Ørland kommune.

Bygningmessig standard	
Status Uisolert lager	Tiltak Behov for nytt lokale med bedre forhold for lagring av utstyr og personlig vernebekledning samt for vedlikehold av utstyr.
Garderobehold	
Status ingen	Tiltak Se over
Vann/Varme/Ventilasjon	
Status Ingen	Tiltak Se over
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status Ingen	Tiltak Se over
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Iht normale prosedyrer. Ved behov skal mannskap benytte Brekstad Brannstasjon	Tiltak Ivaretas ved gjeldende rutiner
Plassbehov for utstyr/ kontor	

Dato 22.11.2016

Status Garasjen rommer dagens utstyr som er montert på bilhenger	Tiltak Se over
Beredskapsmessig beliggenhet	
Status Stasjonen har dårlig beliggenhet i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	Tiltak Nytt lokale må etableres, se over
HMS -forhold	
Status Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Tiltak Registreringen tas inn i nasjonalt register. Prosedyrer og rutiner revideres i takt med behov i forhold til utviklingen.

Botngård Brannstasjon F.3

Denne brannstasjonen er hovedstasjonen for Bjugn kommune. Til denne stasjonen vil det være tilknyttet opp til 16 konstabler og befal. I stasjonen er det garasjert en tankbil med 17 000 liter vann og en moderne mannskapsbil. Bygningen eies og driftes av Bjugn kommune. Eksisterende Oppholdsrom/ hvilerom samt garderober/ dusjrom i nabolokalene benyttes etter avtale med teknisk etat. Det er praktisk mulig å forbedre HMS-forholdene ved å benytte / få tilgang til eksisterende lokaler i andre deler av bygningen tilhørende Bjugn kommune.



Bygningsmessig standard	
Status Stasjonen ligger i et kommunalt næringsbygg og er bygget i nær tilknytning til lokaler som i dag benyttes av teknisk personell i Bjugn kommune.	Tiltak Oppgradering av teknisk anlegg og overflater
Garderobehold	
Status Det er åpne garderobeskap inne i garasjen, Toalettrom er avdelt i garasjen. Vaskemuligheter for utstyr finnes. Nye biler tar mere plass enn gamle og det er ikke areal for ytterligere lagring av utstyr.	Tiltak Kan etableres i eksisterende lokaler som tilhører Bjugn kommune. Krever ombygging.
Vann/Varme/VentilasjonTeknisk	
Status Det er avtrekk i garasjen	Tiltak Ventilasjonsanlegg fra garderobeanlegg monteres Brann og innbruddsalarm monteres.
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status Det er vaskemulighet for renhold av utstyr i lokalet. Renhold av vernebekledning skjer på bestilling i annet vaskeri.	Tiltak
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Rutiner beskrevet i HMS plan	Tiltak Oppgradering av rutinene for å møte nye forskriftkrav
Plassbehov for utstyr/ kontor	
Status Det er ikke plass for ytterligere utstyr	Tiltak Behovet må ivaretas ved ombygging/tiltak ifm arbeider med garderobeanlegget.

Dato 22.11.2016

Beredskapsmessig beliggenhet	
Status Stasjonen har god beliggenhet i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	Tiltak
HMS -forhold	
Status Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Tiltak Registreringen tas inn i nasjonalt register. Prosedyrer og rutiner revideres i takt med behov i forhold til utviklingen.

Lysøysund Stasjon F.4

Stasjonen dekker beredskap i området Lysøysund/vestre del av Bjugn kommune. Det er garasjert en brannbil i bygget og det er ikke garderobefasiliteter for mannskapet. . Til stasjonen er knyttet 4 ansatte som har intern grunnopplæring og er utstyrt med vernebekledning/utstyr for å kunne gjøre en førsteinnsats inntil det kommer tyngre utstyr frå Botngård Brannstasjon. Det er ikkje røykdykkerberedskap ved denne stasjonen.

Garasjen hvor materiellet er oppbevart er ikkje oppvarmet og har ikkje garderobefasiliteter for mannskap. Ved behov for personlig hygiene, rengjøring/rens av materiell etter innsats hvor brannkonstablene har blitt eksponert for helsefarlig stoff må mannskapet inn til Brekstad Brannstasjon. De samme rutinene som for mannskaper ved Botngård stasjon gjelder også for mannskap til Lysøysund mht vask og rens av personlig utstyr.

Garasjen er privat eid og det er inngått leieavtale med FBRT.



Bygningsmessig standard	
Status Stasjonen ligger i et privat næringsbygg	Tiltak Oppgradering av teknisk anlegg og overflater må vurderes Tilgang til våtrom for vask/dusj/toalett etableres.
Garderobehold	
Status Det er åpne garderobeskap inne i garasjen,	Tiltak
Vann/Varme/Ventilasjon/Teknisk	
Status Det er ikke montert vann/avløp i stasjonen	Tiltak Brann og innbruddsalarm monteres
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status Det er ikke vaskemulighet for renhold av utstyr i lokalet. Renhold av vernebekledning skjer på bestilling i annet vaskeri.	Tiltak
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Rutiner beskrevet i HMS plan	Tiltak Oppgradering av rutinene for å møte nye forskriftkrav

Plassbehov for utstyr/ kontor	
Status	Tiltak
Beredskapsmessig beliggenhet	
Status	Tiltak
Stasjonen har god beliggenhet i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	
HMS -forhold	
Status	Tiltak
Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Registreringen tas inn i nasjonalt register. Prosedyrer og rutiner revideres i takt med behov i forhold til utviklingen.

Årnes Brannstasjon F.5


Brannstasjonen dekker beredskap i Årnes sentrum og omkringliggende områder med innsatstid inntil 30 min. Stasjonen ligger i samme bygning som teknisk etat benytter til sine mannskaper og består av ett rom ca 120 m2 som er bygget for 2 biler med tilhørende utstyr. Oppbevaring av personlig vernebekledning skjer inne i stasjonen hvor hver ansatt har egne åpne skap. I arealet er det mulighet for vask og renhold av røykdykkerutstyr og ett avlukke med toalett.


I stasjonen er det pr dd garasjert en mannskapsbil. Utvendig vask av bil skjer annet sted. Det er røykdykkerberedskap knyttet til stasjonen.

Behov for vask av personlig utstyr/bekledning dekkes ved egen avtale med Fosen Vekst som foretar vask/rens på oppdrag.

Bygningen eies av Åfjord kommune.

Ventilasjon ? *Ja*

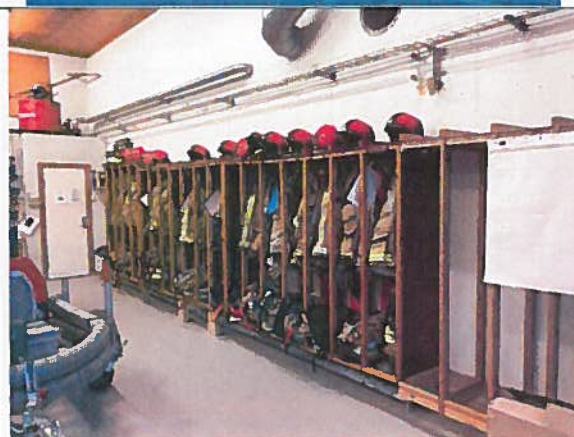

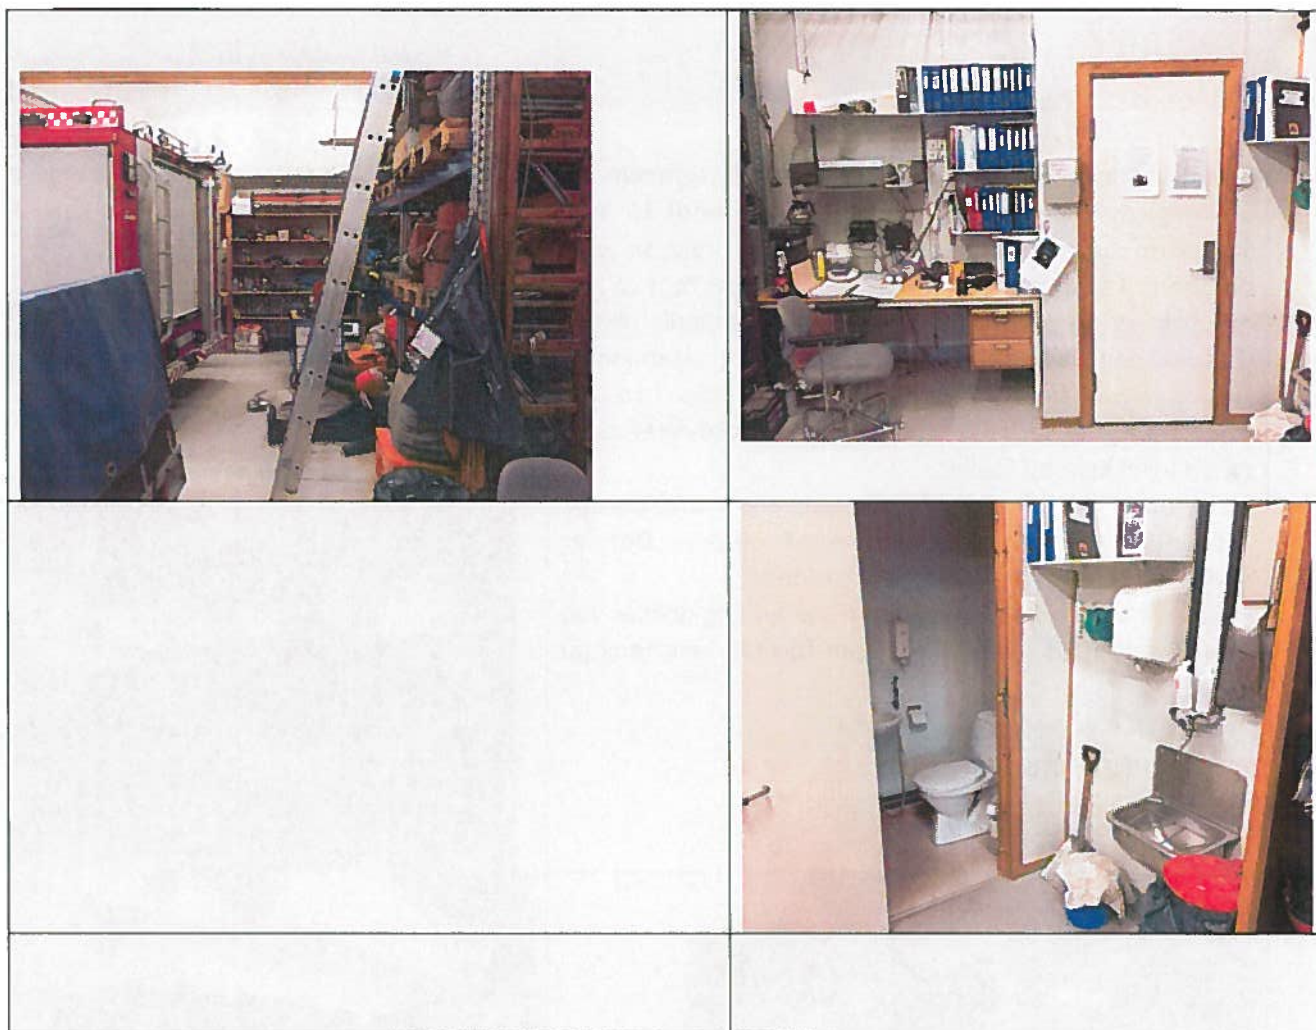

Bygningmessig standard	
Status Bygningen er av ny standard og er samlokalisert med teknisk drift. Lys og varme er tilfredsstillende. Stasjonen består av ett rom(garasje).	Tiltak Godt vedlikeholdt
Garderobehold	
Status Det er ett avlukke med toalett i garasjen, Ingen dusjer. Det er montert åpne skap for oppbevaring av personlig utstyr inne i garasjen.	Tiltak Behov for tilgang til våtrom med vask/dusj/WC
Vann/Varme/VentilasjonTeknisk	
Status Tilfredsstillende vannforsyning og god varme i bygningen. Oppvarming skjer ved golvvarme. Det er ikke montert ventilasjon/eget avtrekk i lokalene. <i>feil</i>	Tiltak Avtrekk/ventilasjon monteres Innbrudd og brannalarm monteres
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status	Tiltak Behov for bedre fasiliteter for vask/renhold av utstyr

Dato 22.11.2016

Det er ikke egne maskiner for vask/renhold. Ved behov blir personlig bekledning levert hos Fosen Vekst som vasker bekledning på bestilling. Det finnes begrensede vaskemulighet for øvrig utstyr.	
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Etablert felles rutiner for alle ansatte i FBRT for håndtering av utstyr som har vært eksponert for helse farlig stoff/gass.	Tiltak
Plassbehov for utstyr/ kontor	
Status Garasjen har plass for 2 biler og begrenset areal for annet utstyr. En del beredskapsmateriell lagres i dag utendørs i lukket henger og container. Det skal bygges flere tunneler i området og Fosen Vind etablerer anlegg som krever annet oppsett med utstyr. Dette vil sansynligvis medvirke til økt behov for areal i løpet av kort tid.	Tiltak Behov for utvidelse av areal
Beredskapsmessig beliggenhet	
Status Stasjonen har god beliggenhet i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	Tiltak
HMS -forhold	
Status Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Tiltak Registreringen tas inn i nasjonalt register. Prosedyrer og rutiner revideres i takt med behov i forhold til utviklingen.

Stokksund Stasjon F.6

Stasjonen ligger i kommunal garasje på arealet til Stokksund oppvekstsenter. Den er dimensjonert for garasjering av en fremskutt enhet med tilhørende utstyr. Oppbevaring av personlig verneutstyr skjer inne på stasjonen.

Mannskap har ikke tilgang til egen garderobe på stasjonen, det er ikke innlagt vann i garasjen.

Bygningen eies av Åfjord kommune.



Bygningmessig standard	
Status Garasjen ligger i kommunal garasje inne på området for Stokksund oppvekstsenter.	Tiltak Behov for annet lokale med bedre plass til utstyr og forhold som ivaretar HMS forhold mht garderober mm.
Garderobebehold	
Status Ingen garderobe	Tiltak Se over
Vann/Varme/Ventilasjon	
Status Ikke vann/avløp innlagt, ikke ventilasjon/avtrekk montert	Tiltak Se over
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status Ikke mulighet for vask av utstyr	Tiltak Se over
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Ved behov for vask / rens av utstyr benyttes de samme rutinene som for Botngård stasjon.	Tiltak ingen
Plassbehov for utstyr/ kontor	
Status Kapasiteten er sprengt	Tiltak

Se over	
Beredskapsmessig beliggenhet	
Status Stasjonen har ikke tilfredsstillende plassering i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	Tiltak Nytt lokale bygges/etableres.
HMS -forhold	
Status Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Tiltak Registreringen tas inn i nasjonalt register. Prosedyrer og rutiner revideres i takt med behov i forhold til utviklingen.

Roan Brannstasjon F.7

Stasjonen dekker Roan kommune og ligger i nytt (2005) bygg i nær tilknytning til Roan herredshus. Det er garasjert en tankbil, en mannskapsbil og en framskutt enhet på stasjonen. I bygningen er det installert garderobe i egne lokaler med dusjer og toaletter. Ved behov for renhold/rens av personlig vernebekledning blir dette ivaretatt ved avtale med Åfjord Vekst som fortar vask/rens på oppdrag. Bygningen eies av Roan kommune.




Roan Brannstasjon

To brannbiler



Dusj
og WC

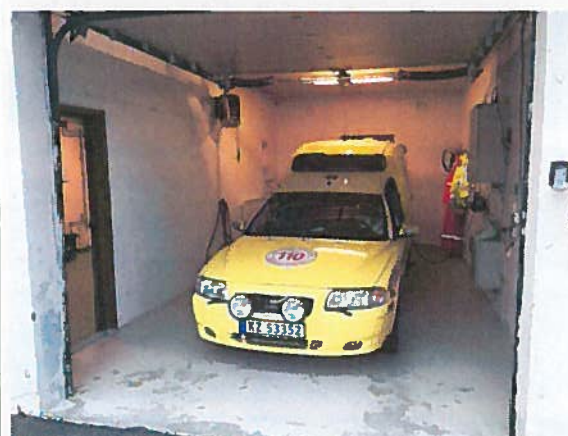


Egen garasje for framskutt enhet



Garderobe



Tankbil og Mannskapsbil

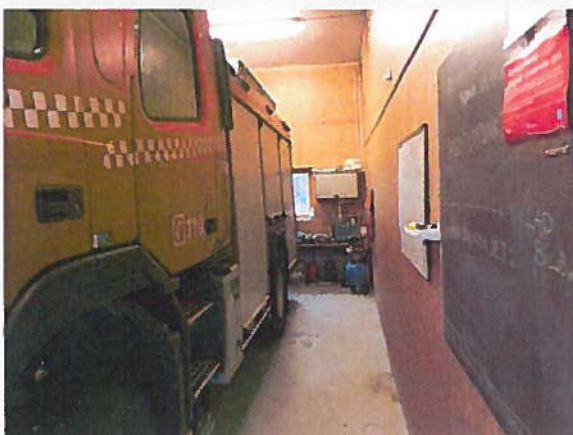

Vognhall



Garderobe

Bygningmessig standard	
Status Bygningen er av nyere dato (2000-tallet) og er tilfredsstillende bygget og utstyrt.	Tiltak Godt vedlikeholdt. Muligheter for å ta i bruk 2. etasje til møterom mv.
Garderobehold	
Status Egen garderobe med dusjrom og toalett er bygget adskilt fra garasjen. Mannskapet har egne garderobeskap.	Tiltak Generell opp-pussing foretas
Vann/Varme/Ventilasjon/Teknisk	

Status Vann og varme i bygget er tilfredsstillende. Det er ikke montert ventilasjon/avtrekk i bygningen eller rommene.	Tiltak Generell oppgradering av teknisk anlegg. Brann og innbruddsalarm monteres.
Renhold av utstyr – mulighet/maskiner	
Status Det er montert vaskemuligheter for utstyr. Ved behov for vask av personlig utstyr leveres dette til Åfjord Vekst som foretar vask/rens av personlig bekledning etter bestilling.	Tiltak Generell oppgradering foretas
Rutiner for håndtering av forurenset utstyr	
Status Generelle rutiner for håndtering av forurenset utstyr følges.	Tiltak Rutinene oppdateres i takt med nye forskriftskrav
Plassbehov for utstyr/ kontor	
Status Tilfredsstillende forhold for areal til utstyr og mannskap i nær fremtid.	Tiltak
Beredskapsmessig beliggenhet	
Status Stasjonen har god beliggenhet i forhold til risikoobjekter og utkjøring.	Tiltak
HMS -forhold	
Status Det er innført rutiner for registrering i tilfeller hvor mannskap eksponeres for farlig stoff/gass. Det avsettes årlig et beløp for tiltak/utstyr innen HMS	Tiltak Registreringen tas inn i nasjonalt register. Prosedyrer og rutiner revideres i takt med behov i forhold til utviklingen.

Registreringsskjema for brannstasjoner i FBRT

STATUS BRANNSTASJONER

Registrert sommer 2016

Forhold	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
	Brekstad	Storfosna	Botngård	Lysøysund	Arnes	Stokksund	Roan
BYGNINGSEIER:	Ørland kommune	Ørland kommune	Bjugn kommune	Strand Eiendom as	Afjord kommune	Afjord kommune	Roan kommune
Adresse:	Gamle Fjærev 25						
GNR/BNR	2000						
BYGGEGEAR:	325000/år	ingen	ingen	52000/år	ingen	ingen	ingen
Leiepris	ok	ikke god	god	ok	ok	ikke god	god
Beliggenhet ift utrykningskjøring:	Gradering Anm/ stk	Gradering Anm/stk	Gradering Anm/stk	Gradering Anm/stk	Gradering Anm/stk	Gradering Anm/stk	Gradering Anm/stk
GARASJER/LAGER/VOGNHALL							
Areal målt			133	69	119		98
Areal behov:							
Porter:	5	1	2	1	2	1	3
Porter , Sertifisert dato							
Lysforhold i lokalene:	0 god	4 ikke god	1	2	0 ok	1	0
Klimaforhold i lokalene:	0 god	4 ikke god	1	2	0 ok	1	0
Energi/varme /kulde	0 god	4 ikke god	1	1	0 ok	1	0
Mulighet for renhold i lokalene:	0 god	4 ikke god	1	2	0 ok	3	0
Brannsikring:	0 god	4 ?	1	2	0 ok	3	0
Brannalarmanlegg:	2 ja	4 nei	2	3	2 nei	2	2
Tyverisikring:	0 nei	4 nei	0	3	0	2	0
Innbruddsalarm	2 nei	4 nei	2	3	2 nei	2	2
Overvåking	2 nei	4 nei	2	2	2 nei	2	2
Lagringsforhold for beredskapsmaterielt:	3 Mangler	4 ikke god	3	2	3 ikke god	3	1
Uttak for vann til brannbil (kapasitet)	2 Liten kapasitet	4 ikke god	0	1	1 ?	1	0
Vask/renhold av bil og utstyr	3 Trangt, kun ute	4	1	1	0 ok ute	0	0
Kontorlokaler	Grad Anm	Grad Anm	Grad Anm	Grad Anm	Grad Anm	Grad Anm	Grad Anm
Areal målt							
Areal behov							
Brannsikring:	1 god						
Brannalarmanlegg:	2 lokalt						
Tyverisikring:	1 ikke						
Innbruddsalarm	2 ikke						

Dato 22.11.2016

NOTATER

ARBEIDSKONSEPT

