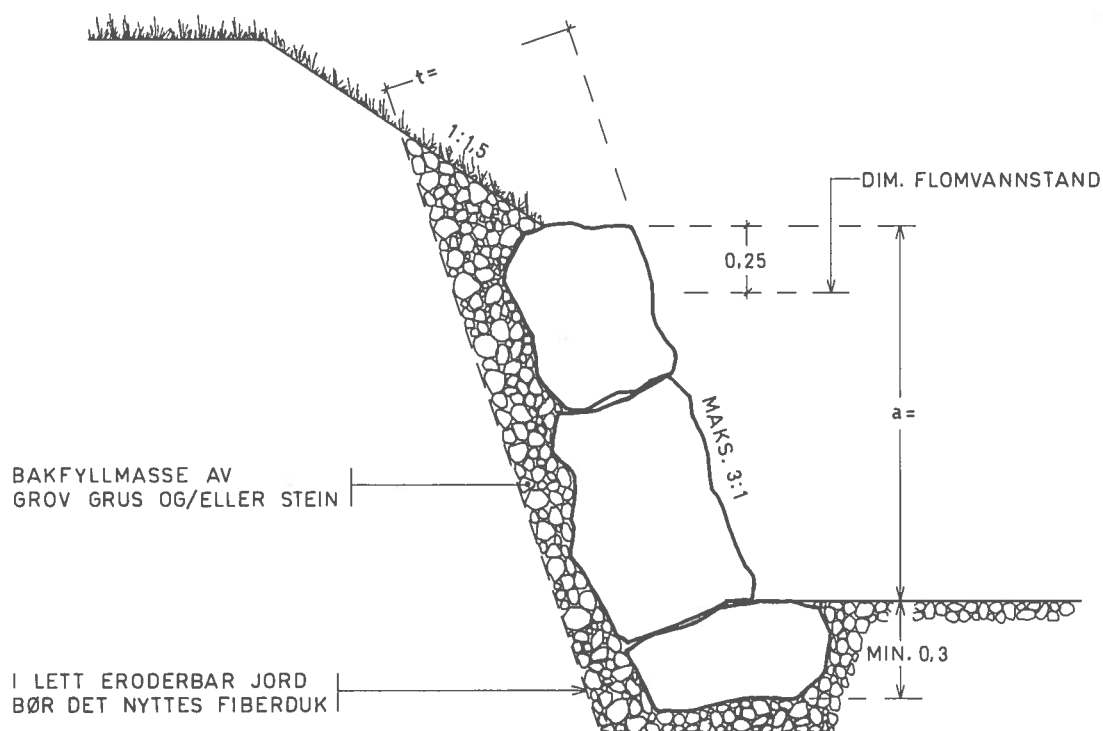


ÅPNE AVLØP SIKRING I SIDE/STEIN - BRATT SKRÅNING

 UTGITT 1982
 LANDBRUKSDEPARTEMENTET


SIKRINGEN HØVER DER DET ER RIKELIG TILGANG PÅ BLOKKER (STOR STEIN).

BLOKKENE MÅ LIGGE STØTT. I TELEFARLIG JORD NYTTES SLAKERE SIDESKRÅNING OG/ELLER MER BAKFYLLMASSE. SIKRINGSLAGETS TYKKELSE (t) BØR VÆRE MINST 1 m.

DET FORUTSETTES AT ARBEIDET BLIR UTFØRT MED GRAVEMASKIN.

NB! DET MÅ GRAVES UT FOR FUNDAMENTSTEINENE, SLIK AT DE KOMMER UNDER BOTN I KANALEN.