

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»


Vår ref.
7298/2021//MAGSIL

Dato
21.05.2021

Utbygging FTTH Roan - Søknad om kryssing og nærføring til kommunal infrastruktur

Viser til søknad angående utbygging av fibernett i området Eian - Roan - Hongsand. Søknad er innsendt av OneCo Networks AS og Telenor Norge AS blir eier av kabler. Det søkes om kryssing og nærføring av veg med trekkerør/fiberkabel, og kryssing og nærføring til kommunale vann- og avløpsanlegg, og eventuelt annen infrastruktur som tilhører kommunen.


Fra søknad er følgende områder der deres anlegg kommer i konflikt med kommunale anlegg registrert:

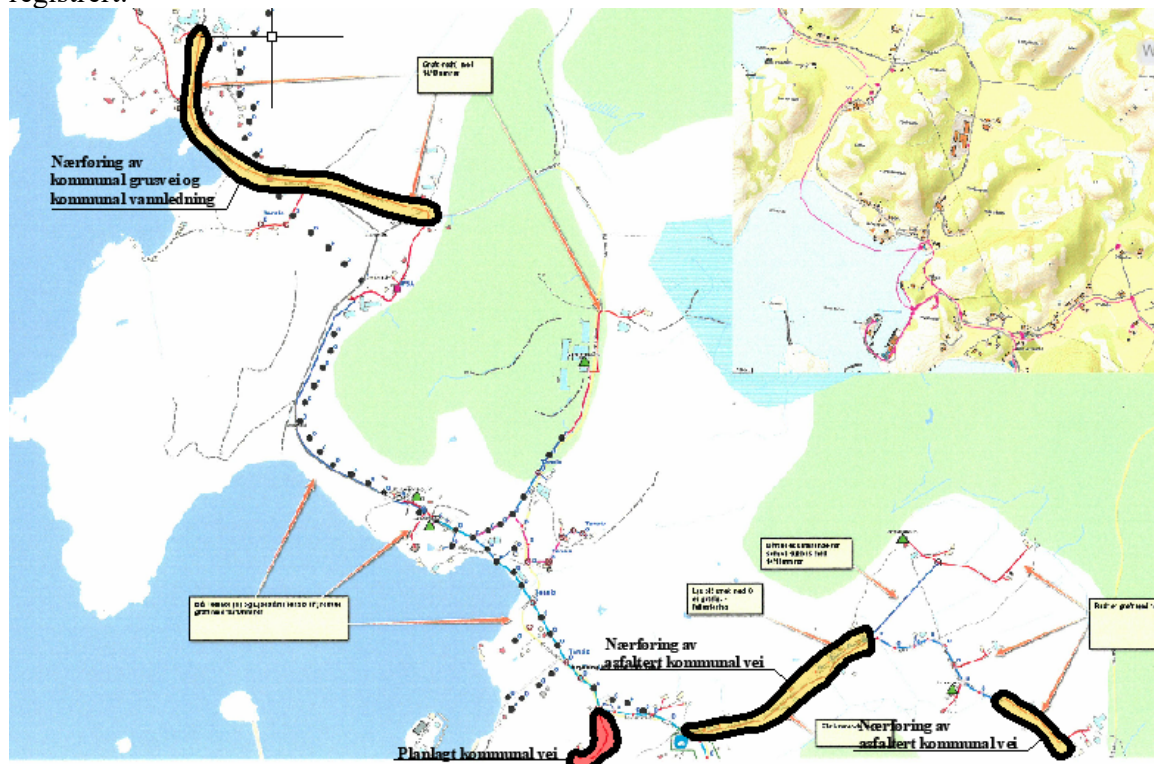


- Eiansveien er kommunal grusvei. Kabel ønskes primært lagt til side for veien og veigrøft.
- Planlagt utbygd kommunalt boligfelt «Myrahaugen» her må kabel legges slik at den ikke er til hinder for opparbeidelse av feltet. Kabler bør primært legges samtidig med at feltet opparbeides.



- Øygardsveien er kommunal asfaltert vei. Her må kabel legges godt til side for vei og grøft, og evt. kryssing må skje ved pressing.

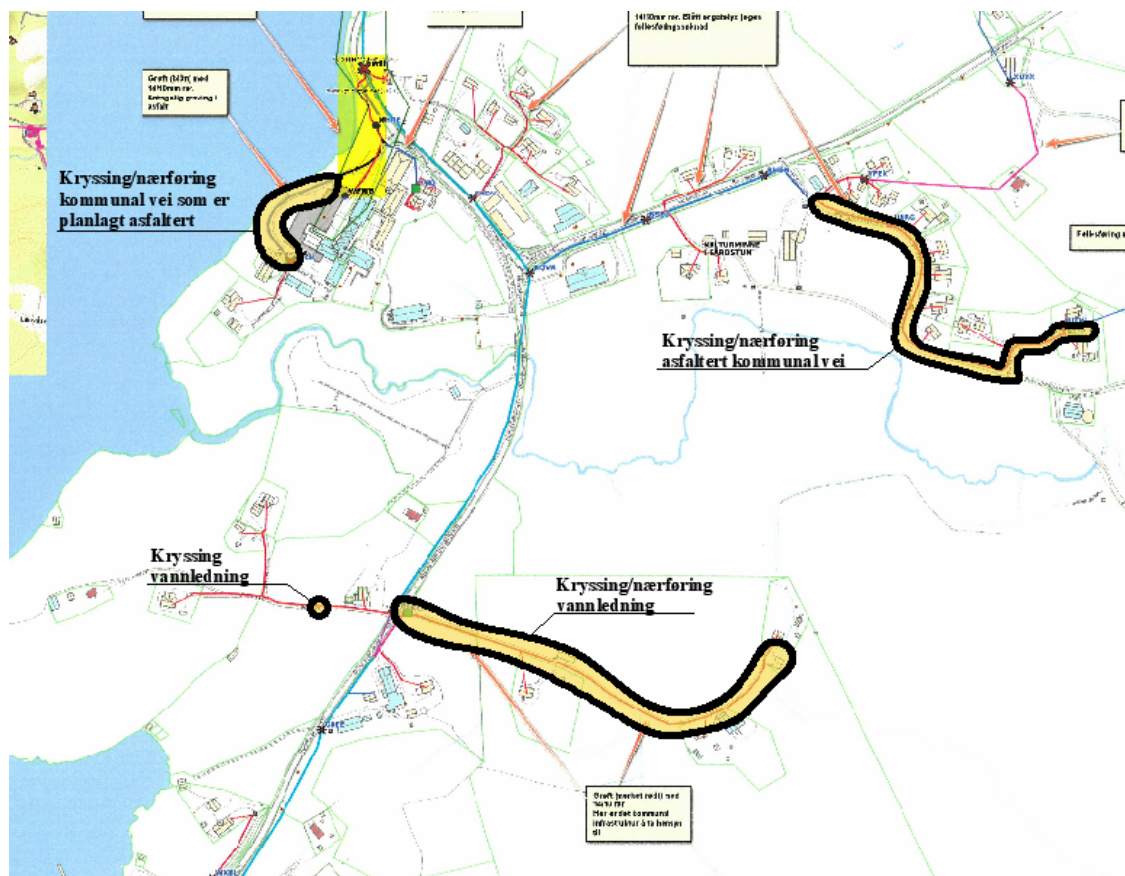

- Julie Næss vei asfalteres i løpet av sommeren. Kabel/trekkerør må være nedlagt før asfaltering.
- Prestgårdsveien er asfaltert kommunal vei. Her må kabel legges godt til side for vei og grøft, og evt. kryssing må skje ved pressing. Kommunalt ledningsanlegg blir berørt på enkelte steder.
- Kryssing av hovedvannledning ved Sørvikveien.
- Kryssing og nærføring av vannledning langs vei frem til Nordskjørveien 36.

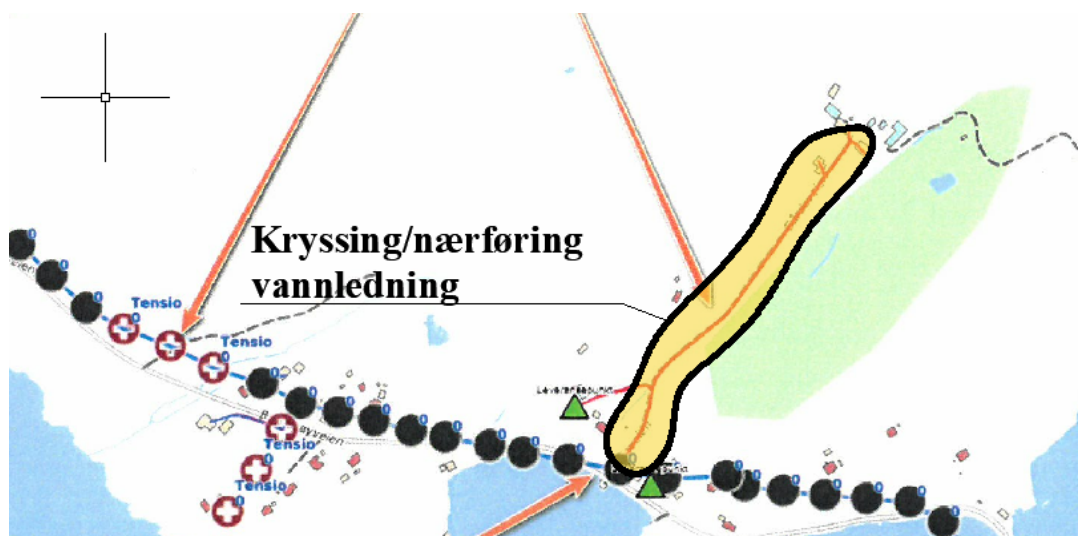

- Antatt kryssing/nærføring av vannledning på Brandsøya.



- Kryssing vannledning i Myra boligfelt.



- Kryssing av kommunal grusvei Kråkfjordveien og kommunal vannledning.

Åfjord kommune ønsker å bidra til at prosjektet gjennomføres så enkelt og smidig som mulig, og med et resultat som er hensiktsmessig for alle parter.

Åfjord kommune gir tillatelse til kryssing og nærføring til vår infrastruktur med de vilkår som gjelder og som er spesifisert i dette brev.

Hovedprinsippene er at det som bygges ikke skal skade eller forringe eksisterende kommunalt anlegg, eller være til hinder for kommunens drift og vedlikehold. Om tiltaket påfører kommunen ekstra kostnader, må dette dekkes av kabeleier. Nedenstående vilkår påpekes spesielt:

Kryssing og nærføring av kommunale veier og plasser

Åfjord kommune gir normalt tillatelse til kryssing av kommunale veier og plasser. Asfalterte veier må krysses ved pressing eller boring. Grusveier tillates krysset ved graving. I særskilte tilfeller kan graving også tillates på asfalterte veier. Ved kryssing uten graving skal det ikke graves nærmere en 1,0 meter fra asfaltkant. Graving i veifylling skal ikke skade veien.

Ved kryssing av vei ved graving eller om det tillates graving i asfaltert vei, må vei oppbygges med reine masser, tilsvarende de masser veien opprinnelig er oppbygd av. Over omfyllingsmasse for trekkerør/kabler utlegges stedlige masser lagvis og komprimeres. I øverste 30 cm av veien, under slitelagg eller asfalten, utlegges dog masser med kvalitet minimum grus 0-32 mm.

Asfaltering må utføres inne rimelig tid. Asfaltkanter sages før reasfaltering. Asfalt sages 1 meter utenfor grøftkant på hver side av grøft. Tiltakshaver er ansvarlig for kryssingen inntil den er reasfaltert. Om det skulle oppstå setninger i grøftetrase i fremtiden, vil utbedring av dette bli fakturert utbygger.

Kryssing skal skje mest mulig vinkelrett på vegens lengderetning. Det forutsettes at det ved graving nedlegges ekstra trekkerør for fremtidig bruk. Varmeavgivende rør eller kabler må legges så dypt, eller isoleres, slik at isdekke på veien ikke tiner eller at det oppstår «telehiv»

I veigrøft må kabel legges så dypt at den ikke skades ved vedlikehold av grøft. Ved nærføring bør kabel legges utenfor veigrøften, dvs. min 1,5 m fra veiskulder.

Eventuelle anleggsdelar som blir stående over bakken må ikke plasseres slik at de kan skades ved, eller er til hinder for, kommunens drift og vedlikehold.

Vilkår for legging av rør og kabler i kommunal vei, er at veiholder ikke står ansvarlig for eventuelle skader som kan bli påført disse. Dette gjelder blant annet ved drift og vedlikehold av vei. Kabeleier er forpliktet til å foreta flytting av rør om dette skulle bli nødvendig på grunn av veiens vedlikehold, utvidelse eller omlegging.

Arbeider må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller unødig hindres. Anlegg må sikres tilstrekkelig. Arbeidene må utføres i samråd med Åfjord kommune. Før oppstart av arbeidene må Åfjord kommune varsles.

Kryssing og nærføring av vann- og avløpsanlegg

Det tillates normalt ikke at kabler og andre installasjoner plasseres slik at de er til hinder ved drift og vedlikehold av kommunal VA-anlegg. Minsteavstand fra ledningsanlegg til bygninger er 4 meter. Dette gjelder også normalt til kabeletatenes installasjoner over bakken. Kabler må i størst mulig grad legges til siden for ledningstrase.

Nærføring av VA-anlegg gis under forutsetning av at kabler påvises omgående om det skulle oppstå behov for det. Påvisning skal skje kostnadsfritt for Åfjord kommune. Ved arbeider på vannledningen må utbygger dekke de ekstra kostnader som måtte oppstå på grunn av nærføring. Det vil ofte være behov for at utbygger stiller med eget mannskap under arbeidene.

Evt. skader som måtte oppstå som følge av hendelser på VA-anlegg vårt, eller drift og vedlikehold av disse, må utbygger selv stå ansvarlig for. Likeledes må installasjoner flyttes om dette skulle bli nødvendig i forbindelse med drift, vedlikehold eller nybygging av VA-anlegg.

Annet

Søker må selv innhente nødvendige tillatelser fra øvrige grunneier som blir berørt. Likeledes må kommunens eiendomsavdeling kontaktes der annen kommunal eiendom enn vei blir berørt. Søker må selv avklare med andre instanser som kan bli berørt av utbyggingen.

Når kabler er lagt, skal Åfjord kommune få oversendt innmålingsdata for innlegging i sitt ledningskartverk. Kabeleier må også stille oppdaterte digitale data vederlagsfritt til disposisjon ved behov.

Lars Helge Kolmannskog
Sektorsjef landbruk og teknisk

Magne Silseth
Fagleder VVA