

Regler for tildeling av adresser i Indre Fosen kommune

For alle boliger, fritidsboliger og andre bygg, anlegg og plasser hvor det kan oppholde seg mye folk, skal kommunen tildele en adresse.

Hvis en bygning inneholder flere leiligheter eller boenheter, og disse har atkomst fra hver sin **ytre inngang**, skal kommunen tildele en adresse til hver av inngangene.


Adressen knyttes til vegen som er godkjent som atkomst

De fleste eiendommene har kun én atkomst, men i de tilfellene der en eiendom har atkomst fra flere veger skal adressen knyttes til den vegen som er godkjent som atkomst. Hva som er godkjent som atkomst kan for eksempel være bestemt i en reguleringsplan, eller det kan være en avkjøringstillatelse gitt av Statens vegvesen. Vanligvis er det kjøreatomsten som skal brukes. Hvis det ikke finnes noen godkjent atkomst, skal kommunen knytte adressen til kjørbær gate, veg eller plass.


Tildelingen av nummer i adressen (husnummer)

- Adressenummereringen starter nærmest kommunesenteret og stiger utover mot kommunegrensa. Hvis vegen ikke ligger i tilknytning til kommunesenteret, starter nummereringen i den enden av vegen som er naturlig sett fra kommunesenteret.
- Det skal være partall på venstre side av vegen og oddetall på høyre side. For gamle veger i tidligere Leksvik kommune skal det være oddetall på venstre side av vegen og partall på høyre side.
- Nummeret skal være et tall større eller lik 1 og mindre eller lik 9998. Hvis det er nødvendig kan det i tillegg til tallet tildeles en bokstav. Bokstaver skal bare brukes for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstavene gis i alfabetisk rekkefølge.
- I **tettbygde strøk og regulerte områder** blir adressenummer tildelt fortløpende, men to nummer opp fra forrige nummer (se figur 1 på neste side). Nummereringen langs sidene av vegen bør gå mest mulig parallelt, og derfor kan det noen steder bli nødvendig å lage sprang i numrene. Det bør reserveres nummer der en kan regne med fremtidig utbygging eller omregulering.
- I **spredtbygde strøk** blir numrene tildelt etter adressens avstand fra der vegen starter, angitt i nærmeste hele ti-meter (se figur 2). For en bygning som ligger 430 meter fra starten av vegen, vil adressenummeret bli 43 (eventuelt 42 eller 44). Avstandene måles til avkjørslene. Denne måten å tildele adressenummer på kan gi store sprang i nummereringen, men den forenkler eventuell fremtidig adressering av ny bebyggelse.
- En **sideveg** er en veg som ikke er blitt tildelt et eget navn og som derfor har det samme navnet som hovedvegen som den går ut fra. I sideveger,

gårdsplasser og bygårder skal numrene i utgangspunktet også tildeles fortløpende (se figur 1 og 2), men hvis en i fremtiden kan regne med at det blir bygd mer langs sidevegen, bør det også her reserveres nummer. For sideveger som ligger på **venstre side** av hovedvegen vil numrene være partall og nummereringen vil følge **venstre side av gangretningen** frem til enden av sidevegen og fortsette på venstre side av gangretningen tilbake til hovedvegen. Samme prinsipp gjelder for sideveger på høyre side av hovedvegen, men der brukes oddetall.

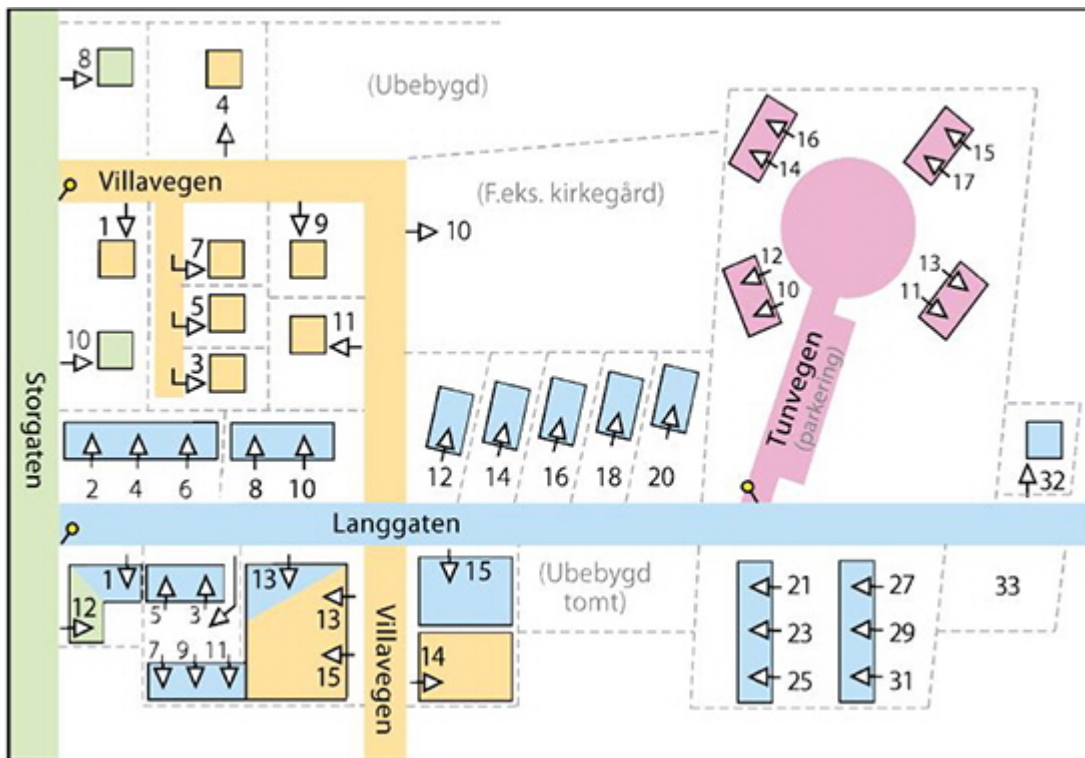

Figur 1. Illustrasjonen viser eksempler på nummering i et tettbygd strøk.

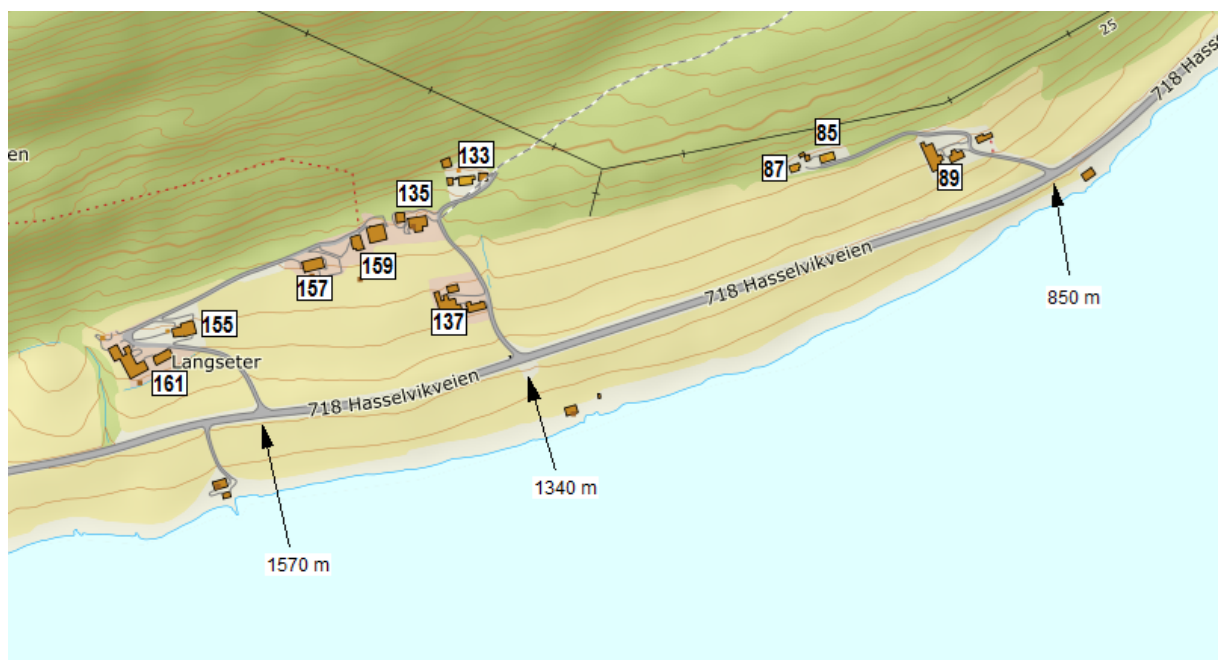

Figur 2. Kartutsnittet viser eksempler på nummering i et område med spredt bebyggelse.

Skilting av adressenummer

Eieren av eiendommen må selve kjøpe og sette opp adressenummerskilt. For at skiltet skal være lett å lese, bør det ha svart farge på tall og kantbord. Bakgrunnen bør være hvit og kunne reflektere lys slik at det blir enklere å legge merke til skiltet når det er mørkt. Teksthøyden skal være minst 105 mm. Skiltet skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken bygning det knytter seg til og alltid være plassert slik at det er lett synlig fra den vegen som bygningen har atkomst fra.

Eksempler på riktig skilting



Figur 3-5. Bildene viser hvordan nummerskilt bør settes opp der det er flere som skal ha adresse langs samme sideveg. Et **henvisningsskilt** (bildet til venstre) settes opp ved hovedvegen der sidevegen starter, mens **adressenummerskilt** monteres på boligene.



Figur 6. Bildet viser et henvisningsskilt montert på et postkassestativ satt opp ved hovedvegen der sidevegen starter.



Figur 7. Bildet viser et adressenummerskilt som er satt opp slik at husnummeret er godt synlig fra hovedvegen, ved avkjørselen til eiendommen.