


Planskisse erosjonssikring ved Skauga


Skånøy gnr.94/ bnr.43, i Indre Fosen

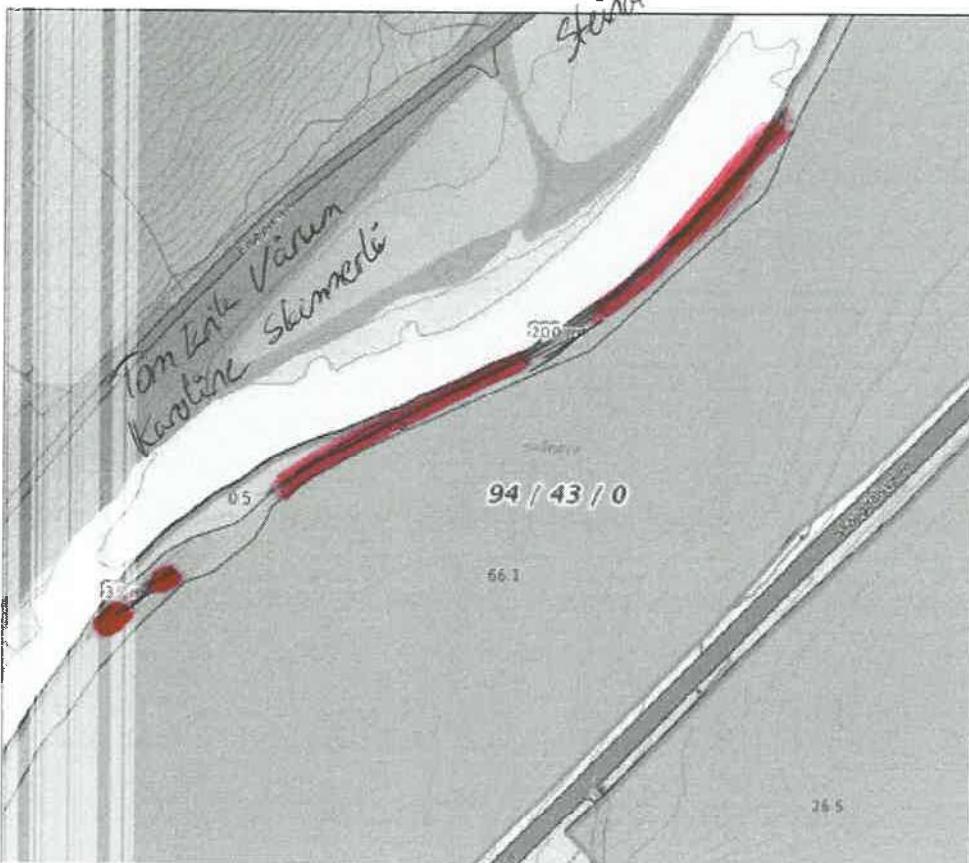


Erosjonssikring – 200m og 35 m på Skånøy 94/43

Tiltak:

- erosjonssikring ved elva Skauga for å hindre ytterligere erosjon og tap av jord langs elvebredd.
- erosjonssikringen blir gjort med tilkjørt sprengstein. Denne blir plassert langs elvebredden med gravemaskin.
- etablere kantvegetasjon 2 – 3 steder (som kan spre seg langs elvebredden)

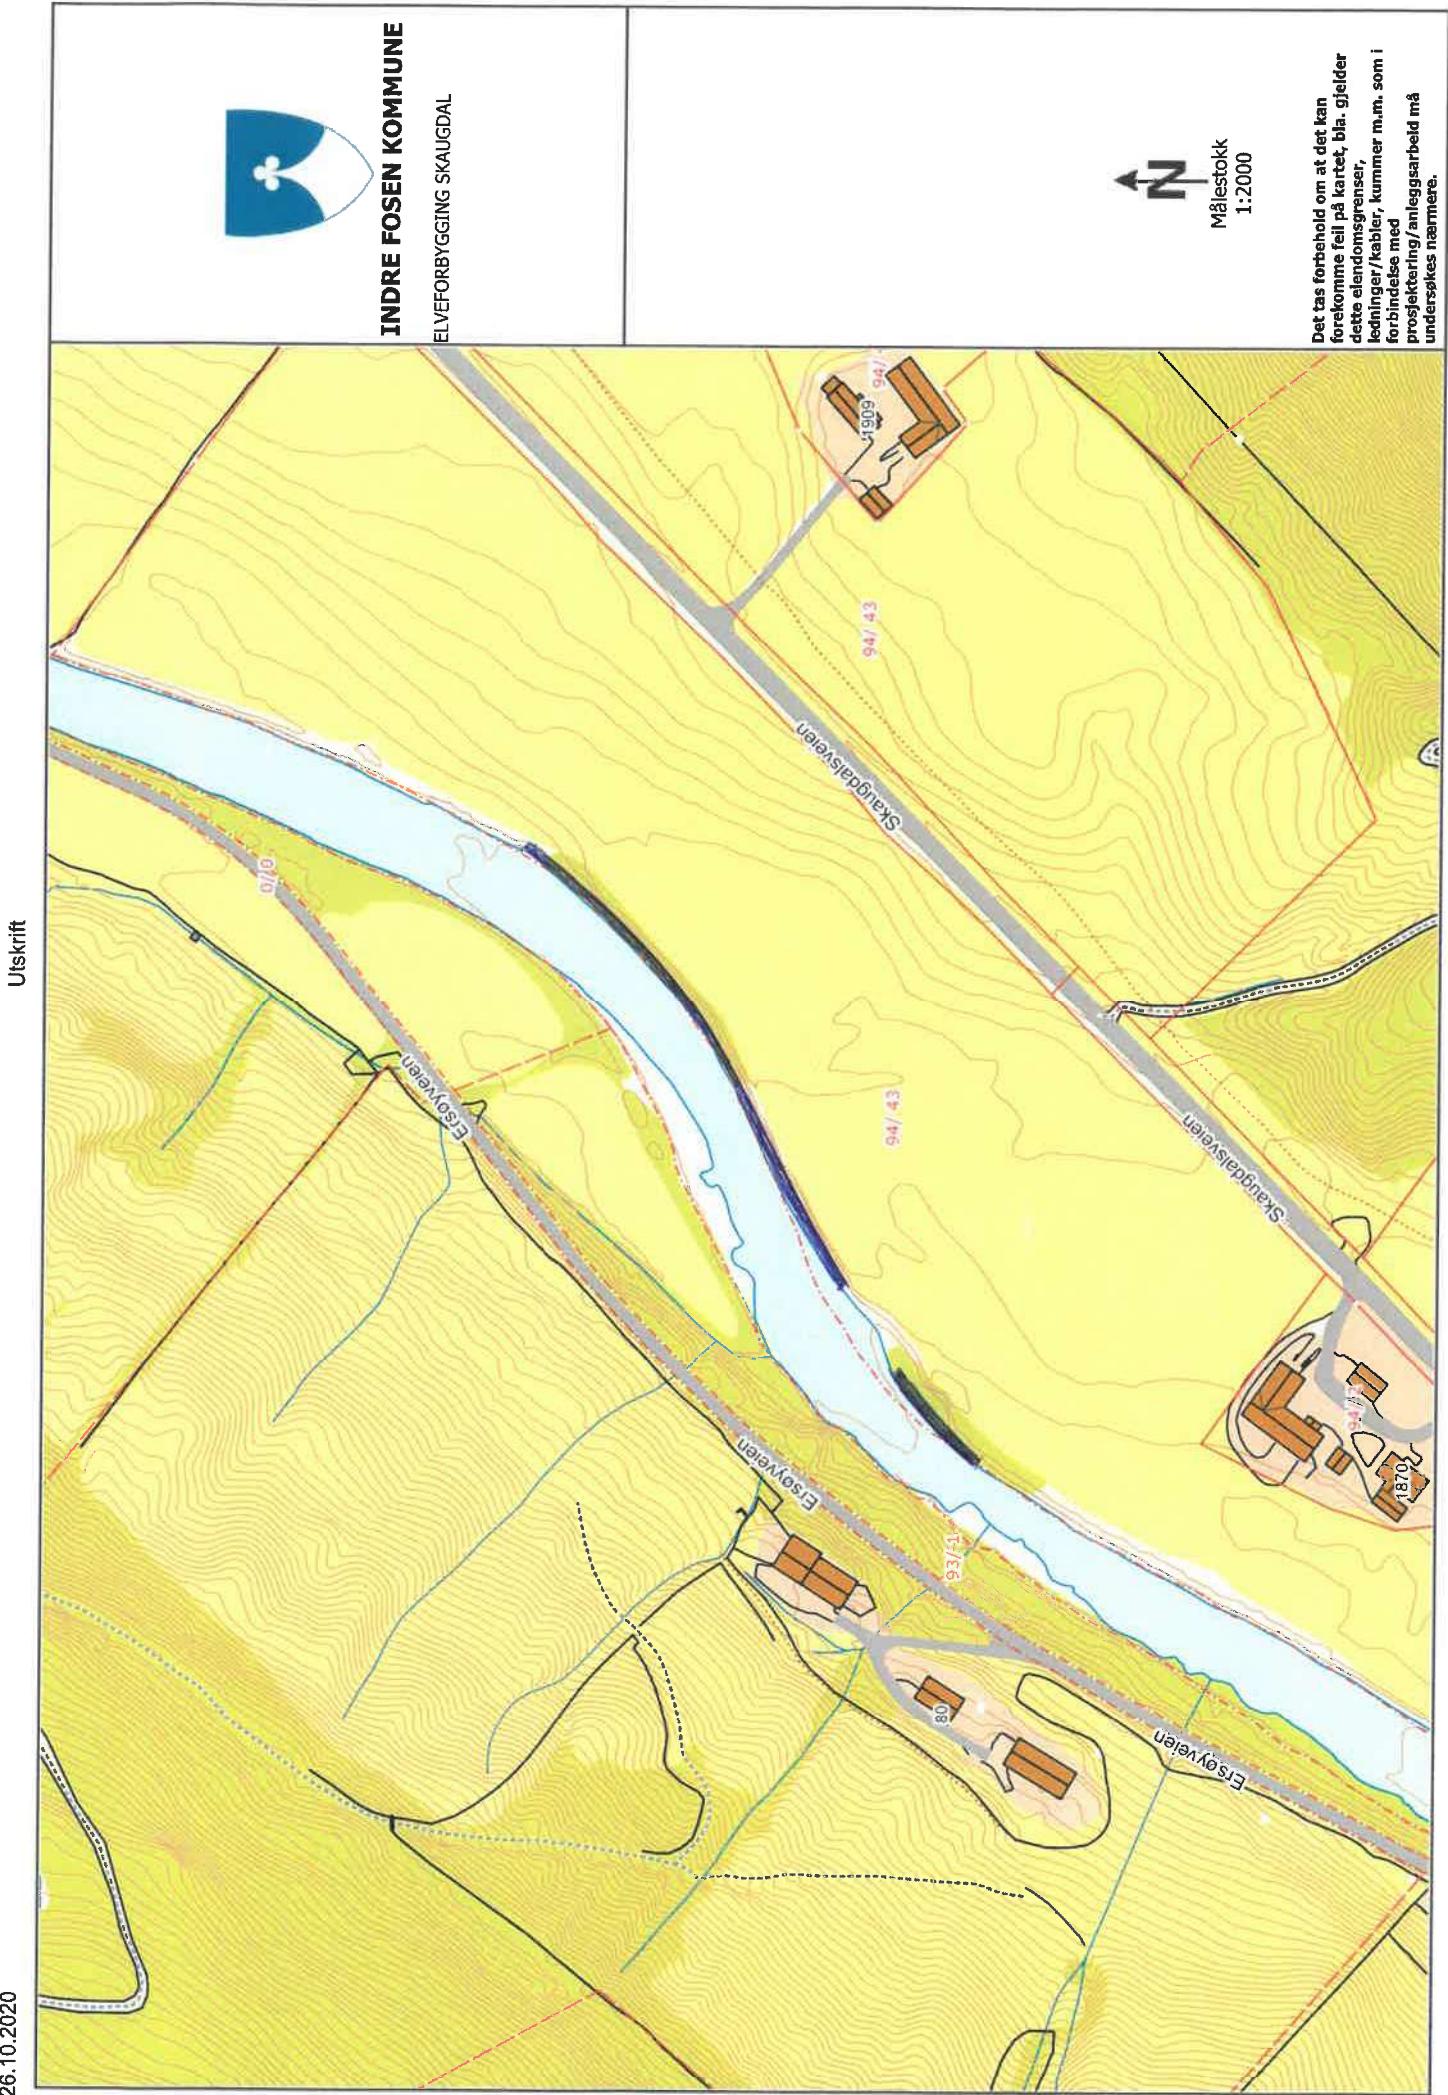

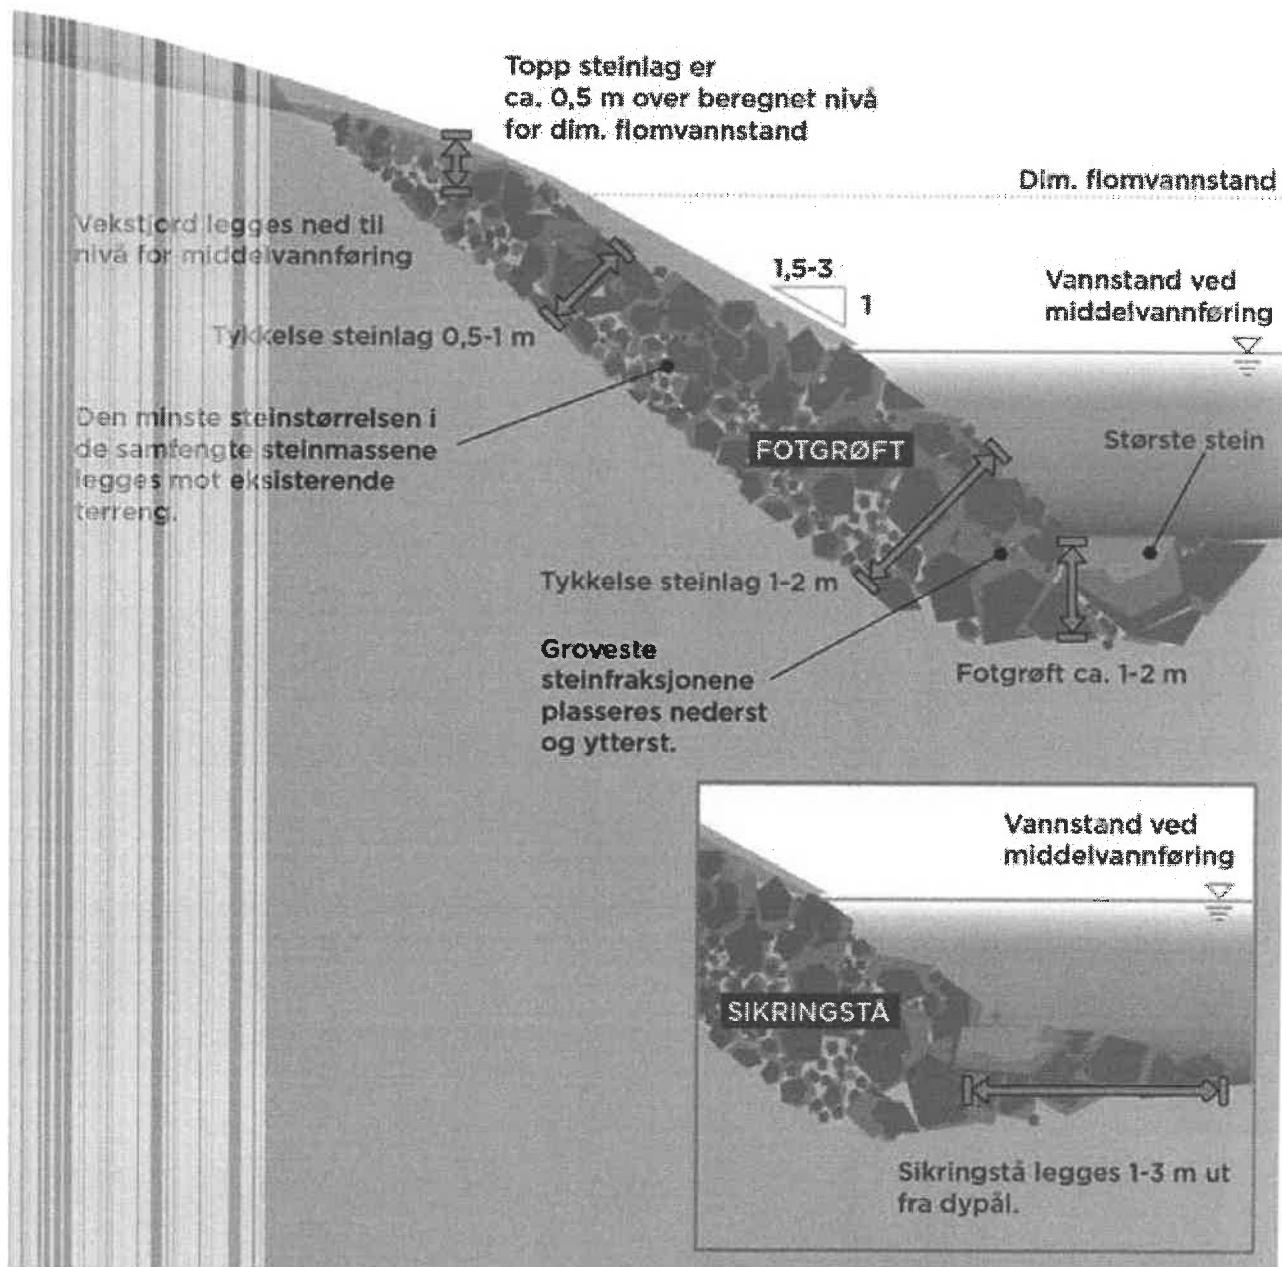

Figur 1, prinsippsnitt for utførelse ordnet røys