

Søknad om tillatelse til tiltak

etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrert i matrikkelen.☐ Rammetillatelse☒ Ett-trinns søknadsbehandlingOppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd? ☒ Ja ☐ Nei**Erklæring om ansvarsrett
for ansvarlig søker**Foreligger sentral godkjenning? ☒ Ja ☐ NeiBerører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? ☐ Ja ☒ NeiHvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.Berører tiltaket byggverk oppført før 1850,
jf. Kulturminneloven § 25, andre ledd? ☐ Ja ☒ Nei


Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder	
Eiendom/ byggsted	Gnr. 65 Bnr. 6 Festenr. Seksjonsnr. Byggningsnr. 183397486 Bolignr. Kommune Ørland
	Adresse Flatnesveien 220 Postnr. 7130 Poststed BREKSTAD
Planlagt bruk/formål	Beskriv Bygn.typekode (jf. s. 2)
	☒ Bolig ☐ Fritidsbolig ☐ Garasje ☐ Annet:
Tiltakets art pbl § 20-1 (flere kryss mulig)	Nye bygg og anlegg ☐ Nytt bygg *) ☐ Parkeringsplass *) ☐ Anlegg ☐ Veg ☐ Vesentlig terrenginngrep
	Endring av bygg og anlegg ☐ Tilbygg, påbygg, underbygg *) ☒ Fasade
	☐ Konstruksjon ☐ Reparasjon ☐ Ombygging ☐ Anlegg
	Endring av bruk ☐ Bruksendring ☐ Vesentlig endring av tidligere drift
	Riving ☐ Hele bygg *) ☐ Deler av bygg *) ☐ Anlegg
	Bygn.tekn. installasj.**) ☐ Nyanlegg *) ☒ Endring ☐ Reparasjon
	Endring av bruks- enhet i bolig ☐ Oppdeling ☐ Sammenføyning
	Innhegning, skilt ☐ Innhegning mot veg ☐ Reklame, skilt, innretning e.l.
*) Byggblankett 5175 fylles ut og vedlegges. (Vedlegg gruppe A) **) Gjelder kun når installasjonen ikke er en del av et større tiltak.	

Vedlegg	Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
	Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175)	A	–	☒
	Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)	B	–	☒
	Nabovarsling (Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)	C	–	☒
	Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom	D	–	☒
	Tegninger	E	1 – 3	☐
	Redegjørelser/kart	F	–	☒
	Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan	G	1 – 4	☐
	Boligspesifikasjon i Matrikkelen	H	–	☒
	Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	–	☒
	Andre vedlegg	Q	1 – 4	☐

Erklæring og underskriftAnsvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.


Ansvarlig søker for tiltaket		Tiltakshaver	
Foretak MULTICONSULT AS	Org.nr. 918836519	Navn Forsvarsbygg	
Adresse Postboks 265 Skøyen		Adresse Grev Wedels plass 5	
Postnr. 0212	Poststed 2 OSLO	Postnr. 0103	Poststed OSLO
Kontaktperson Multiconsult Norge AS Trondheim	Telefon 22 51 50 00	Mobiltelefon 90617618	Eventuelt organisasjonsnummer 975950662
E-post rsfs@multiconsult.no	E-post lise.kjerringvag.grong@forsvarsbygg.no		
Dato 15/4-20	Underskrift Kornhild Solgård	Dato 08.04.20	Underskrift Lise K. Grong
Gjentas med blokkbokstaver KORNHILD SOLGARD		Gjentas med blokkbokstaver LISE KJERRINGVAG GRONG	

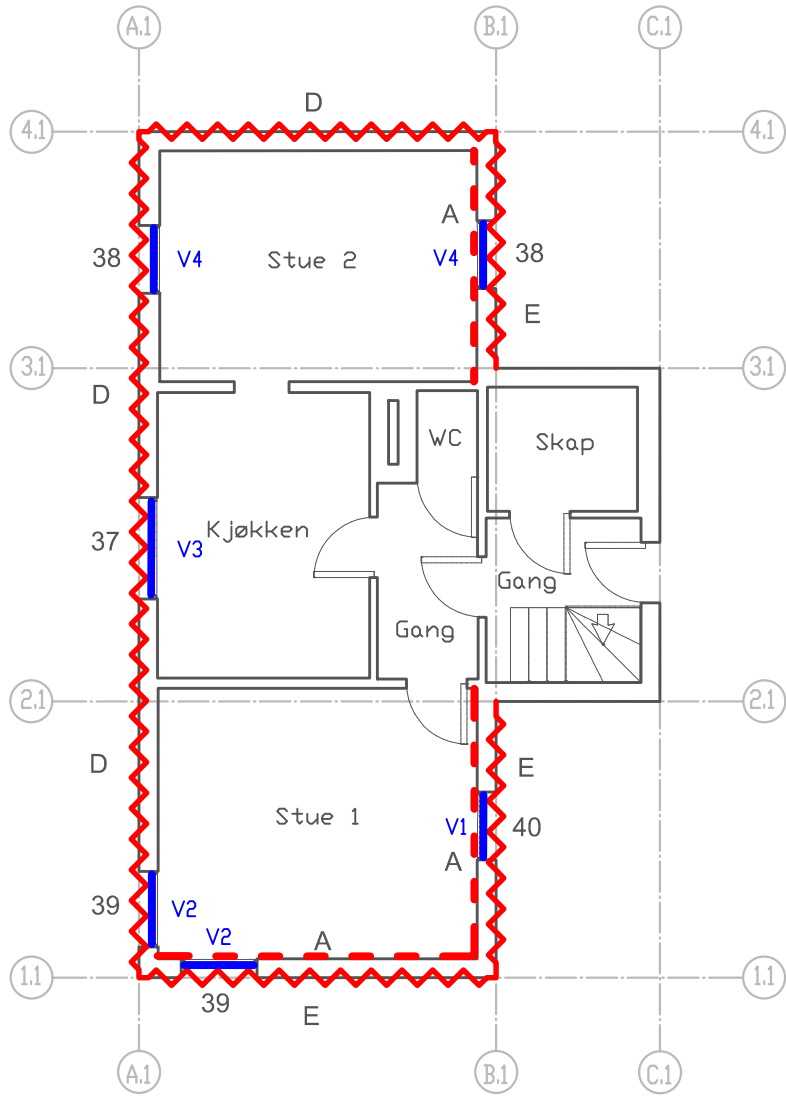

Tegnforklaring

- | | |
|---|----------------------------|
|  | Ny lydventil |
|  | Ny mekanisk lydventil |
|  | Ny mekanisk avtrekksventil |
|  | Skifte vindu/dør |
|  | Tiltak på innvendig tak |
|  | Utvendig fasadeisolasjon |
|  | Innvendig fasadeisolasjon |
|  | Retning til flyplass |
| xx | Angir dempeverdi [dB] |
|  | Tette eksisterende ventil |

G01	For produksjon / bygging.	05.02.2020	BML	HIR	SFS				
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.				
Forsvarsbygg Støytiltak utenfor basen						Fag	Format		
						RIB	A3		
						Dato	05.02.2020		
Flatnesveien 220, 7130 Brekstad Plantegning 01. etasje						Format/Målestokk:			
Multiconsult www.multiconsult.no		Status	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	SFS			
		For produksjon / bygging	BML	LSK					
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.						
		417206-0	E13-65/6-B-0101-G						01

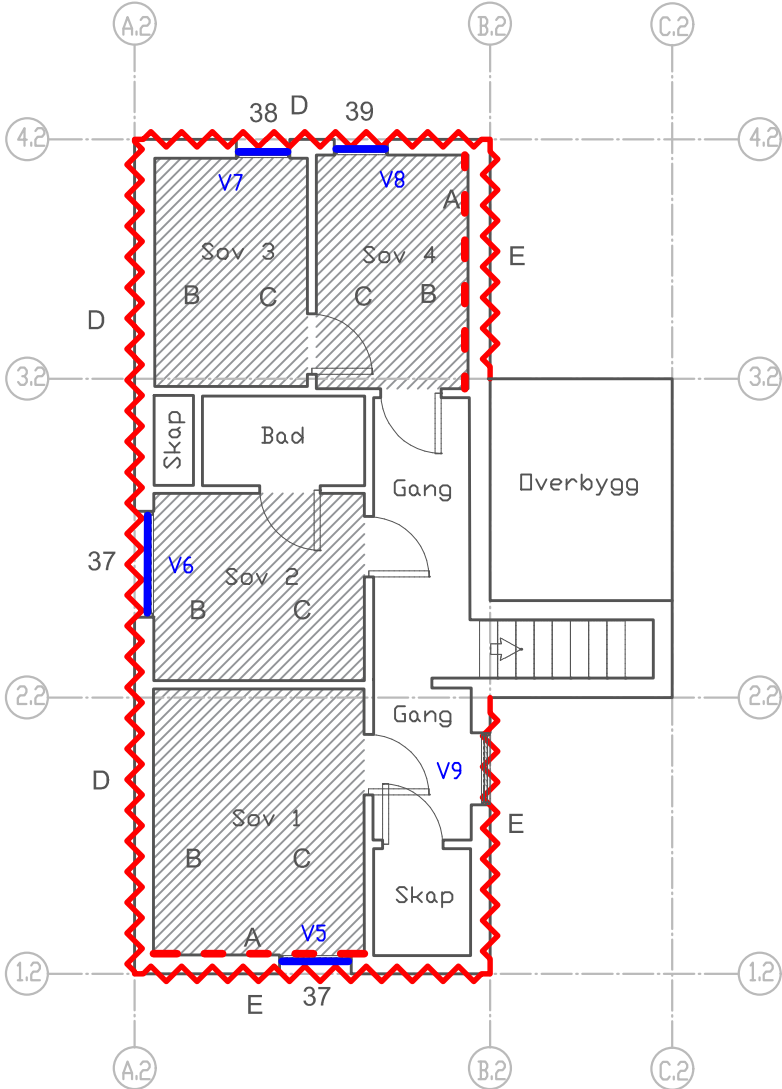

Tegnforklaring

- Ny lydventil
- Ny mekanisk lydventil
- Ny mekanisk avtrekksventil
- Skifte vindu/dør
- Tiltak på innvendig tak
- Utvendig fasadeisolasjon
- Innvendig fasadeisolasjon
- Retning til flyplass
- Angir dempeverdi [dB]
- Tette eksisterende ventil

Forsvarsbygg
Støytiltak utenfor basen

Flatnesveien 220, 7130 Brekstad
Plantegning 02. etasje

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status	For produksjon / bygging	Konstr./Tegnet	BML	Kontrollert	LSK	Godkjent	RSFS
Oppdragsnr.	417206-0	Tegningsnr.	E13-65/6-B-0201-G	Rev.	01		

Vedlegg Q1

Flatnesveien 220, 7130 BREKSTAD, Gnr65/Bnr6 er fra 1907. Huset er satt opp med tømmervegger med 100mm isolasjon mot nordvest og sørvest, se registreringsskjema. Bindingsverksvegger med 100 mm isolasjon mot sørøst og nordøst. Vinduer fra varierende årstall mellom 1979 og 2000. Planlagt støytiltak på boligen er skifte av 10 vinduer og installasjon av balansert ventilasjon i tillegg til innvendige tiltak og utvendige tiltak på alle 4 fasader.

Vinduene er tenkt byttet likt mot likt. Tiltakene berører både 1 og 2 etasje. Fasade er rehabilitert i senere tid og vurderes til ikke å bestå av bevaringsverdige elementer.

Dette er blant de mest omfattende tiltakene vi prosjekterer for å komme ned på et tilfredsstillende støynivå innendørs. Bygget ligger i rød støysone og det må utføres omfattende tiltak for å oppnå krav i forurensingsforskriften. Yttervegg må lektes ut og etterisoleres. Dette utføres utvendig ettersom innvendig utlekting av yttervegger i alle rom ville blitt til stor ulempe for huseier. I tillegg er det ikke mulig å oppnå lav nok støyverdi kun ved tiltak på fasade, derfor må også vinduer skiftes.

Huseier har også ønske om å skifte vinduer i tilbygg/inngangsparti. Vinduene byttes likt-mot-lik.

Det er samtidig tenkt å bytte utvendig taktekking fra eternittak med skifersteinimitasjon til stålplatetak med taksteinsimitasjon (Decra eller tilsvarende) i farge grå. Vindu V2 i akse 1.1 er tenkt byttet til verandadør, med samme bredde og samme brystning. Omramming utføres likt som for eksisterende vindu.

Etter etterisolering av yttervegger vil takutstikket bli mindre enn opprinnelig, men takutstikket kan forlenges ved arbeider med tak.