

Slamavsk. 4m3-3delt


Slamavskiller F-4,3 1 boligenhet med tilknyttet klosettavløp

Her har vi framtidens slamavskiller

1. Det finnes ingen slamavskiller på markedet med så lang strømningsvei.
 2. Den har meget langsom vandring på slammet.
 3. Den har stor arbeidsflate (vannspeil), 4,15 m2. Hovedkammer er 3,12 m2.
- Punkt 1, 2 og 3 er av største betydning for å få renest mulig utslipp.



Slamavskilleren har lav byggehøyde. Dette har store fordeler med hensyn til nedgravingskostnader. Tankens rominndeling gjør tømningskostnadene minimale

Våtvolum	4m3
Vekt	177 kg
Diameter Inn/utløp	110 mm
Ant. Kammer	3
Total høyde	1900 mm
Diameter tank	2300 mm
Diameter mantut	600 mm

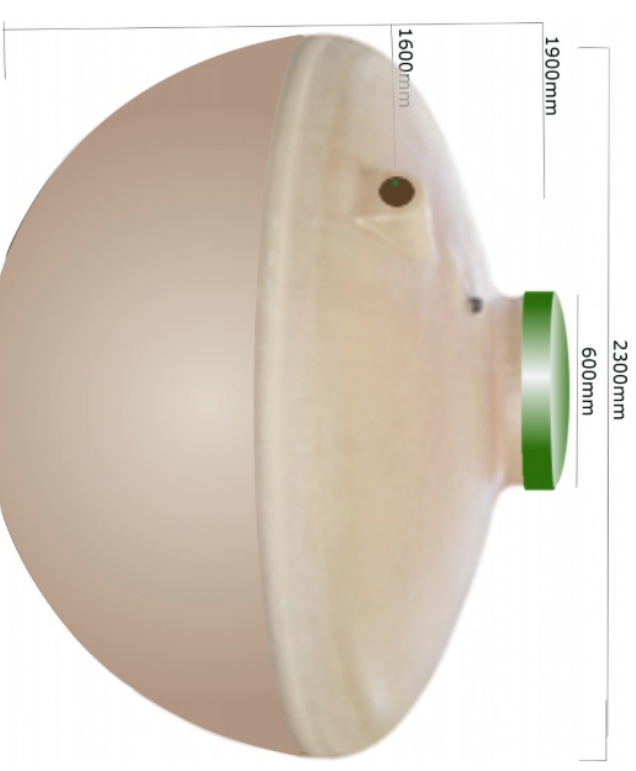

Nedgravingsdybde v/drenert grunn: 1000mm fra terreng til tankhals. Tanken plasseres på et 200mm sandsikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200mm lag av tillatt masse (se monteringsanvisningen). For større nedgravingsdybde kan skjøtestykke (500mm eller 1000mm) leveres.

Monteringsanvisning er festet på hver tank.

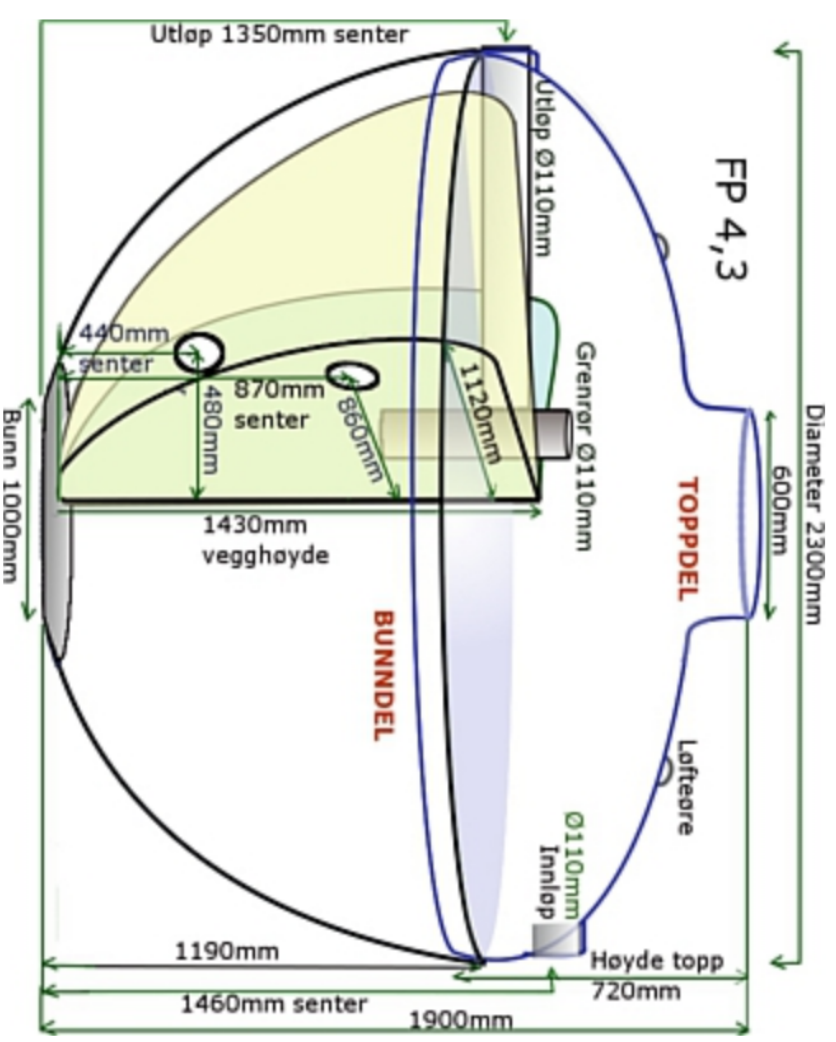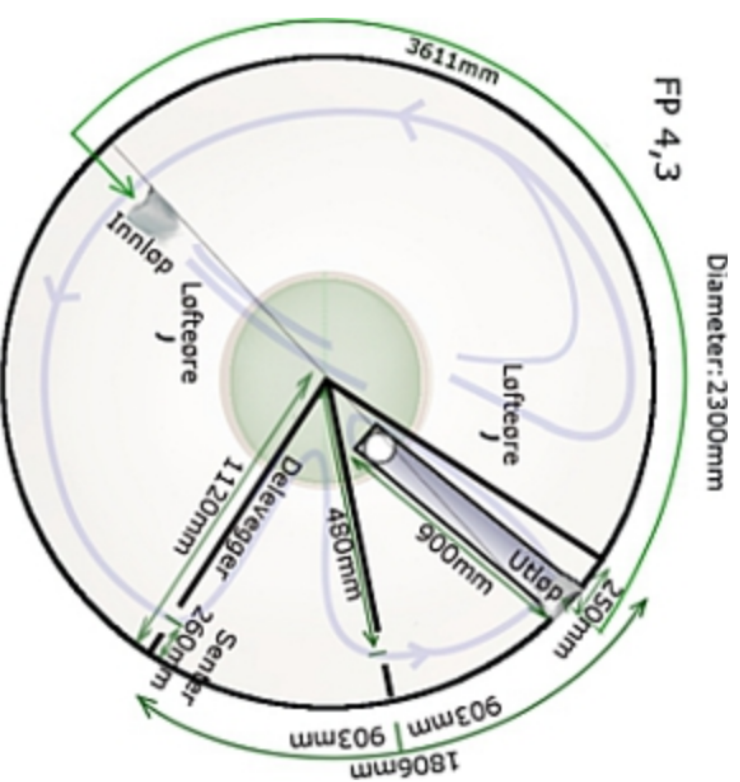



DET NORSKE VERITAS

APPENDIX TO CERTIFICATE

This Appendix pertains to Certificate No. **0575-CPD-71520425/12-NO**

Små renseanlegg for opptil 50 PE. Del 1: Prefabrikerte slamavskillere

NS-EN 12566-1:2005

Type of product	Prefabrikerte slamavskillere for opptil 50 pe
Type Designation Models	FP2.2, FP4.3, FP7.3 og over basert på ø2000mm sylinder opp til 50pe
Factory Production Control system	Internt kvalitetssystem – verifisert av DNV. Ingen sertifisering
Type Testing:	
-test laboratory	Det Norske Veritas AS, ENENO715, 1322 Høvik, Norge
- test reports	DNV Rapport: 2012-3455
- date for testing	Strukturell test 2009.02.20 Renseeffekt test 2008.03.19 og 2012.10.16.
- structural strength	Vakuumbest. på slamavskiller med kapasitet 2 m ³ , 4 m ³ og 7 m ³ .
- structural criteria	1 m overfylling over tanktopp eller sylinder ved drenert grunn, og 1 m overfylling over innløp ved vannfylt grunn opp til bakkenivå. Ikke dimensjonert for kjøretøy laster.
-water tightness	Dette gjøres som en del av produksjonskontroll
-durability	GUP laminat prøvet hos DNV AS.
-treatment efficiency testing	SP Rapport P8 01408 og SP Rapport PX 27238.
-treatment efficiency results	Oppsamlede partikler P _A etter rensing (maksimum) 5.23 g for FP2.2 og 1.4g for FP4.3, FP7.3 og over basert på ø2000 mm sylinder opp til 50 pe
Accepted for	Bruk av CE merke basert på tilfredsstillende typeprøving i hht NS-EN 12566-1.

