




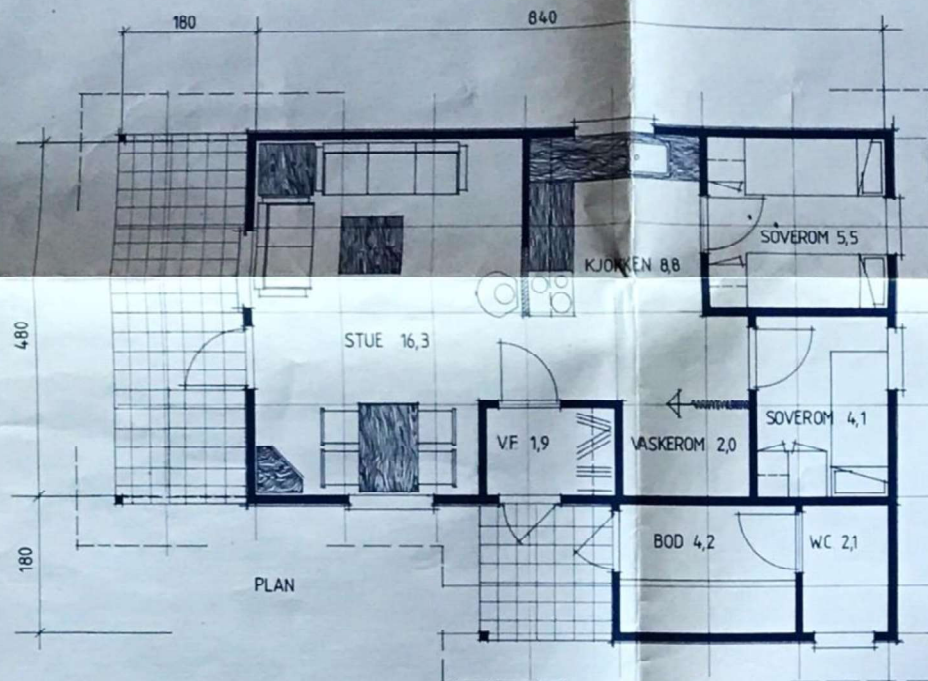


SITUASJONSKART


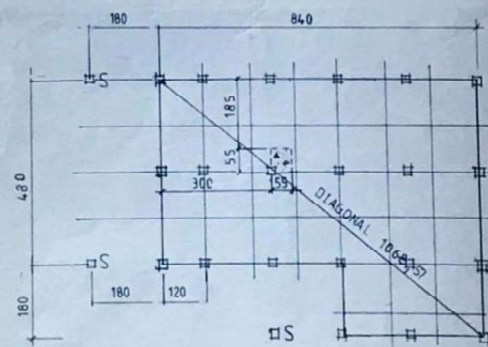


FUNDAMENTPLAN
SOYLER MIN 15x15

Fundamentene merket -S- lages 15 cm lavere enn øvrige fundament.
"S- fundamentene" skal ha 2 stk. kamstål ø 10 faststøpt og oppstikkende ca. 10 cm. Disse fundamentene støpes til "normal" høyde etter at hytta er montert.

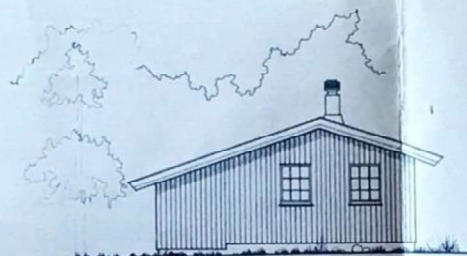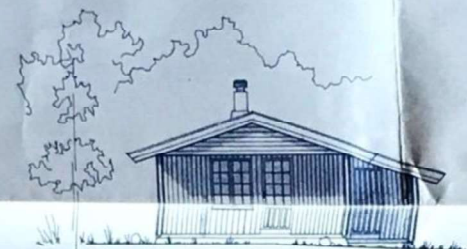

FASADER

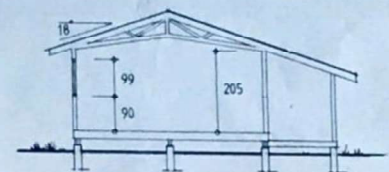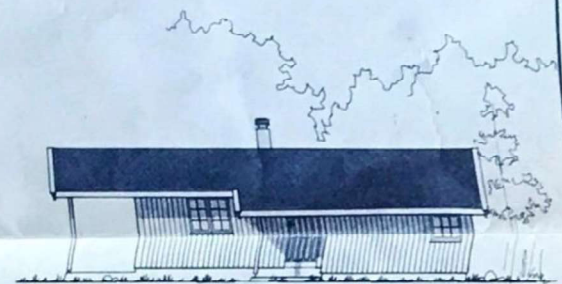

SNITT



INNSKOG
Innrendelig Skogindustri AS
REKULTIVERTEN 1700 STENKJØR
TEL. 0271 62 110 NORGE

Rev	REVIDERING GJELDER	Dato	Sign.
SAK NR.		ARKIV 35215	
BYGGHERRE	HÅLDR VIKEN	MÅL 1:50 - 1:100	
BYGGADRESSE	RISSA	DATO 21 APRIL 1981	
TEGN. INNHOLD	PLAN, FASADER OG SNITT	SIGN B.S.	
		TEGN. NR.	REV
UTSIKTEN 46,8 M ² +			