

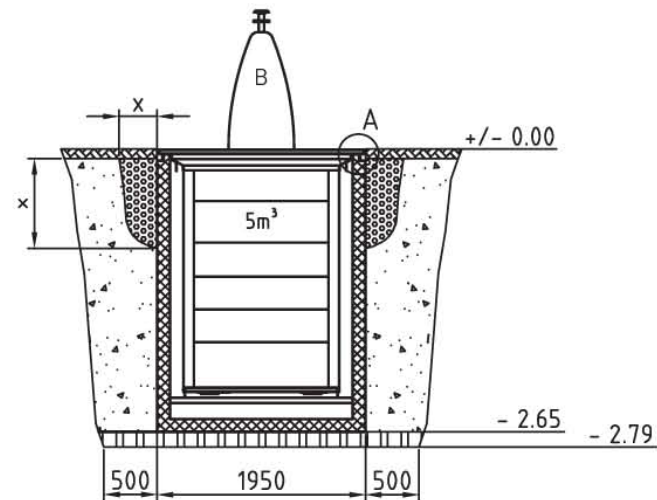


Teknisk informasjon for nedgravde containere

Eksisterende
terreng

NB!
Må plasseres
slik at ikke
overvann/
smeltevann
siver inn i
systemet.
Bør derfor
plasseres
10-15 cm over
eksisterende
terreng.

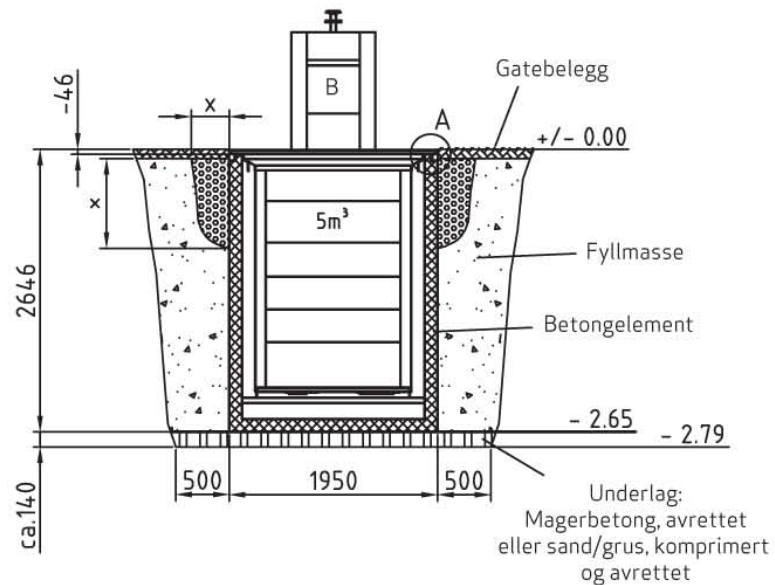

Gatebelegg



Pukk, diameter > 16/22 mm

x=20cm. Pukk-"puten" for drenering defineres av byggelederen, i henhold til stedets grunnforhold.

Fyllmasse: Jord, sand

Betongelement

Underlag

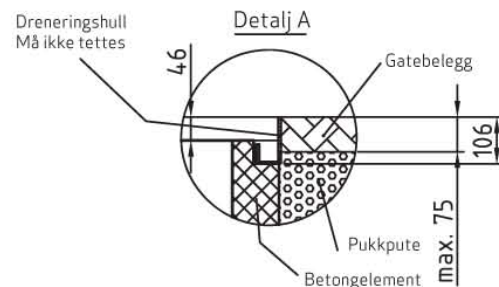

Vekt betong: 6900 kg
Vekt sekuromat: 600 kg
Vekt container: 800 kg
Totalt: 8300 kg

Leverandør: Namdal Ressurs AS

Villiger
Entsorgungssysteme AG

PRZ-10127 A (Lugano)