
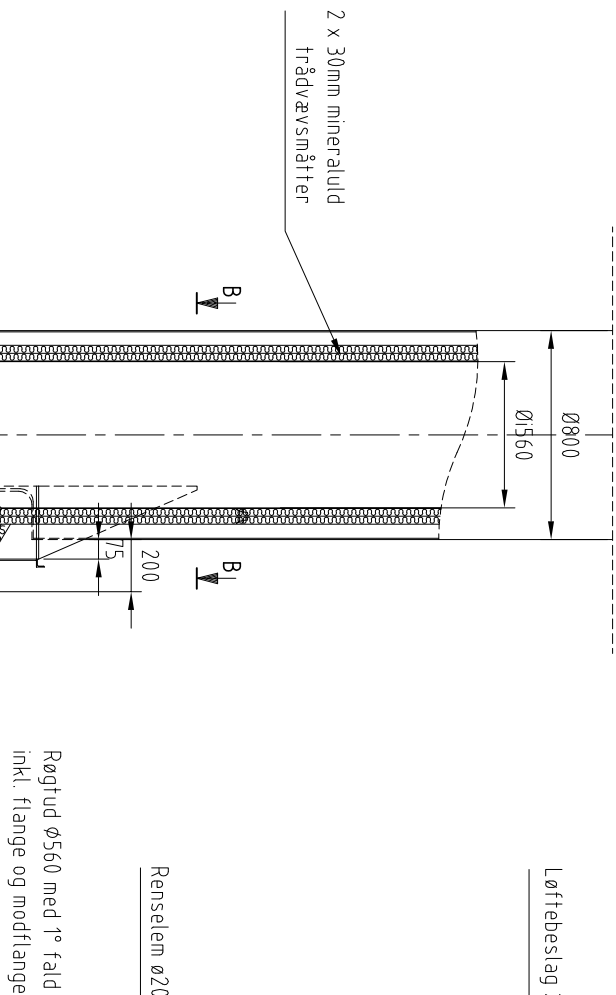
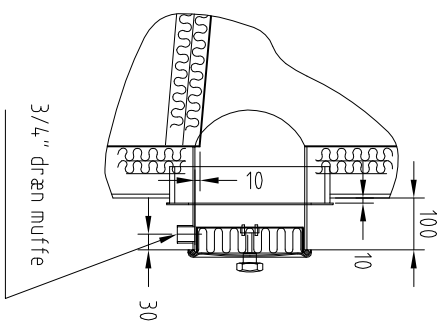
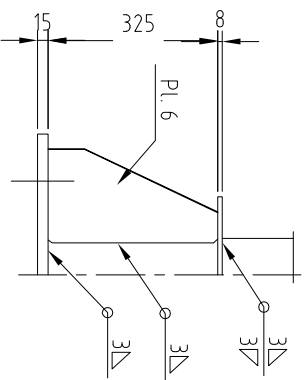
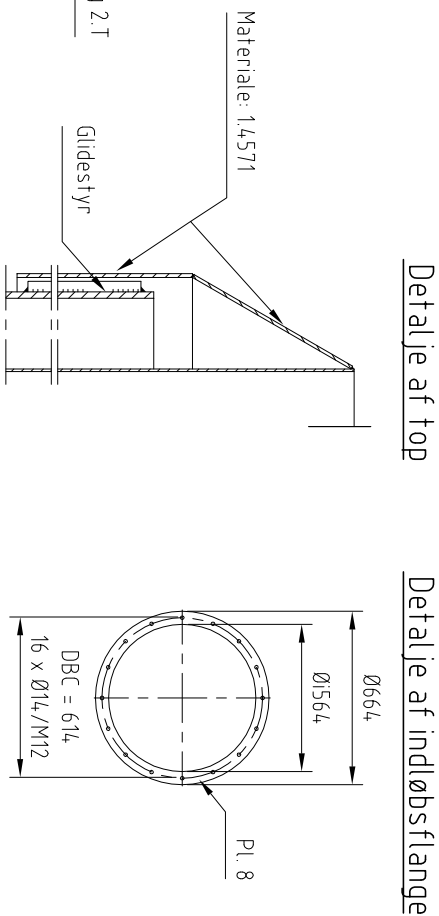
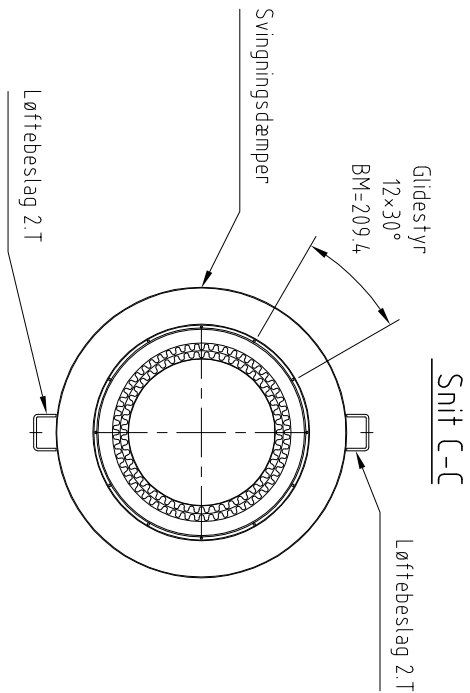


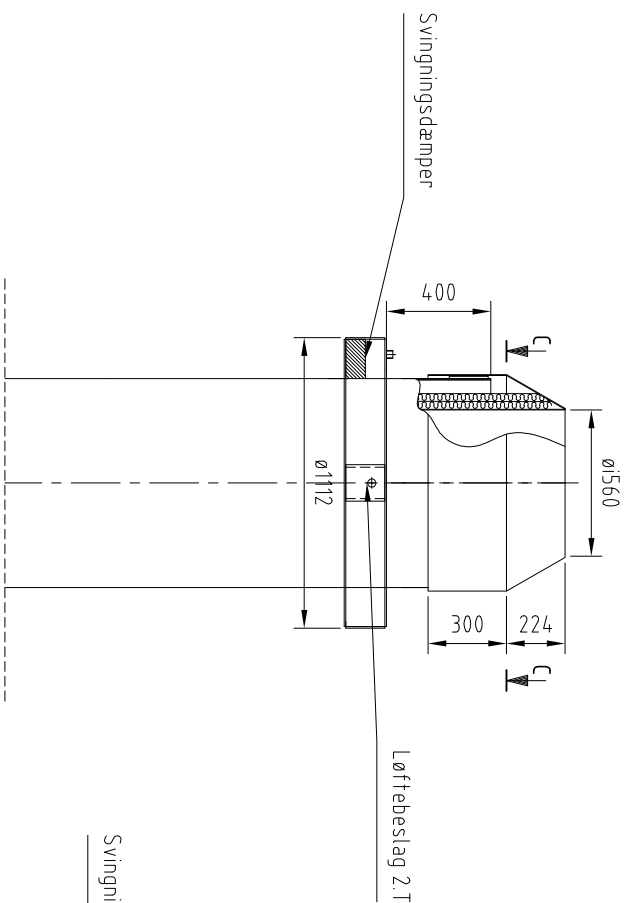



Placeringsoversigt:	
Rød bolt	90°
Røgtud	90°
Renselem	270°
Skit	270°
Udlufning	180°
Dræn over fodplade	270°
Løftebeslag	90° / 270°
Transport op	0° / 180°

Overfladebehandling C4 - M	
Sa 2,5	
60 my Zink epoxy - primer	
90 my Epoxy mellemmalning	
50 my Polyurethan-emaile	
Farve: RAL	

Snit A-A

Snit B-B

Snit C-C

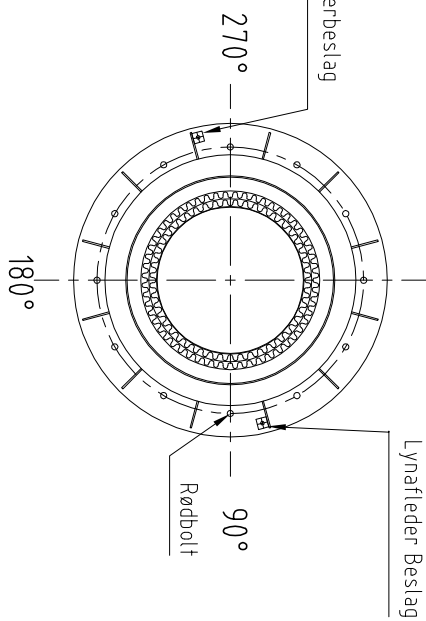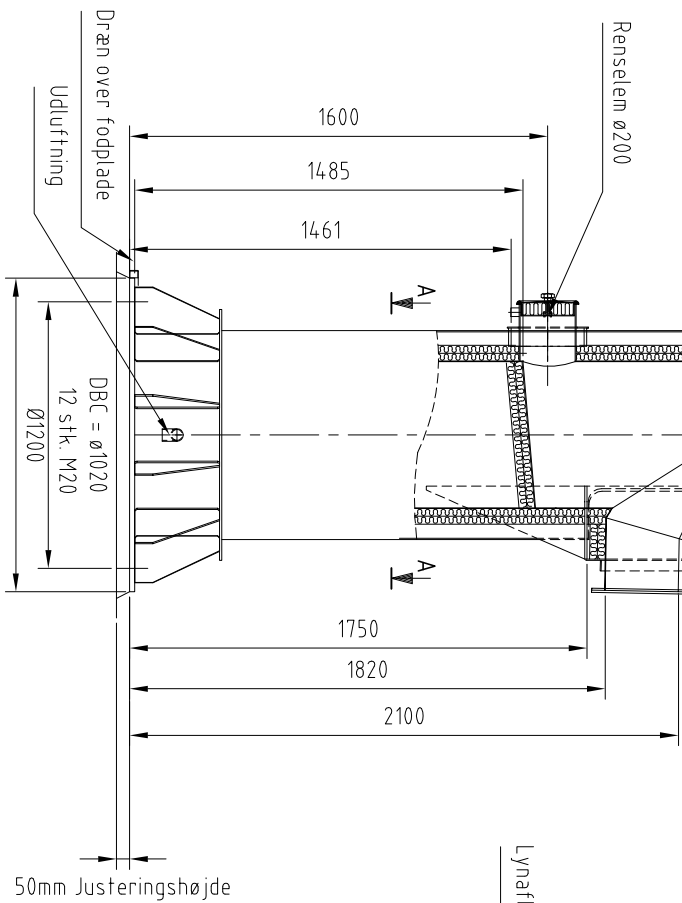

EN13084-7-T250-H0-D-L20-1,4571-0
Alle ikke benævnte svejsninger a=3

Ordre nr. 233434

Vægt = 3.8 t

Rev	Date	Navn	Førdringer	Rev	Date	Navn	Førdringer
A	15/11-19	JRW	Skorsten forlænger til 22m				

Målestok		Date	Navn
1:20	Tegnet	29/10-19	JRW
	Kontrolleret	30/10-19	SDK
	Papirformat		A2

Stålkorsten til		233434-101-3693A	
Hedin			
H= 22m D/d= 800/560 mm			