

Hörmann Norge AS, Øysandvegen 245 A, 7224 Melhus

Sweco Norge AS

Kontaktperson

Herr Sven Tore Havik

Mobiltelefon +47 98 22 12 24
nett

E-post s.havik.trd@hoermann.no

Tilbud i-15209-2020/ -

Din forespørsel: Helge 915 98 943
Datert: 09.11.2020
Byggeprosjekt: **U-verdi på porter**

Melhus, 09.11.2020

Vi takker for Deres forespørsel og på bakgrunn av tegninger og beskrivelse har vi gleden av og kunne tilby pris som følger:

Alle priser er ekskl. mva.

Tilbudet er gyldig i 30 dager

Betalingsbetingelser: 30 dager fra fakturadato

Faktureringsbetingelser: Ordre under kr 100 000 faktureres ved ferdigstillelse, ved større ordre faktureres 80% ved tilførte produkter og 20% ved ferdigstillelse av våre arbeider. Betalingsplan ved større kontrakter/ordrer.

Hörmann Norge AS vil utfra gjeldende kredittinformasjon forbeholde seg retten til å kreve forskuddsbetaling av kunden dersom ordrebøpet inkl mva overskrider den til enhver tid anbefalte kredittgrense fra www.soliditet.no.

Vi forbeholder oss dessuten retten til å endre betalingsbetingelsene mellom ordrebekreftelse og utlevering av varer dersom ny kredittinformasjon offentliggjøres i dette tidsrommet.

Leveringstid: 4-6 uker fra bestilling. Monteringen blir tilpasser vår montasjeplan og kunden vil få nærmere informasjon fra vår driftsavdeling.

Bankgaranti: Hörmann Norge AS stiller normalt ikke bankgaranti på ordre under 300.000,- eks. mva. Omkostninger ved eventuell garantistillelse belastes kjøperen.

Garanti: Garantien gjelder 1 år etter avsluttet montering. Garantien gjelder ikke hvis anbefalte serviceintervaller ikke er overholdt, eller hvis produktet har vært reparert/ vedlikeholdt av andre enn Hörmann Norge AS

Utvidet garanti: 5 års garanti ved tegning av vedlikeholdsavtale innen 6 måneder etter avsluttet montering. Garantien gjelder ikke hvis anbefalte serviceintervaller ikke er overholdt, eller hvis produktet har vært reparert/ vedlikeholdt av andre enn Hörmann Norge AS

Ved ekstraordinære endringer i valuta, råvarepriser eller andre uforutsette hendelser som har innvirkning på prisene i tilbudet, forbeholder Selger seg retten til å justere prisene.

Vi håper tilbudet er av interesse og står gjerne til tjeneste med ytterligere informasjon.

Med vennlig hilsen

Sven Tore Havik

Hörmann Norge AS

Tilbud i-15209-2020/ -

Pos.	Produktbeskrivelse	Produkt	Antall	Pris	Totalpris
0001	SPU67 THERMO PLAN L MICROGRAIN 625/750 Mål WxH 4100 x 5100 mm	SPU67T	1 Stk.		

Pos.:	0001
-------	------

Hörmann leddport SPU 67 Thermo - Port av isolerte stålseksjoner med brutt kuldebro 1 Stk.

Mål	Bredde	Høyde
Fri veggåpning	: 4100 mm x	5100 mm
Bestillingsmål	: 4100 mm x	5100 mm
Gjennomgangsmål	: 4088 mm x	5100 mm

Effektegenskaper
CE-merke : DIN EN 13241

Portblad
Portseksjoner : Isolerte seksjoner av varmegalvanisert stål, fylt med PU-skum, med brutt kuldebro og endekapper av stål. Med bunnpakning og mellompakninger og overkarmtetning av EPDM
Høyde portseksjoner : 625/750 mm
Høyde øvre portseksjon : 625 mm

Vinduer
Vindusramme : Ekstruderte aluminiumsprofiler, eloksert, med brutt kuldebro, med endekapper av stål 4 Stk.
Vindushøyde : fra ca. 1375 mm mm fra gulv
Høyde vindusrammer : 750 mm
Antall felter pr. vindusrammer : 3 Stück
Fyllingstype : Firedobbelt vindusrute i kunststoff, klar (S4) 51 mm med maksimalt ripesikkert DURATEC-overflatebelegg
Vinduslister : Svart kunststoff

Overflate
Overflate stålseksjoner : Utvendig polyesterbelegg, coil-coating, iht. RAL 3000 flammerød 8.61 m²
Struktur stålseksjon : Utvendig plan profil L Micrograin, innvendig Stucco-preget
Overflate vindusrammer : Utvendig og innvendig polyesterbelegg, våtlakking, iht. RAL 3000 flammerød 12.32 m²

Portføring og plassbehov
Beslag : Sidekarm med inngrepssikring på siden, av varmgalvanisert stål, fastskrudde føringsskinner og sidepakning av EPDM.
Beslagstype : N normalbeslag 1 Stk.

Ekstra utstyr
PRISTILLEGG KAPPING AV ØVERSTE SEKSJON 1 Stk.
Vrierlås/ Skyvelås 1 Stk.

Tilbud i-15209-2020/ -

innv. høyre side		
Thermoframe side (2 stk.) svart 84x22,5	5100 mm	1 Stk.
Thermoframe topp med 2 leppepakninger	4100 mm	1 Stk.
Opphengsjern 469 mm		1 Stk.
Posisjoner totalt		1 Stk.
	Tilbudssum , eks. mva	1 Stk.

Tilbud i-15209-2020/ -

Tilbud aksepteres og settes i bestilling

Eventuelle kommentarer:

Ønsket oppstart montasje: _____

Fakturaadresse:

Organisasjonsnummer: _____

Leveringsadresse:

Ref-/ prosjektnummer: _____

Kontaktperson: _____

Tlf: _____

Kjøpers underskrift og dato


Epost

Skjemaset returneres ved bestilling til din kontakt i Hörmann

Tilbudsnummer
Prosjekt
Kunde

i-15209-2020/ -
U-verdi på porter,
Sweco Norge AS, ,

Pos-nr. 0001

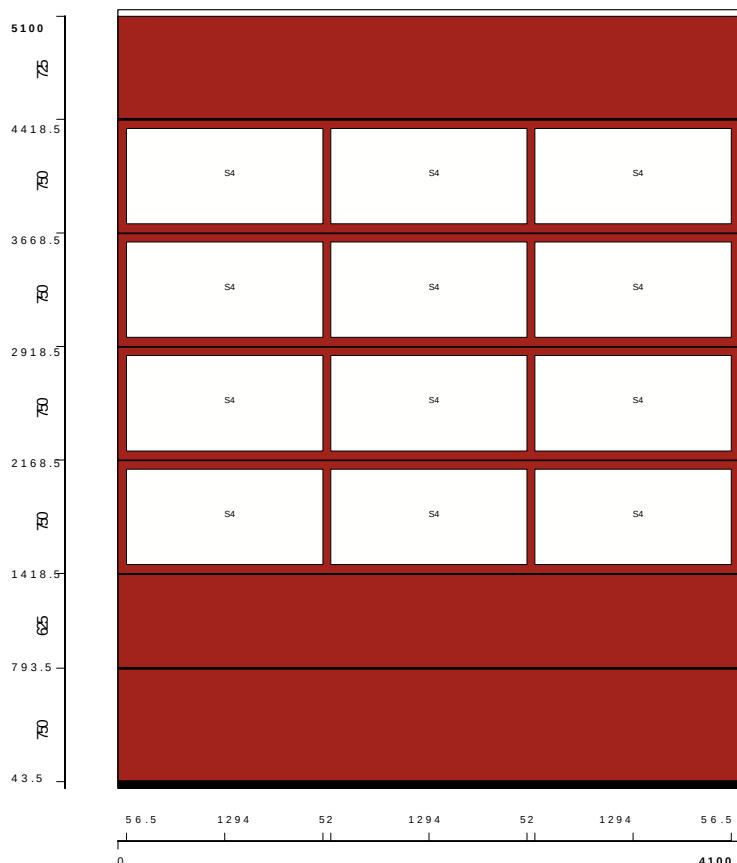

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.
Toleranseområdet for høyden på bunnpakning er 43,5 mm (+/- 5 mm)

Utvendig Utførelse

SPU 67 Thermo Serie 50

Feltinndeling:
Fritt ferdigmål bredde x høyde
Innvendig sideklaring venstre/høyre
Takhøyde fra OFF
Innskyvingsdybde
Nødvendig gjennomkjøringshøyde
Portbevegelser (åpne-lukke)/dag

Standard
4100 mm x 5100 mm
350 mm / 350 mm
5685 mm
5825 mm
5100 mm
10

Portdimensjoner

LZ (bredde) X RM (høyde)

4100 mm x 5100 mm

Gjennomgangsmål (bredde x høyde)

4088 mm x 5100 mm

Overflate


Fargetone stål-seksjon

i henhold til RAL 3000 flammerød / Innvendig RAL 9002 gråhvit

Egenskaper i henhold til EN 13241-1

Farge vindusramme
Motstandsdyktighet ved vindlast
Vanntetthet
Luftgjennomstrømning
Støy (lydisolering)
Varmemotstand
ThermoFrame

i henhold til RAL 3000 flammerød
Klasse 3
Klasse 3 (70 Pa)
Klasse 3
R = 23 dB
U = 1,4 W / (m²*K)
Ja

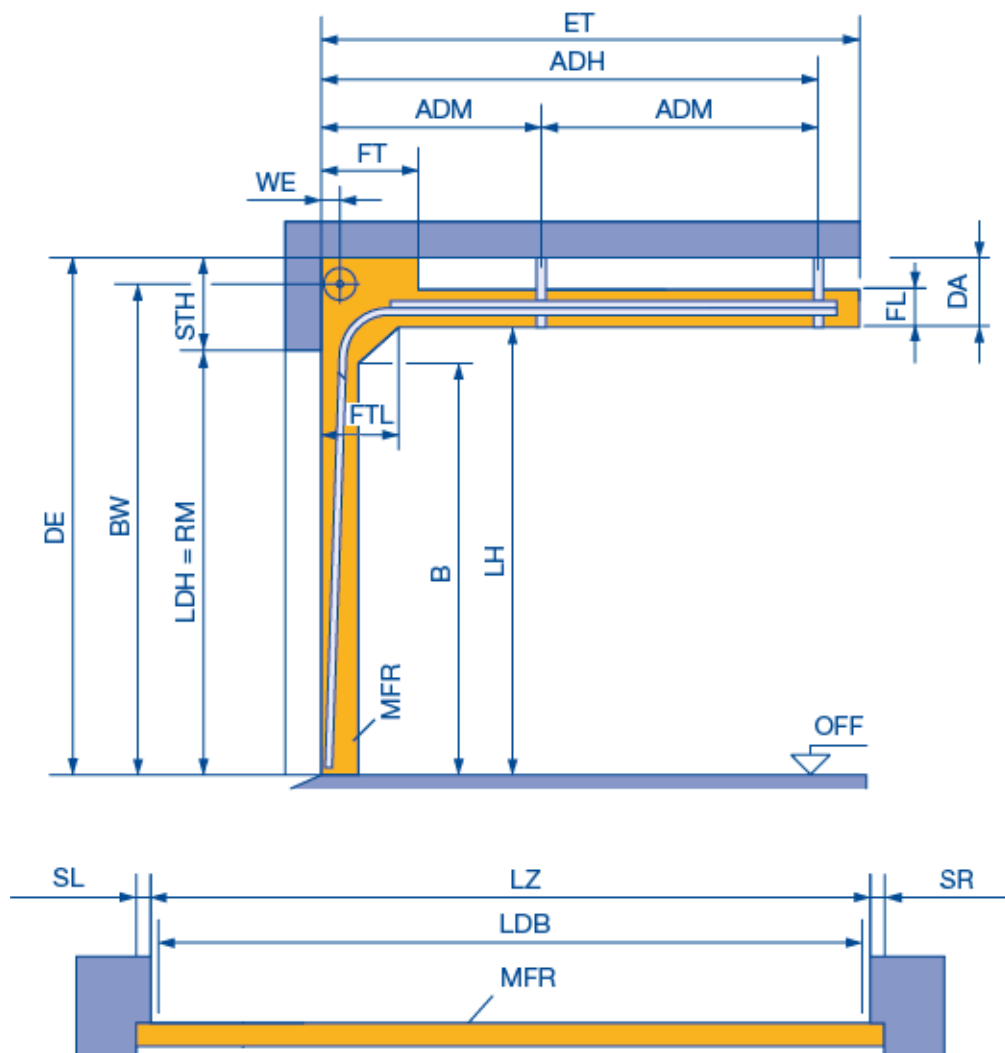

 klaring for

portmontering

	Beslagstype	N
LZ	Bredde	4100 mm
LDH	Fri gjennomkjøringshøyde	5100 mm
RM	Høyde	5100 mm
BW	Feste akslingsholder	5560 mm
ET	Minimum/min. innskyvingsdybde	5825 mm
ADH	Takforankring bak	5420 mm
ADM	Takforankring midt (ved 2 stk. forespør selger)	1 Stk. 2710mm
STH	Min. overhøyde	585 mm
DA	Min. avstand til tak	460 mm
DE	Minimum/min. takhøyde	5685 mm
SL	Min. sideklaring venstre	140 mm
SR	Min. sideklaring høyre	140 mm
MFR	Min. klaring	225 mm
LDB	Fri gjennomgangsbredde	4088 mm
WE	Avstand til aksling	180 mm
B	Begynnelse føringsskinnebue	4915 mm
LH	Løpeskinnehøyde	5225 mm
FT	Fri plass for portdrift	1750 mm
FL	Fri plass for løpeskinne	235 mm
FTL	Fri plass for portseksjon i løpeskinnebuen	575 mm