


Tilbudsnummer
Prosjekt
Kunde

i-503-6853/ 2020 - 0
Bjugn Brann,
, , NORWAY

Pos-nr. 0001

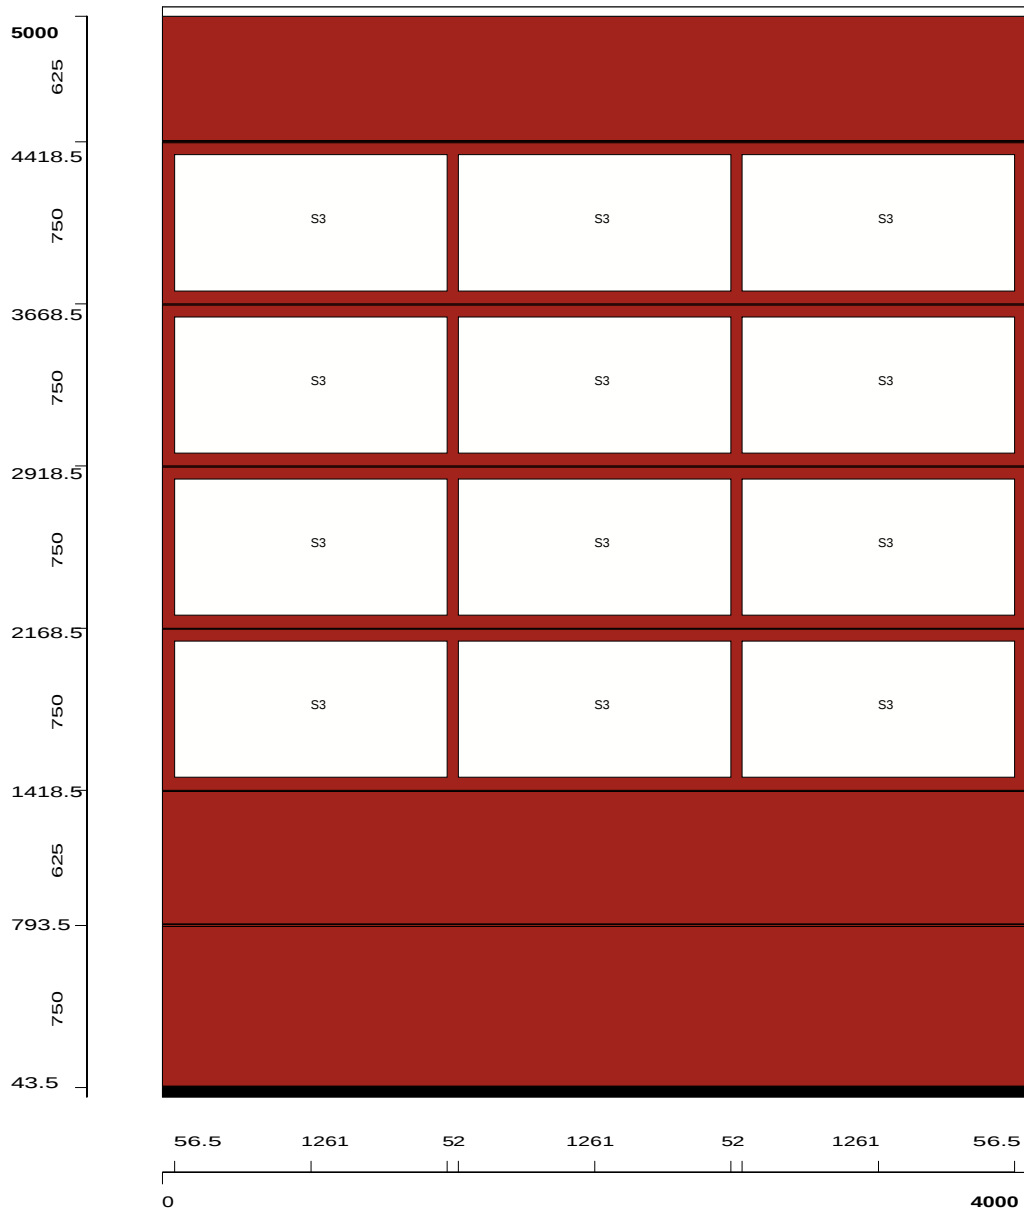

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.
Toleranseområdet for høyden på bunnpakning er 43,5 mm (+/- 5 mm)

Utvendig
Utførelse

SPU 67 Thermo
Serie 50

Feltinndeling:

Fritt ferdigmål bredde x høyde

Innvendig sideklaring venstre/høyre

Takhøyde fra OFF

Innskyvingsdybde

Nødvendig gjennomkjøringshøyde

Portbevegelser (åpne-lukke)/dag

Standard

4000 mm x 5000 mm

350 mm / 350 mm

6000 mm

5355 mm

5000 mm

10

Portdimensjoner

LZ (bredde) X RM (høyde)

4000 mm x 5000 mm

Gjennomgangsmål (bredde x høyde)

3988 mm x 5000 mm


Tilbudsnummer
Prosjekt
Kunde

i-503-6853/ 2020 - 0
Bjugn Brann,
, , NORWAY

Pos-nr. 0001



Overflate	Fargetone stål-seksjon	i henhold til	RAL 3000 flammerød / Innvendig RAL 9002 gråhvit
Egenskaper i henhold til EN 13241-1	Farge vindusramme Motstandsdyktighet ved vindlast Vanntetthet Luftgjennomstrømning Støy (lydisolering) Varmemotstand ThermoFrame	i henhold til	RAL 3000 flammerød Klasse 4 Klasse 3 (70 Pa) Klasse 3 R = 23 dB U = 1,6 W / (m ² *K) Ja
Portbetjening	MOTOR WA400 B460FU IP65 BK-WE 60%ED Motorplassering Styringsplassering		Innvendig venstre Innvendig venstre

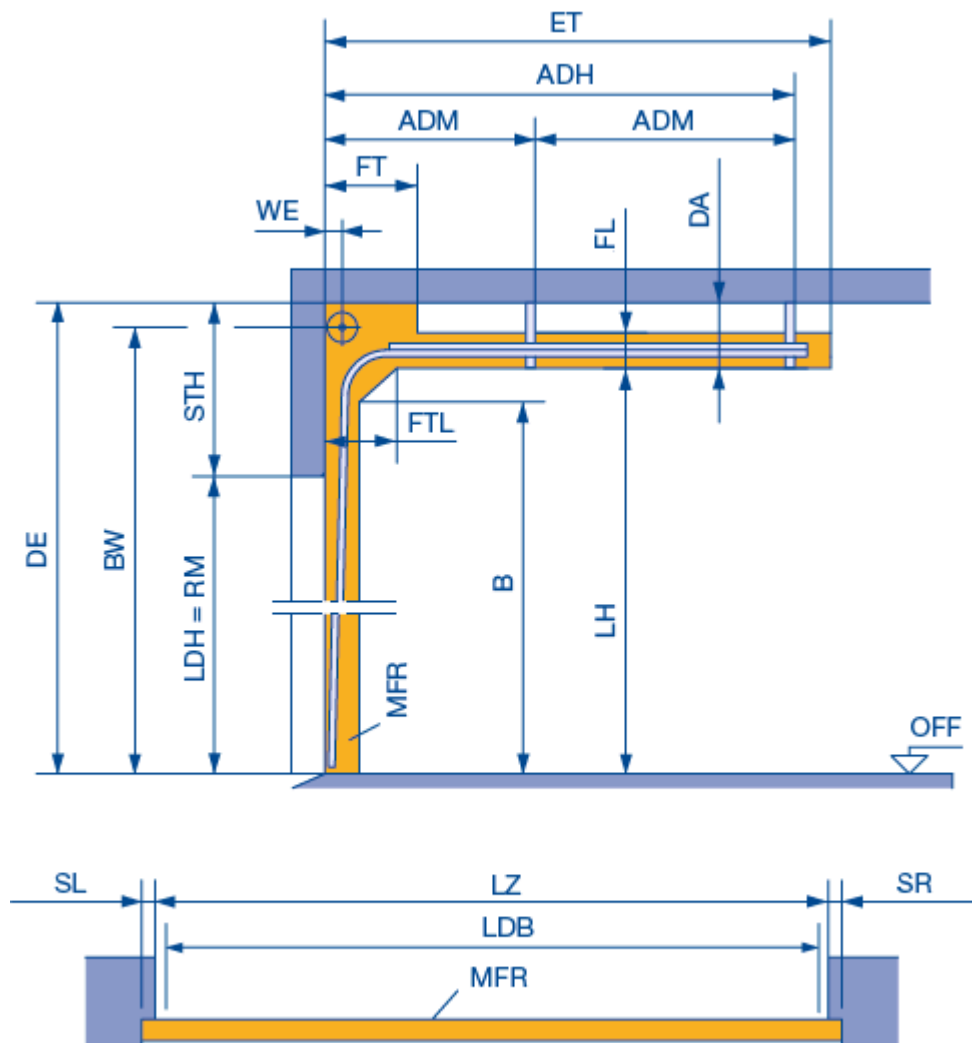

klaring for portmontering

	Beslagstype	H
LZ	Bredde	4000 mm
LDH	Fri gjennomkjøringshøyde	5000 mm
RM	Høyde	5000 mm
BW	Feste akslingsholder	5830 mm
LH	Løpeskinnehøyde	5550 mm
ET	Minimum/min. innskyvingsdybde	5355 mm
ADH	Takforankring bak	4880 mm
ADM	Takforankring i midten	2 Stk. 1626mm
STH	Min. overhøyde	1000 mm
DA	Min. avstand til tak	450 mm
DE	Minimum/min. takhøyde	6000 mm
SL	Min. sideklaring venstre	300 mm
SR	Min. sideklaring høyre	150 mm
MFR	Min. klaring	325 mm
B	Begynnelse føringskinnebue	5240 mm
FL	Fri plass for løpeskinne	275 mm
FT	Fri plass for portdrift	820 mm
LDB	Fri gjennomgangsbredde	3988 mm
WE	Avstand til aksling	180 mm
FTL	Fri plass for portseksjon i løpeskinnebuen	625 mm