

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS

Farexveien 19
2016 FROGNER

Deres ref.

Vår ref.
14340/2019/26/001/1627SVMO

Dato
03.12.2019

Trude og Bent Harry Pettersen - Utslippstillatelse fra enebolig - 26/001

Saksområdet er delegert til rådmannen, jf. kommunens delegasjonsreglement.

Saksnr.:	2019/2110	Ansvarlig søker:	Biovac Environment Technology AS
Eiendom, gnr/bnr:	26/001	Tiltakshaver:	Trude og Bent Harry Pettersen
Vedtak nr.:	19/337	Søknadsdato:	29.09.2019
Saksbehandler:	Svein Erik Morseth	Komplett dato:	18.11.2019
Bygningstype:	Enebolig	Antall pe:	5
Anleggstype:	Minirensanlegg	Fabrikant:	Biovac FD5N GRP
Størrelse:	3,3 m ³	Tømmefrekvens:	1 gang / år
Restutslipp:	Bekk til Eidsvatnet	Utslippssted:	UTM 32V 540445Ø 7069128N
Resipientens kapasitet:	Nitrogen: moderat, Fosfor: dårlig		

Vi viser til søknad fra Biovac Environment Technology AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 29.09.2019.

Vedtak utslippstillatelse etter forurensningsloven

Bjugn kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe til planlagt kårbolig på eiendommen gnr. 26 bnr. 1. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende skal følges.
2. Anleggseier har ansvar for drift og vedlikehold slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget, og oppbevare relevant dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn, for å sikre god drift til enhver tid.


Postadresse	postmottak 7160 BJUGN	Telefon	72519500	Internett	http://bjugn.kommune.no
Besøksadresse	Rådhuset, Alf Nebbs gt 2	Telefaks		E-post	postmottak@bjugn.kommune.no
		Bankgiro	8650.48.01219		



#realiserdrømmenibjugn

3. Tillatelsen er kun gyldig så lenge drifts- og vedlikeholdsavtale opprettholdes og følges. Dersom avtalen brytes av en av partene må ny avtale inngås og godkjennes av kommunen i forkant.
4. Årsrapporter fra service på minirenseanlegget skal rapporteres til kommunen i skjema utarbeidet av Norsk Vann i samarbeid med Avløp Norge.
5. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
6. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen.
7. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumløkk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
8. Tømmeinstruks skal lamineres og festes under kumløkket og være lett tilgjengelig for den som tømmer slamavskilleren.
9. Det skal etableres prøvetakingskum etter renseanlegget.
10. Det skal være fremkommelig helårsvei til anlegget for slamsugebil, jf. *Forskrift for tømning av slamavskillere, privét, tette tanker mv., og for gebyr på denne tjenesten, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag*. Avstand mellom slamavskiller og oppstillingsplass for tømmebil skal ikke være mer enn 30 meter. Maksimal høydeforskjell mellom vei og bunn slamavskiller skal være 5 m.
11. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
12. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.

13. Utslippsanordningen ut i bekken må utføres i henhold til vedlagt tegning. For å unngå problemer knyttet til lukt og annen sjenanse knyttet til slamflukt skal utslippet til bekk etableres via en pukksatt grøft. Utslippsanordningen kan utføres etter tegningen under:

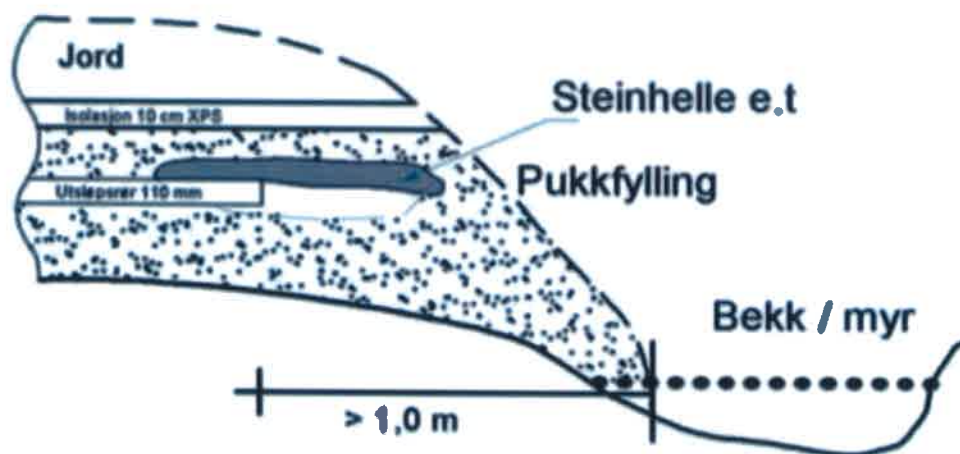

Vedtak byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Bjugn kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg til planlagt kårbolig på eiendommen gnr. 26 bnr. 1. Tillatelsen er gitt med hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Biovac Environmental Technology AS Org.nr.: 985 660 492	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Tindbod VVS AS Org.nr.: 916 630 549		X	X	
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Arve Eide AS Org.nr.: 999 639 240			X	
	Grunnarbeider, tiltaksklasse 1			

Vurdering / begrunnelse for vedtaket

Søknaden gjelder utslipp av sanitært avløpsvann til planlagt kårbolig på eiendommen gnr. 26 bnr. 1. Planutvalget ga den 16.10.2018 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av boligen på vilkår om at det måtte gis utslippstillatelse før tillatelse til oppføring av boligen kunne gis. Tiltakshaver er Trude og Bent Harry Pettersen. Ansvarlig søker er Biovac Environment Technology AS.

Det er valgt en avløpsløsning med minirensesanlegg fra Biovac av typen FD5N GRP med biologisk og kjemisk rensing. Anlegget er SINTEF-godkjent etter NS-EN 12566-3. Restvannet fra minirensesanlegget kobles til eksisterende jordbruksdrenering og ender opp i tilløpsbekk til Eidsvatnet. Det er helårs vannføring i bekken. Alle fagområder er dekket med erklært ansvarsrett. Alle berørte naboer nedstrøms helt til utløp i Eidsvatnet er nabovarslet. Det foreligger ingen merknader til nabovarselet.

Tilløpsbekker til Eidsvannet har *vannforekomstID 133-61-R*. I Vann-nett har forekomsten god økologisk og kjemisk tilstand. Men det er registrert moderat med nitrogen og scorer dårlig på fosfor. Det er stor grad av diffus avrenning fra landbruket og middels grad av diffus avrenning fra spredt avløp. Eidsvatnet, *vannforekomstID 133-37048-L*, har generelt god økologisk og kjemisk tilstand. Stor grad av diffus avrenning fra landbruket og middels diffus avrenning fra spredt avløp. Eidsvatnet scorer godt på nitrogen, men dårlig på fosfor. Et minirensesanlegg med kjemisk rensing, godkjent etter NS-EN 12566-3, renser godt på fosfor. Valg av minirensesanlegg anses for denne tomta å være det beste alternativet. Etablering av ny boenhet med minirensesanlegg anses å ikke forverre det kjemiske og økologiske tilstanden i resipienten.

En totalvurdering tilsier at utslippstillatelse og tillatelse til tiltak kan gis.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 7.310,-. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Vedtaket kan påklages i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må fremlegges skriftlig for Bjugn kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Trenger du hjelp?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 72519500 eller du kan sende e-post til postmottak@bjugn.kommune.no.

Med hilsen

Petra Roodbol-Mekkes
leder

Svein Erik Morseth
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Eksterne kopimottakere:

Bent Harry Pettersen	Furunesveien 178	7160	Bjugn
Trude S Kvamsø Pettersen	Furunesveien 178	7160	Bjugn
FOSEN RENOVASJON IKS	Postboks 55	7101	RISSA