


Bunnseksjoner m/45° avvinkling
M=1:20

A schematic diagram of a double-arched culvert. Two parallel arches are shown, each with a vertical outlet pipe. The right-hand arch features a circular debris trap at its inlet, indicated by a line pointing to a small black dot and a circled number '6'. Arrows show water flow entering from the top right and exiting through the bottom pipes. The culvert is shown intersecting a diagonal line representing a road or embankment.

"Flettelse". 60 mm trosse. —
Benyttes i anleggstiden dersom
det er betong i justeringsringen.
Fjernes når asfalten legges.

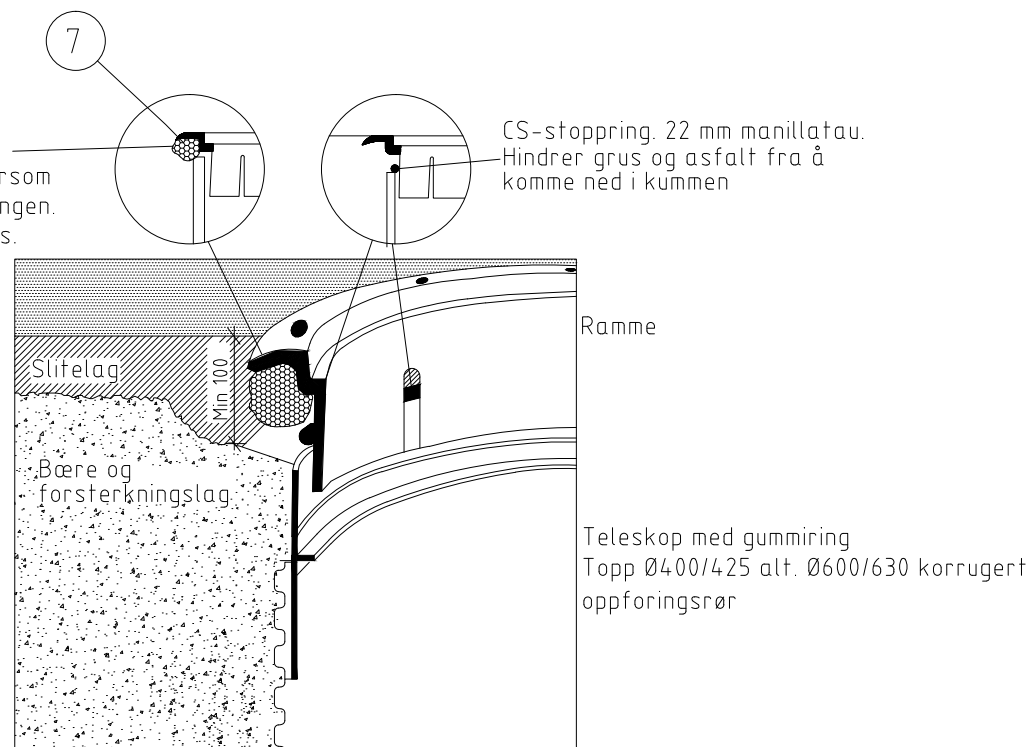

UPPRISS

Kfr. detalj A

10 cm Asfalt

1

2

3

4

5

6

Masser med steinstørrelse iht. tradisjonelle leggebestemmelser for plastrør.

KUMTYPE: TEGRA 425/PRAGMA 400 ALT. Ø600/Ø630			
spyle- og inspeksjonskum			
POST	BESKRIVELSE	DIM./TYPE mm	ANTALL stk
1	Lokk	UUSLU 6721T	1
2	Ramme NS 1990	UUSRY 6871	1
3	CS-stoppring, 22 mm manillatau.	Ø400 alt. Ø600/Ø630	1
4	Teleskop med gummiring	Ø400/Ø425 alt. Ø600/Ø630	1
5	Korrugert oppforingsrør	Ø400/Ø425 alt. Ø600/Ø630	1
6	TEGRA/PRAGMA bunnseksjon m/45° avvinkling	Ø400/Ø425 alt. Ø600/Ø630	1
	FOR ANLEGGSPERIODEN		
7	"Flettelse", 60 mm trosse.		1

Rev.	Endring - erstalling	Sign.	Dato
Inspeksjonskummer avløp(minikum) 0400/0425 alt. 0600/0630 NORMTEGNING		Tegnet:	JoAst
		Godkjent:	SAV
		Saksbeh:	
		Dato:	
		Målestokk:	1:10
		Format:	A3
		Tegn.nr.	Rev.
		A.8	
		FiLine:	