
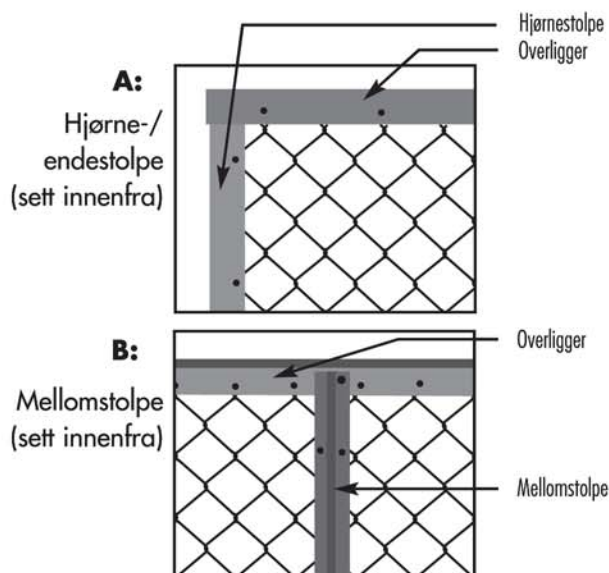


Gjerde Fosen Betongpumping.

Gjerde bygges slik som beskrevet på bildet med tegninger.

Legger ved tegning av gjerdet. Byggehøyde på dette vil bli 2000 mm.

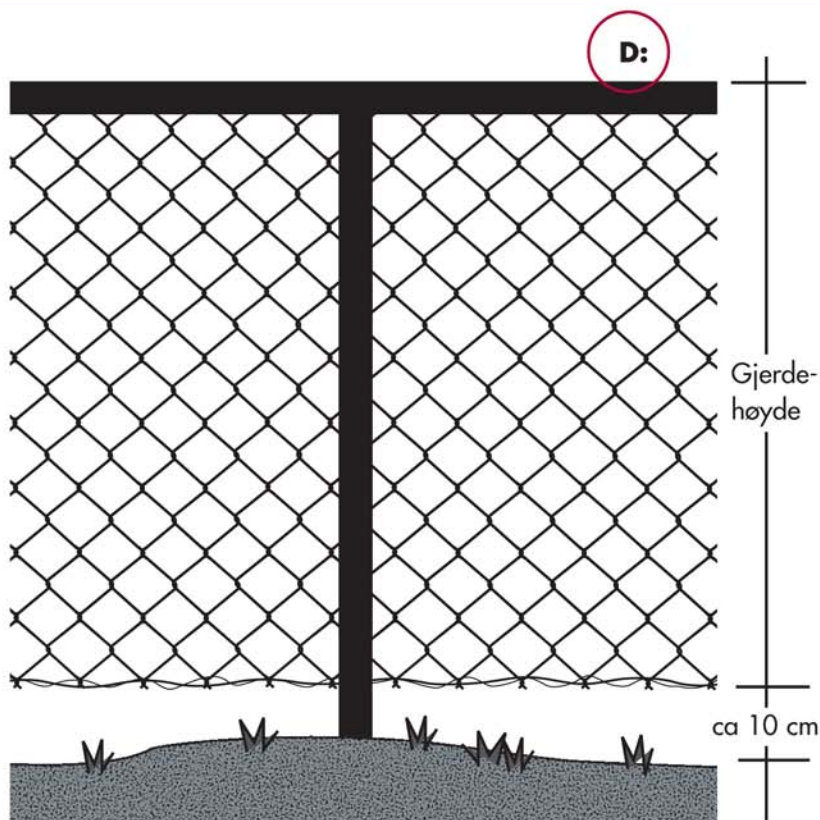

Industrigjerde som anvendes mot vei og på steder hvor gjerdet er utsatt for spesielle påkjenninger (f.eks snøbrøyting).

Gjerdet monteres med vinkeljern på toppen og tykk bølget tråd i bunn.

09.11.2009

FLETTVERK:	Tykk-galvanisert	Plastbelagt
Flettverk	50 x 2,7mm	50 x 2,5/3,0 mm
Bølget tråd	4,0 mm	4,0/4,5 mm
Pinnetråd	5,0 mm	5,0/5,5 mm
Bensletråd	2,1 mm	2,2/2,7 mm
Sytråd	1,2 mm	1,4/1,8 mm
	Zink ca. 250 g/ m2	Farge: Grønn - Sort

GALV. STOLPER:

L = vinkelstål **T** = T-stål (galvaniseres min. 80 My)

A:	Hjørne-/endestolpe	L 60 x 60 x 6
B:	Brekkstolpe	T 60 x 60 x 7
C:	Mellomstolpe	T 50 x 50 x 6
D:	Overligger	T 50 x 50 x 5 (lengder på 6000mm)
	Stag	L 50 x 50 x 5
	Gjerdehøyder (mm)	1500 – 1800 – 2000 – 2500 – 3000
	Stolpeavstand	Standard/anbefaler ca 2000 mm (Oslo-stand. 2500mm)
	Stolpedybde i bakken	ca 1000 mm



Foraa Områdesikring AS

Tlf. 73 98 98 10 – post@foraa.no

www.foraa.no

www.osn.no

Størst på områdesikring i hele Norge

