


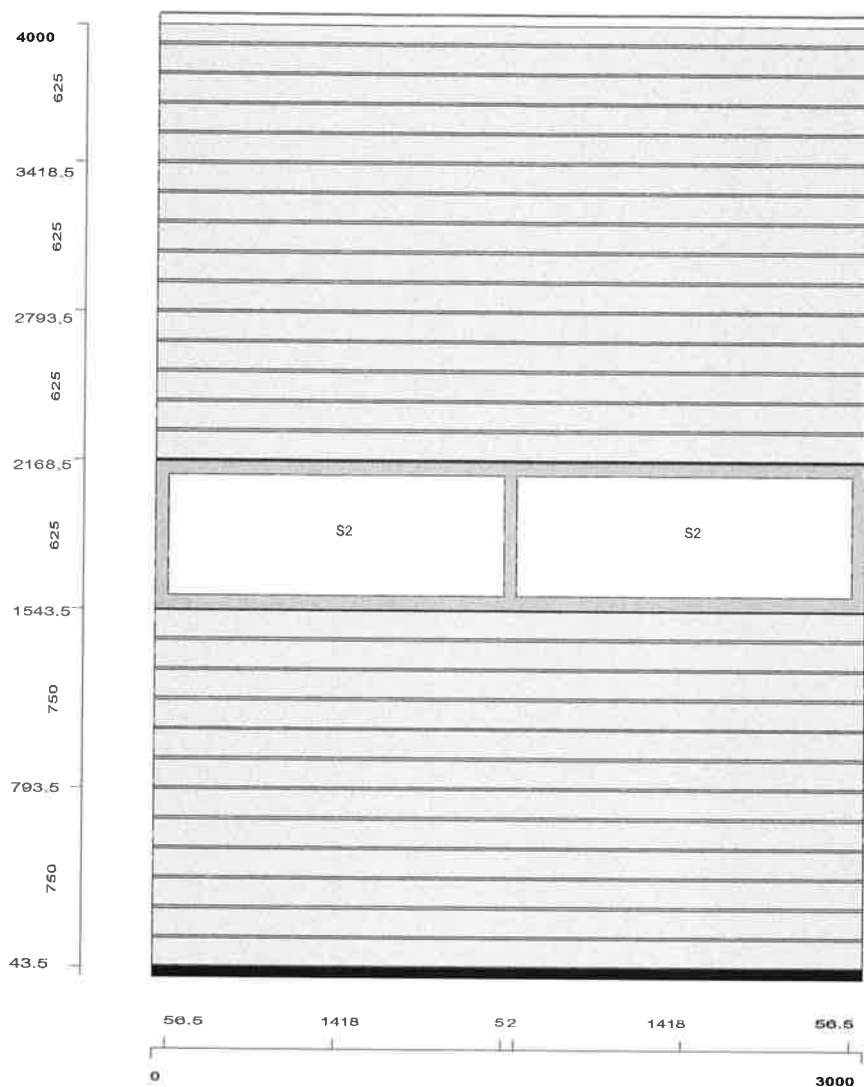

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.
Toleranseområdet for høyden på bunnpakning er 43,5 mm (+/- 5 mm)

Utvendig Utførelse

SPU F42 Serie 50

Feltdeling:

Fritt ferdigmål bredde x høyde

Innvendig sideklaring venstre/høyre

Takhøyde fra OFF

Innskyvingsdybde

Nødvendig gjennomkjøringshøyde

Portbevegelser (åpne-lukke)/dag

Standard

3000 mm x 4000 mm

350 mm / 350 mm

5100 mm

4420 mm

4000 mm

10

Portdimensjoner

LZ (bredde) X RM (høyde)

3000 mm x 4000 mm

Gjennomgangsmål (bredde x høyde)


3000 mm x 4000 mm

Overflate

Fargetone stål-seksjon

i henhold til RAL 9002 gråhvit / Innvendig RAL 9002 gråhvit

Egenskaper i henhold til EN 13241-1	Farge vindusramme	E6/C0 eloksert	
	Motstandsdyktighet ved vindlast	Klasse 4	
	Vanntetthet	Klasse 3	(70 Pa)
	Luftgjennomstrømning	Klasse 2	
	Støy (lydisolering)	R = 23	dB
Portbetjening	Varmemotstand	U = 1,6	W / (m²·K)
	WA400 A445 IP65 400V BK-WE		
	60%ED		
	Motorplassering	Innvendig venstre	
	Styringsplassering	Innvendig venstre	

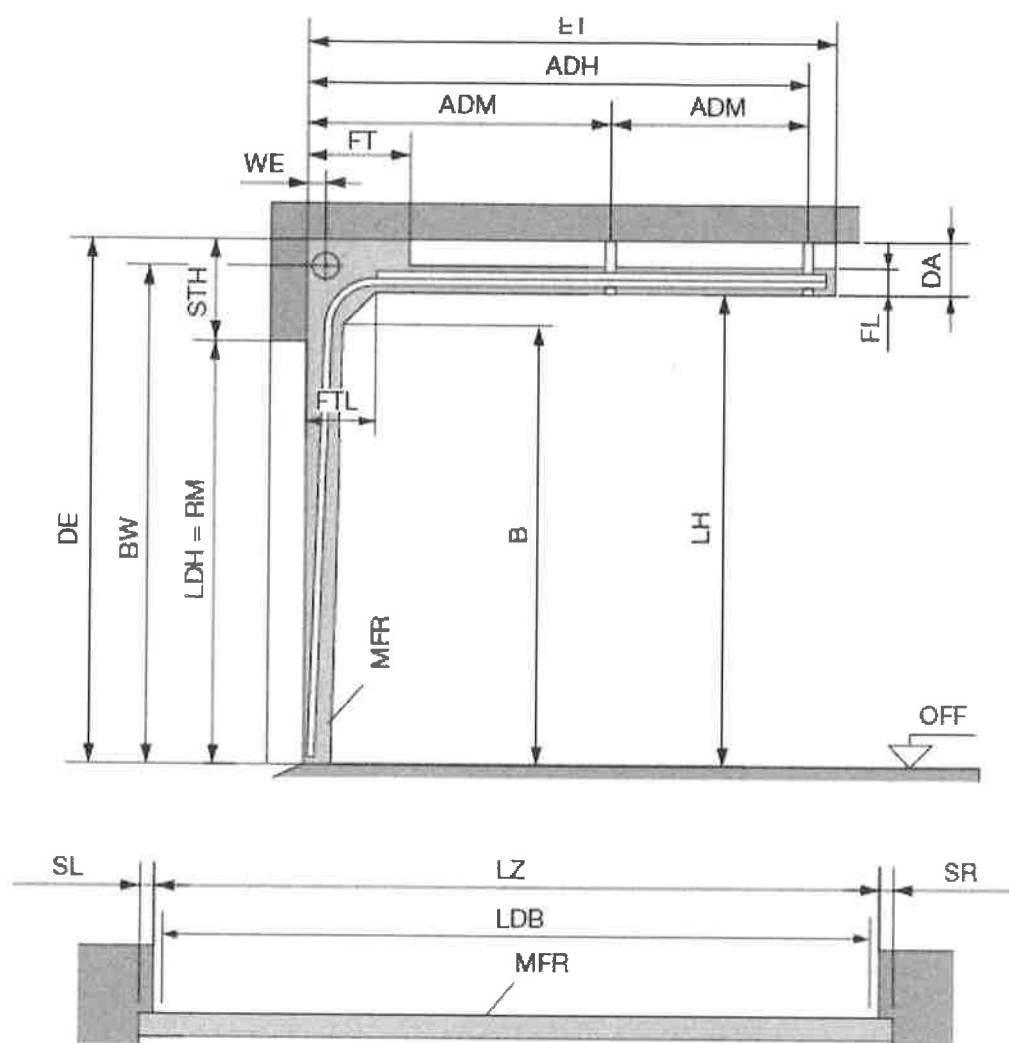


klaring for

portmontering

Beslagstype	NH
LZ	Bredde
LDH	Fri gjennomkjøringshøyde
RM	Høyde
BW	Feste akslingsholder
LH	Løpeskinnehøyde
ET	Minimum/min. innskyvingsdybde
ADH	Takforankring bak
ADM	Takforankring i midten
STH	Min. overhøyde
DA	Min. avstand til tak
DE	Minimum/min. takhøyde
SL	Min. sideklaring venstre
SR	Min. sideklaring høyre
MFR	Min. klaring
B	Begynnelse føringskinnebue
FL	Fri plass for løpeskinne
FT	Fri plass for portdrift
LDB	Fri gjennomgangsbredde
WE	Avstand til aksling

FTL Fri plass for portseksjon i løpeskinnebuen 550 mm

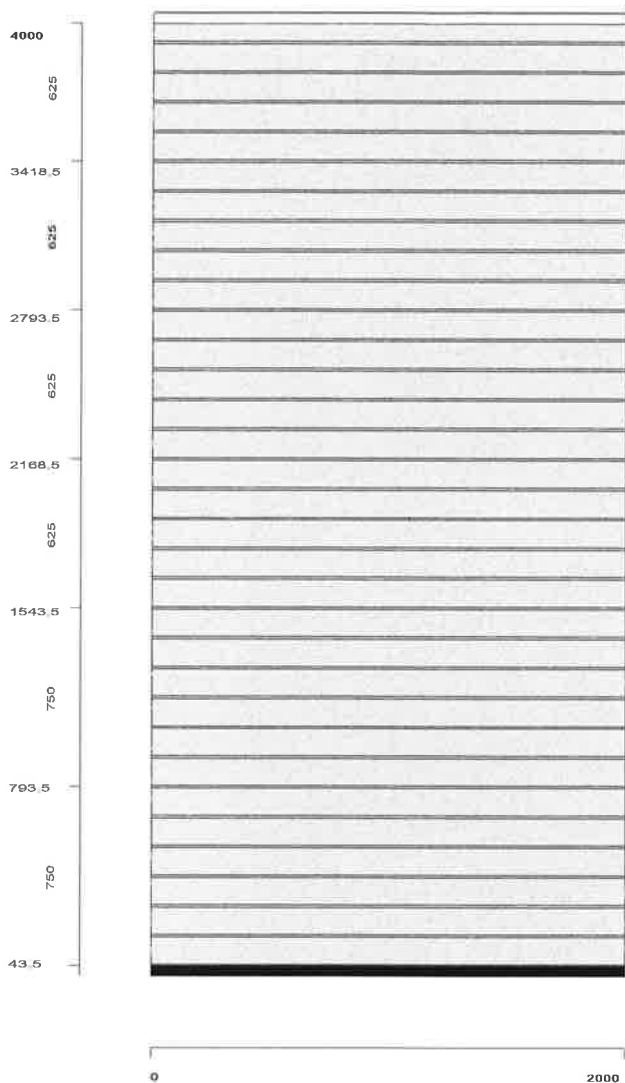

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.
Toleranseområdet for høyden på bunnpakning er 43,5 mm (+/- 5 mm)

Utvendig Utførelse

SPU F42 Serie 50

Feltinndeling:
Fritt ferdigmål bredde x høyde
Innvendig sideklaring venstre/høyre
Takhøyde fra OFF
Innskyvingsdybde
Nødvendig gjennomkjøringshøyde
Portbevegelser (åpne-lukke)/dag

Standard
2000 mm x 4000 mm
350 mm / 350 mm
5100 mm
4420 mm
4000 mm
10

Portdimensjoner

LZ (bredde) X RM (høyde)
Gjennomgangsmål (bredde x høyde)


2000 mm x 4000 mm
2000 mm x 4000 mm

Overflate

Fargetone stål-seksjon

i henhold til RAL 9002 gråhvit / Innvendig RAL 9002
gråhvit


Egenskaper i henhold til EN 13241-1	Motstandsdyktighet ved vindlast	Klasse 4	
	Vanntetthet	Klasse 3	(70 Pa)
	Luftgjennomstrømning	Klasse 2	
	Støy (lydisolering)	R = 25	dB
	Varmemotstand	U = 1,3	W / (m ² *K)
Portbetjening	WA400 A445 IP65 400V BK-WE		
	60%ED		
	Motorplassering		Innvendig venstre
	Styringsplassering		Innvendig venstre

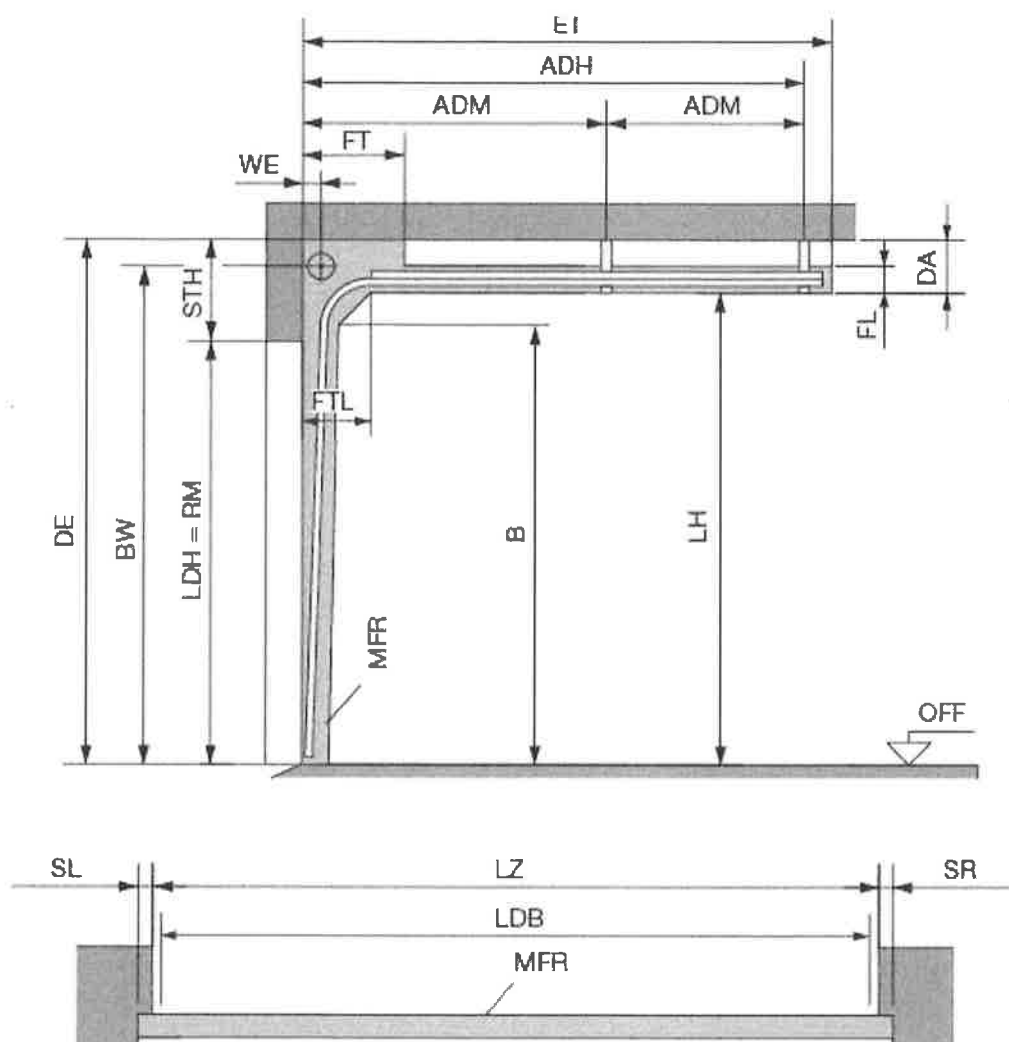

klaring for

portmontering

	Beslagstype	NH
LZ	Bredde	2000 mm
LDH	Fri gjennomkjøringshøyde	4000 mm
RM	Høyde	4000 mm
BW	Feste akslingsholder	4685 mm
LH	Løpeskinnehøyde	4460 mm
ET	Minimum/min. innskyvingsdybde	4420 mm
ADH	Takforankring bak	3945 mm
ADM	Takforankring i midten	2 Stk. 1315mm
STH	Min. overhøyde	790 mm
DA	Min. avstand til tak	330 mm
DE	Minimum/min. takhøyde	4790 mm
SL	Min. sideklaring venstre	280 mm
SR	Min. sideklaring høyre	125 mm
MFR	Min. klaring	300 mm
B	Begynnelse føringsskinnebue	4150 mm
FL	Fri plass for løpeskinne	250 mm
FT	Fri plass for portdrift	820 mm
LDB	Fri gjennomgangsbredde	2000 mm
WE	Avstand til aksling	160 mm
FTL	Fri plass for portseksjon i løpeskinnebuen	550 mm

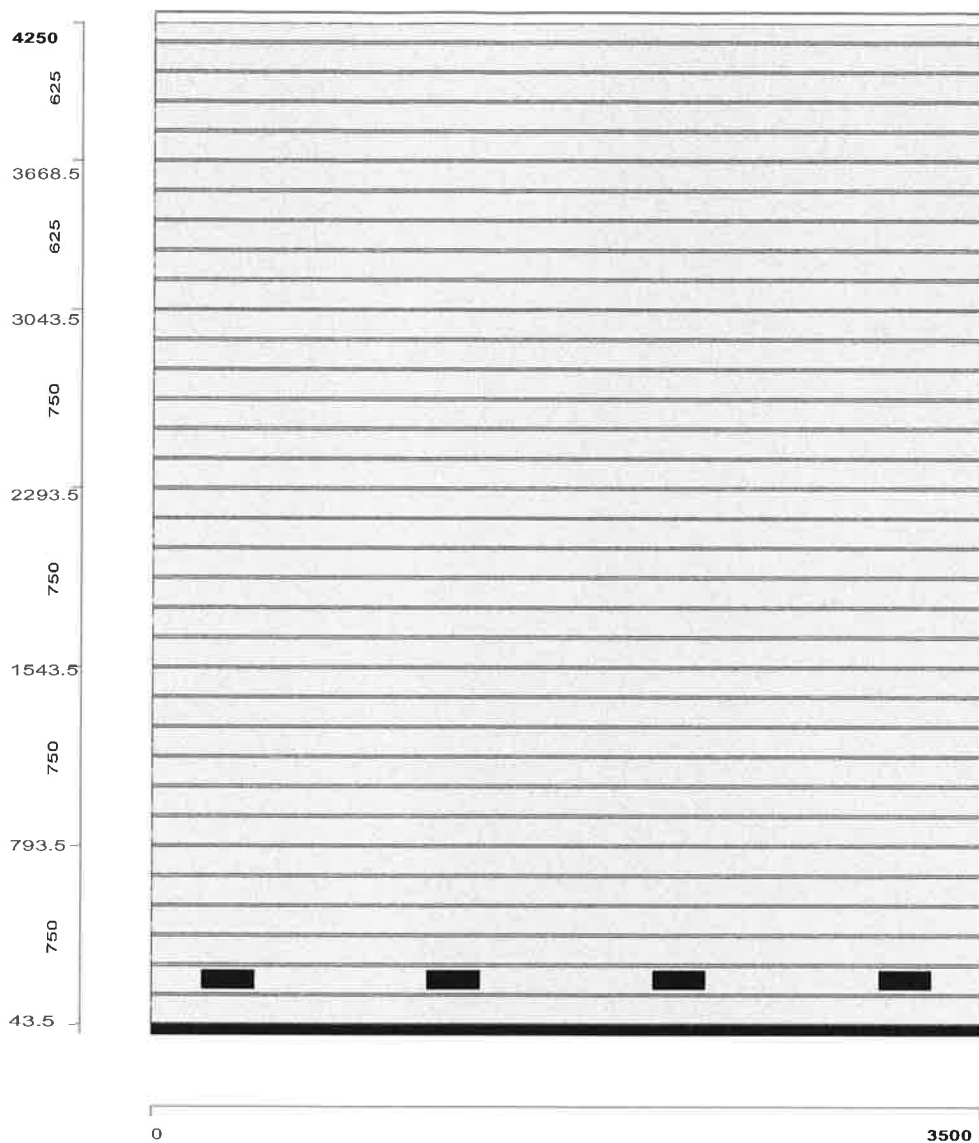

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.
Toleranseområdet for høyden på bunnpakning er 43,5 mm (+/- 5 mm)

Utvendig Utførelse

SPU F42 Serie 50

Feltinndeling:
Fritt ferdigmål bredde x høyde
Innvendig sideklaring venstre/høyre
Takhøyde fra OFF
Innskyvingsdybde
Nødvendig gjennomkjøringshøyde
Portbevegelser (åpne-lukke)/dag


Standard
3500 mm x 4250 mm
350 mm / 350 mm
5100 mm
4670 mm
4250 mm
10

Portdimensjoner

LZ (bredde) X RM (høyde)
Gjennomgangsmål (bredde x høyde)

3500 mm x 4250 mm
3500 mm x 4250 mm


Overflate	Fargetone stål-seksjon	i henhold til RAL 9002 gråhvit / Innvendig RAL 9002 gråhvit
Egenskaper i henhold til EN 13241-1	Motstandsdyktighet ved vindlast Vanntetthet Luftgjennomstrømning Støy (lydisolering) Varmemotstand	Klasse 4 Klasse 0 (70 Pa) Klasse 0 R = 0 dB U = -- W / (m ² *K)
Ventilasjonsverrsnitt	Ventilasjonsverrsnitt portblad komplett (ca.)	0,016 m ²
Portbetjening	WA400 A445 IP65 400V BK-WE 60%ED Motorplassering Styringsplassering	Innvendig venstre Innvendig venstre

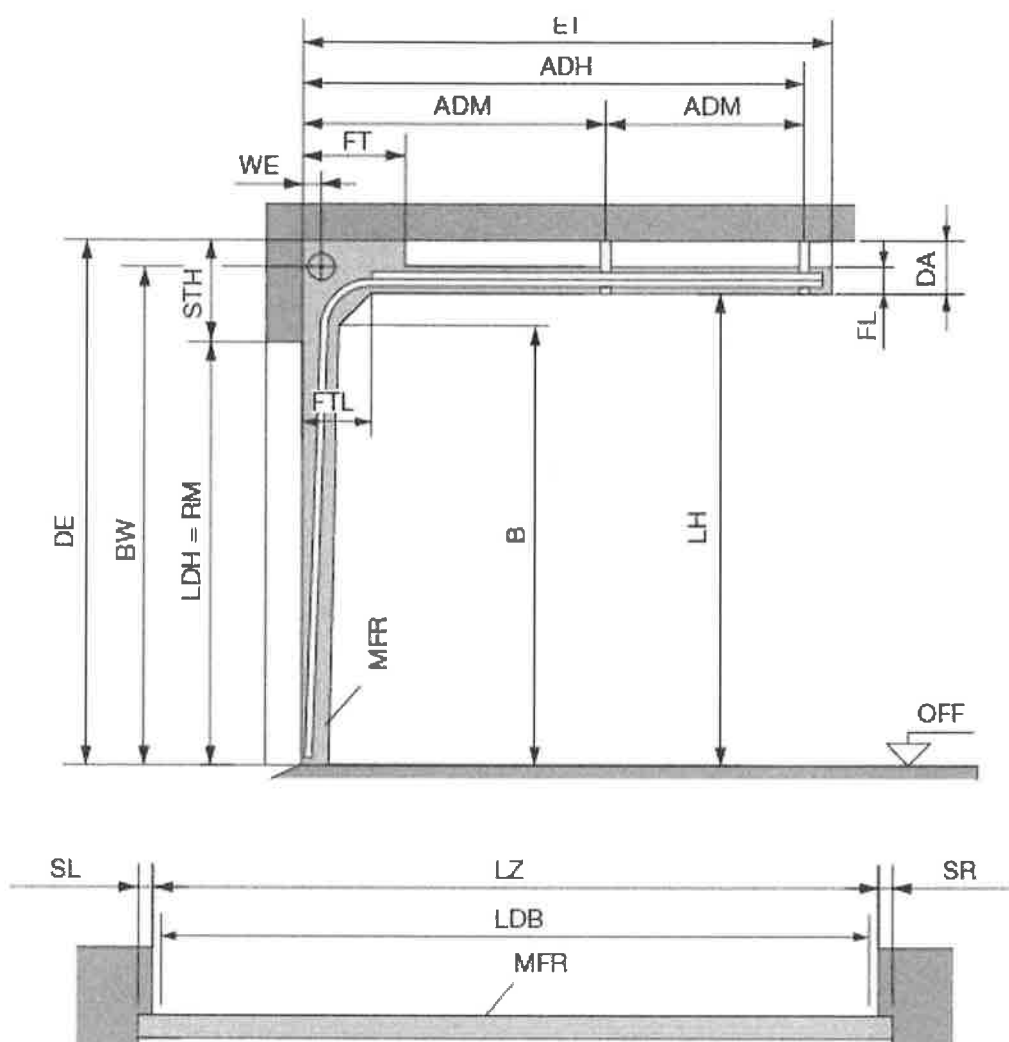

 klaring for


portmontering

	Beslagstype	NH
LZ	Bredde	3500 mm
LDH	Fri gjennomkjøringshøyde	4250 mm
RM	Høyde	4250 mm
BW	Feste akslingsholder	4935 mm
LH	Løpeskinnehøyde	4710 mm
ET	Minimum/min. innskyvingsdybde	4670 mm
ADH	Takforankring bak	4195 mm
ADM	Takforankring i midten	2 Stk. 1398mm
STH	Min. overhøyde	790 mm
DA	Min. avstand til tak	330 mm
DE	Minimum/min. takhøyde	5040 mm
SL	Min. sideklaring venstre	280 mm
SR	Min. sideklaring høyre	125 mm
MFR	Min. klaring	300 mm
B	Begynnelse føringskinnebue	4400 mm
FL	Fri plass for løpeskinne	250 mm
FT	Fri plass for portdrift	820 mm
LDB	Fri gjennomgangsbredde	3500 mm
WE	Avstand til aksling	160 mm
FTL	Fri plass for portseksjon i løpeskinnebuen	550 mm

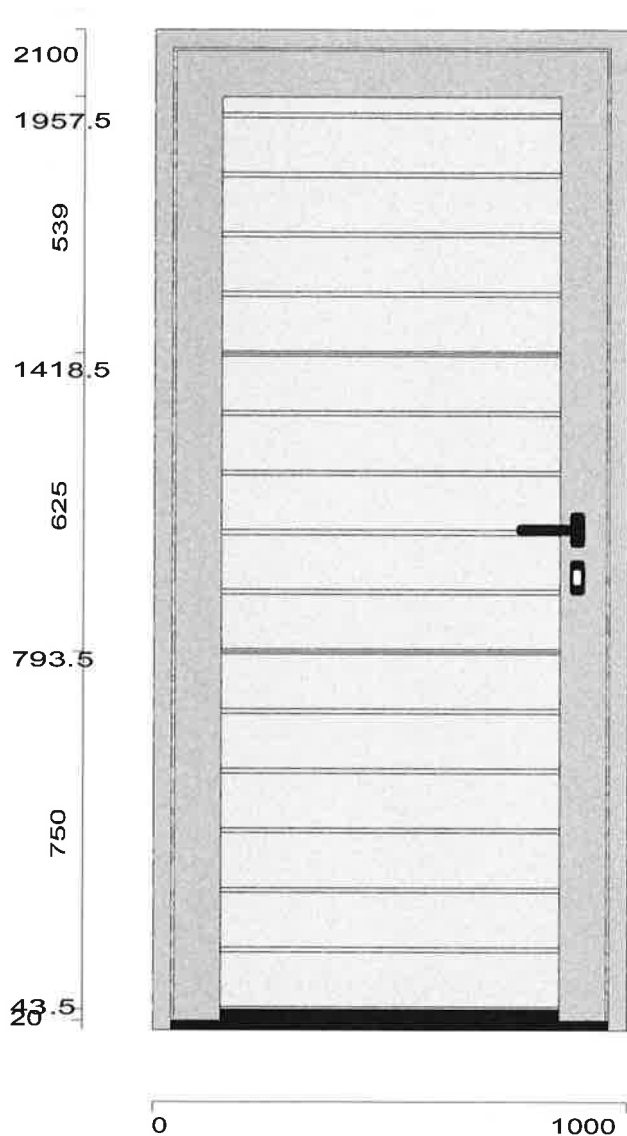


Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.

Sidedør NT 60 SPU		
Utvendig		
Fritt ferdigmål bredde x høyde	1010 mm x 2110 mm	
Montering	I åpningen	
Åpningsretning	utadslående	
Lukkeretning	DIN venstre	
Vindu i nivå		
RAM bredde X RAM høyde	1000 mm x 2100 mm	
Fritt gjennomgangsmål	Bredde	Høyde
Åpningsvinkel: 90°	806 mm	
Åpningsvinkel: 136°	851 mm	2030 mm

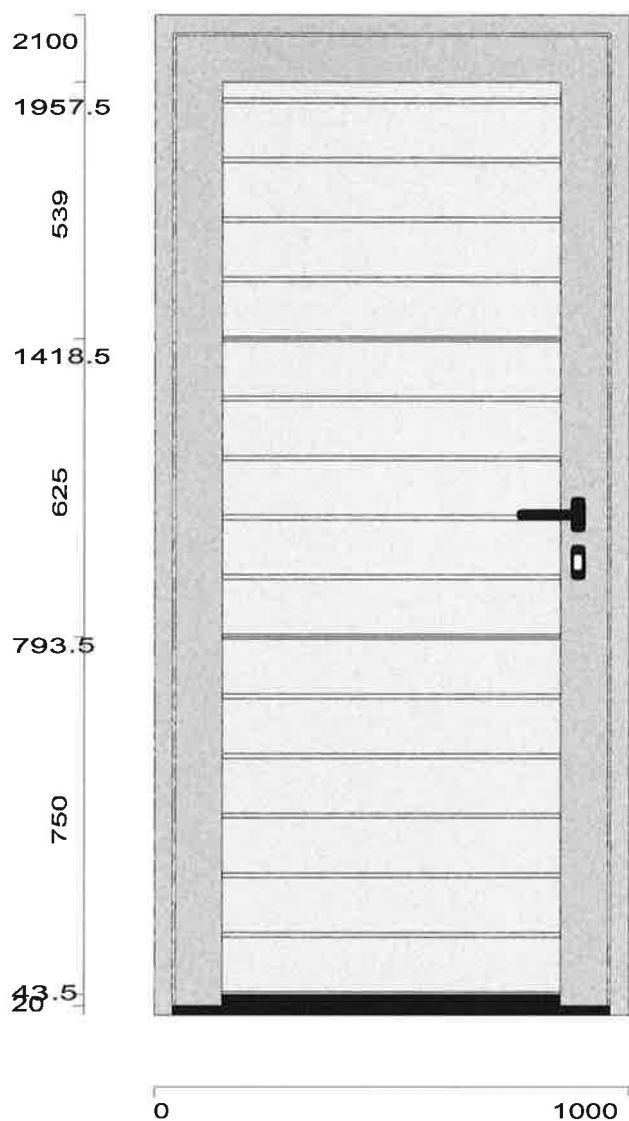


Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.

Utvendig	Sidedør NT 60 SPU	
Fritt ferdigmål bredde x høyde	1010 mm x 2110 mm	
Montering	I åpningen	
Åpningsretning	utadslående	
Lukkeretning	DIN venstre	
Vindu i nivå		
RAM bredde X RAM høyde	1000 mm x 2100 mm	
Fritt gjennomgangsmål	Bredde	Høyde
Åpningsvinkel: 90°	806 mm	2030 mm
Åpningsvinkel: 136°	851 mm	

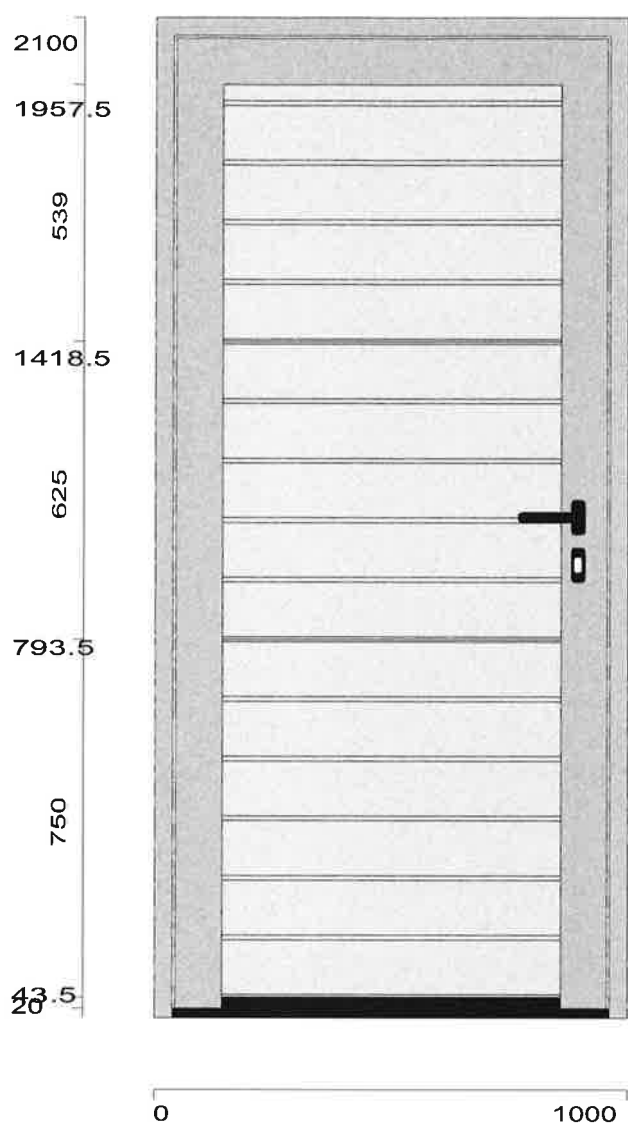


Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.

Sidedør NT 60 SPU		
Utvendig		
Fritt ferdigmål bredde x høyde	1010 mm x 2110 mm	
Montering	I åpningen	
Åpningsretning	utadslående	
Lukkeretning	DIN venstre	
Vindu i nivå		
RAM bredde X RAM høyde	1000 mm x 2100 mm	
Fritt gjennomgangsmål	Bredde	Høyde
Åpningsvinkel: 90°	806 mm	
Åpningsvinkel: 136°	851 mm	2030 mm

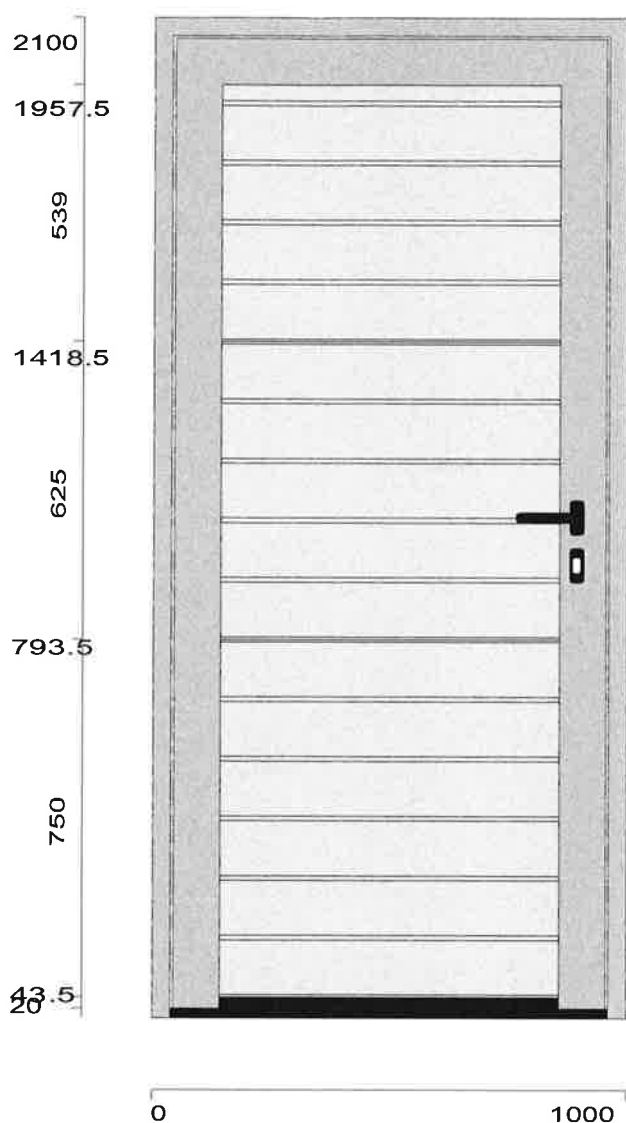

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.

Utvendig	Sidedør NT 60 SPU	
Fritt ferdigmål bredde x høyde	1010 mm x 2110 mm	
Montering	I åpningen	
Åpningsretning	utadslående	
Lukkeretning	DIN venstre	
Vindu i nivå		
RAM bredde X RAM høyde	1000 mm x 2100 mm	
Fritt gjennomgangsmål	Bredde	Høyde
Åpningsvinkel: 90°	806 mm	
Åpningsvinkel: 136°	851 mm	2030 mm

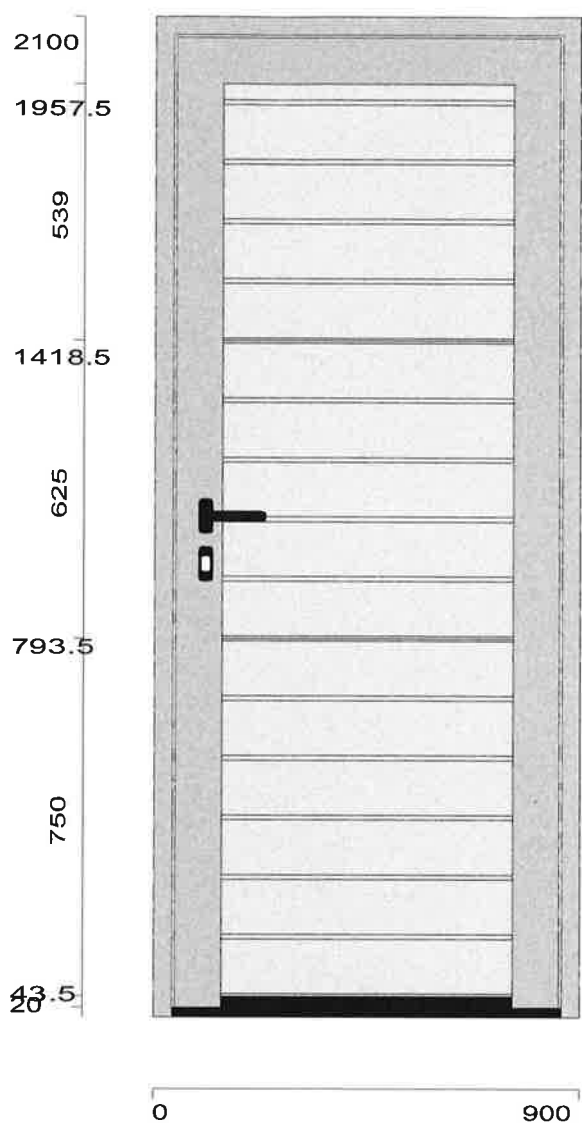

Vær oppmerksom på at fargene som vises, ikke er bindende.

Utvendig	Sidedør NT 60 SPU	
Fritt ferdigmål bredde x høyde	910 mm x 2110 mm	
Montering	I åpningen	
Åpningsretning	utadslående	
Lukkeretning	DIN høyre	
Vindu i nivå		
RAM bredde X RAM høyde	900 mm x 2100 mm	
Fritt gjennomgangsmål	Bredde	Høyde
Åpningsvinkel: 90°	706 mm	
Åpningsvinkel: 136°	751 mm	2030 mm