

Vaskemaskin

WH6-20 Compass Pro



Vaskemaskin som er enkel å bruke og gir store besparelser



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalg- og tilleggsfunksjonsknapper for de mest brukte vaskeprogrammene og tilleggsfunksjonene
- Vaskeprogrampakker optimalisert for Økonomi, Ytelse og Tid



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner gir lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare tid og penger samt fremme en bærekraftig livsstil

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning



Total, avansert hygiene

Total, avansert hygiene-programpakke* med påvist logg 6-reduksjon** desinfeksjon av tekstiler gjennom vaskeprosessen, oppfyller kriteriene hos alle lokale godkjente standarder

Hovedalternativer

- Besparelser for kjemikalier ved hjelp av Efficient dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

* Programmer tilgjengelige i standardbiblioteket for alle produktene, unntatt produkter for spesifikke segmenter hvor vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

** Logg 6-reduksjonen er lik 99,999 % redusert virusinfektivitet. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstituttet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.

Viktigste spesifikasjoner			WH6-20			
Maks. kapasitet	fyllfaktor 1:9	kg/lb	20/45			
Trommel volum		l	180			
	diameter	ø mm	725			
Sentrifugering		rpm	1055			
G-faktor			450			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW	18.0			
	damp		x			
	uten oppvarming		x			
Forbruksdata ved "ECO 60°C"			EI		Damp***	
			Full maskin, 20 kg	Halv maskin**, 9 kg	Full maskin, 20 kg	Halv maskin**, 9 kg
Totaltid	min		60	54	60	54
Vannforbruk (kaldt+varmt)	l		113+10	56+5	123+0	61+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)	kW/t		0.50/2.20/0.55	0.45/1.15/0.25	0.50	0.45
Dampforbruk	kg		-	-	4.1	2.10
Restfuktighet	%		45	46	45	46

* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.

** Programmer med AS.

*** Avhengig av damptrykk.

Elektriske tilkoblinger					
Oppvarmingsalternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt		Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW		
Elektrisk oppvarmet	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.5	50
	380-415V 3N/3 ~	50/60	18.0	18.5	35
	440V 3 ~	60	18.0	18.5	25
	480V 3 ~	60	18.0	18.5	25
Damp eller uten oppvarming	220-480V 1 ~	50/60	-	2.5	10


* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Vann- og damptilkobling		WH6-20
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	30
Avløpsventil	ø mm	75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Ekstern, flytende vaskemiddeldosering		5
Krav til underlag		
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	17.6
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	4.2 ± 1.0
Støynivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering*	dB(A)	84/68
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask*	dB(A)	66/50
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Transportdata**		
Vekt	netto, kg	354
Transportvolum	m ³	1.66
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Losamler		x
Mål i mm		
A Bredde		970
B Dybde		945
C Høyde		1430
D1		470
D2		555
E		1480
F		1135
G		150
H		1330
I		400
J		300
K		1290
L		1210
M		350
N		105
O		335
P		330
Q		215
1 Betjeningspanel	7 Gjenbruksvann	
2 Døråpning ø 435 mm	8 Avløpsventil	
3 Vaskemiddelbeholder	9 Tilførsel av flytende vaskemiddel	
4 Kaldt vann	10 Elektrisk tilkobling	
5 Varmt vann	11 Damptilkobling	
6 Kaldt/varmt vann		


Front- og sidepaneler i sølvgrått og mørkeblått (fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313).

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.


** Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

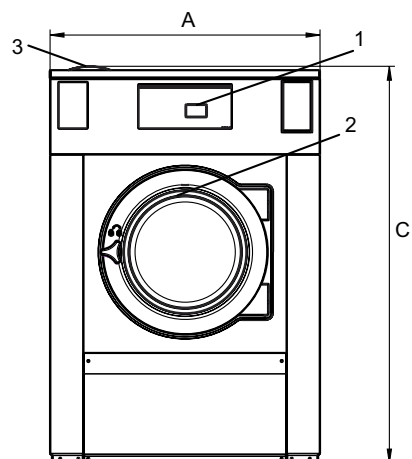

Front

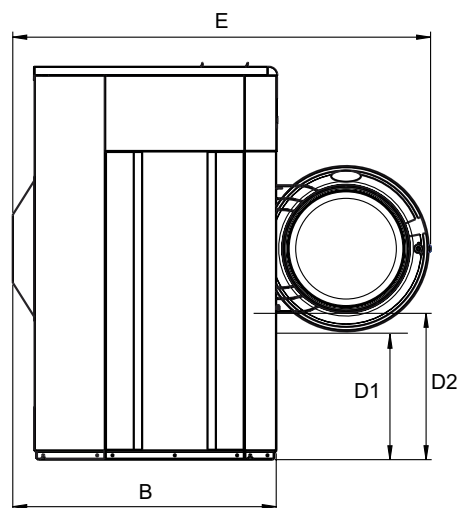

Profil

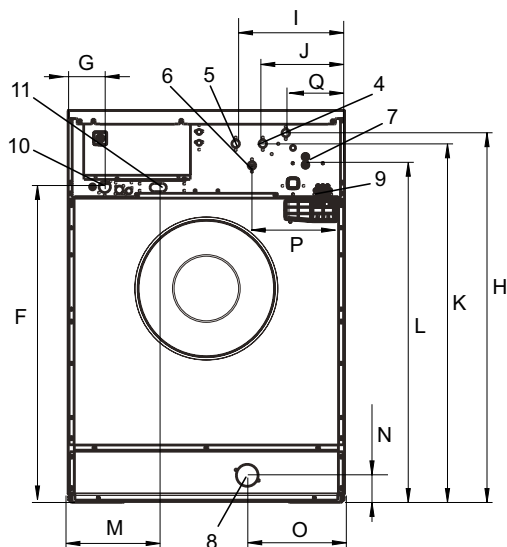

Bakside