



Vaskemaskin som er enkel å bruke og gir store besparelser



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- ClarusVibe-mikroprosessor og 7" fargeskjerm med TS-kontroll: intuitive, fullstendig redigerbare programmer, flerspråklig, statistikkvisning på skjerm, full kontroll på vaskemiddelpumpene
- Svært enkel tilkobling til Electrolux-pumpene Jetsave og Dosave med én ledning for strømforsyning og én for doseringssignaler
- Lett tilkobling til alle generiske pumper
- Tilkobling til inntil 15 pumper



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner gir lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare tid og penger samt fremme en bærekraftig livsstil

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannnivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Smart dosering sørger for at riktig mengde kjemikalier tilsettes automatisk i henhold til tøyets vekt, som sparer kjemikalier
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten som hjelper deg med hygienegodkjenning, prosessstyring og inntektsforvaltning

Hovedalternativer og tilbehør

- Frontmatet vaskemiddelbeholder i ergonomisk høyde for lett tilgang. Logisk oversikt: 6 fargekodete seksjoner gjør doseringen enkel og fleksibel, med egne seksjoner for pulver eller flytende kjemikalier samt blekemiddel og tøymerkner. Seksjonene kan tas ut for enkelt vedlikehold
- Integrated Savings (Integrerte besparelser) måler tøymengden i sanntid, og sørger for optimalisering av tøymengde og maksimal produktivitet. I tillegg gjør IS-funksjonen at maskinen får lengre levetid siden den unike overlastbeskyttelsen gjør at maskinen ikke starter hvis den er overfylt. Dessuten reduserer den vann- og energiforbruket til under det som er normalt for en full maskin
- Dosave-pumper (peristaltiske) og Jetsave-pumper (venturi) gir mindre vedlikehold, nøyaktig og jevn dosering, enkel installasjon og slitesterke ventiler
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller



Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Viktigste spesifikasjoner				WH6-20			
Maks. kapasitet	fyllfaktor 1:9	kg/lb		20/45			
Trommel volum		l		180			
	diameter	ø mm		725			
Sentrifugering		rpm		1055			
G-faktor				450			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet	kW		18.0			
	damp			x			
	uten oppvarming			x			
Forbruksdata ved "ECO 60°C"				El		Damp***	
				Full maskin, 20 kg	Halv maskin**, 9 kg	Full maskin, 20 kg	Halv maskin**, 9 kg
Totaltid		min		65	59		
Vannforbruk (kaldt+varmt)		l		113+10	56+5		
Energiforbruk (motor/oppvarming/varmt vann)		kW/t		0.5/2.20/0.55	0.45/1.15/0.25		
Dampforbruk		kg		-	-		
Restfuktighet		%		45	46		
* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.							
** Programmer med A5.							
*** Avhengig av damptrykk.							

* Vanntemperatur 15 °C kaldt vann og 65 °C varmt vann.

** Programmer med AS.

*** Avhengig av damptrykk.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.


Elektriske tilkoblinger					
Oppvarmingsalternativ	Hovedspenning	Oppvarmingseffekt		Totaleffekt	Anbefalt sikring
		Hz	kW		
Elektrisk oppvarmet	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.3	50
	380-415V 3N ~	50/60	18.0	18.3	35
	440V 3 ~	60	18.0	18.4	25
	480V 3 ~	60	18.0	18.4	25
Damp eller uten oppvarming	220-480V 1 ~	50/60	-	2.3	10

* Totaleffekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.


Vann- og damptilkopling		WH6-20
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	30
Avløpsventil	ø mm	75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Ekstern, flytende vaskemiddeldosering		5
Krav til underlag		
Dynamisk kraft, frekvens	Hz	17.6
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	4.2 ± 1.0
Støynivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering*	dB(A)	84/68
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask*	dB(A)	66/50
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Transportdata**		
Vekt	netto, kg	354
Transportvolum	m ³	1.66
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Losamler		x
Mål i mm		
A Bredde		970
B Dybde		947
C Høyde		1412
D1		461
D2		526
E		1511
F		1130
G		150
H		1329
I		402
J		302
K		1288
L		1208
M		348
N		100
O		333
P		342
Q		217
1 Display	7 Gjenbruksvann	
2 Døråpning ø 435 mm	8 Avløpsventil	
3 Vaskemiddelbeholder	9 Tilførsel av flytende vaskemiddel	
4 Kaldt vann	10 Elektrisk tilkobling	
5 Varmt vann	11 Damptilkobling	
6 Kaldt/varmt vann		

* Lydeffektnivåer målt i henhold til ISO 60704.


** Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

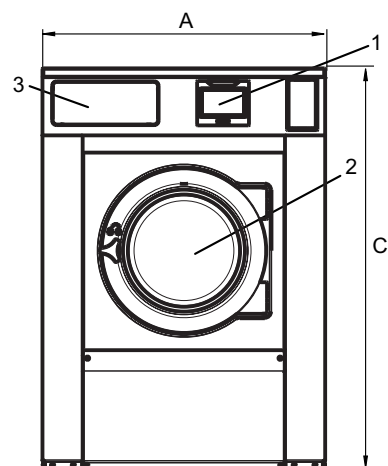

Front

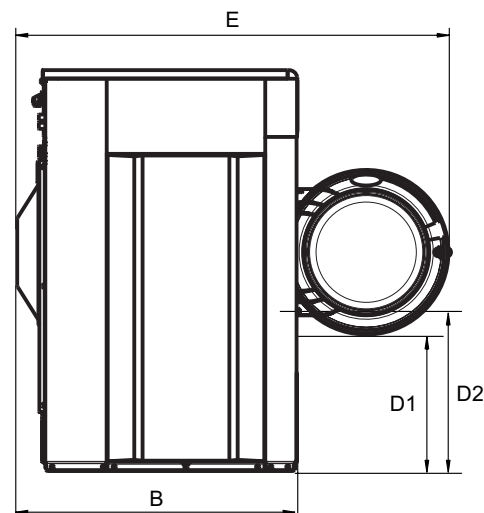

Profil

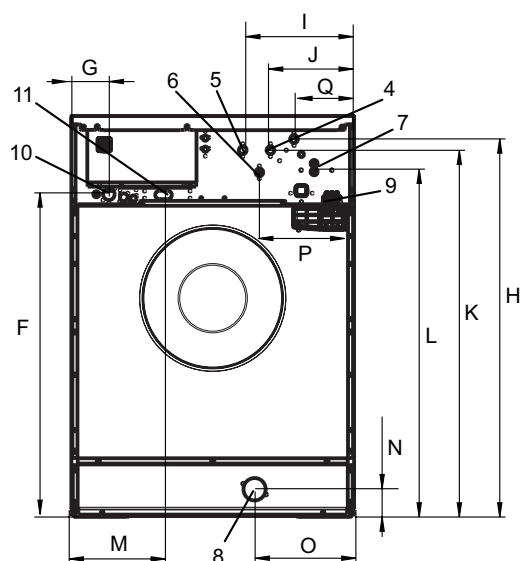

Bakside