




Parti med bølget asfalt for sykkel og rullestol.

På angitt strekning skal sykkelveien opparbeides med et jevnt bølgemønster. Bølgene skal avrundes og ha en jevn avstand på 3 m mellom toppene. Asfalteres i 1200 mm bredde.

Høydeforskjell mellom topp og bunn er 15 cm.

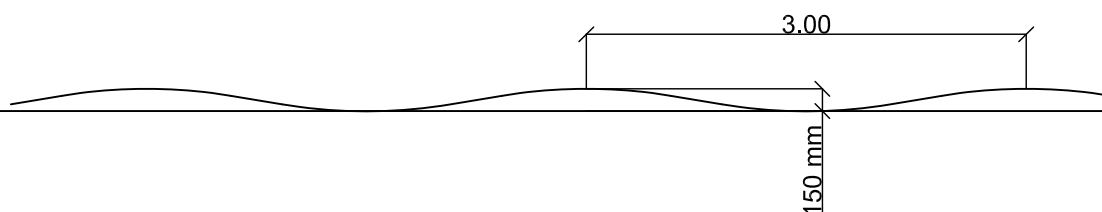

Lengdesnitt sykkelvei

Rev.	Rettelsen gjelder			Dato	Sign.
Tiltakshaver					
Bjugn kommune					
Prosjekt				Merete Haug landskapsarkitekt MNLA merete@hauglandskap.no mob:99640252 Nedredammen 6A, 3475 Sætre www.hauglandskap.no	
Mebostad barnehage Bølget sykkelvei					
Dato	Prosjektnr.		Tegn.	Rev.	Gnr/bnr.
27.05.2019	219-13		LA-08		
Målestokk	Saksbehandler	Kontroll	Høydegrunnlag	Tegningsstatus	
1:50/A4	mh		NN2000		