


Gnr/Bnr 65/6	Adresse: Flatnesveien 220, 7130 BREKSTAD	Side: 1 av 3
ID: 183397486	Byggtype: Enebolig	Dato: 2019-08-12

Eier: Idar Wiklem	Tiltaksplikt:
Sak: 81-65/6-RAP-C-040-A01 Naborapport 6-0-40	Ja

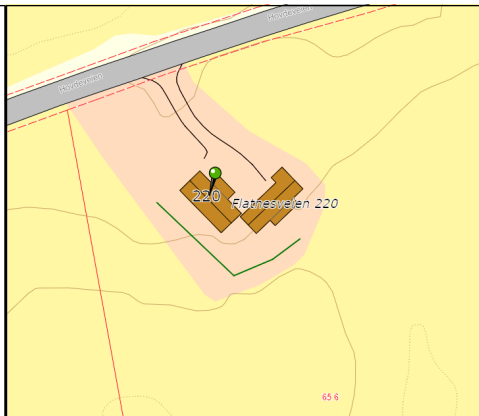

Byggeår 1907. To etasjer. Tømmervegger med 100 mm isolasjon mot nordvest og sørvest. Bindingsverksvegger med 100 mm isolasjon mot sørøst og nordøst. 50 mm isolasjon mot kaldt loft. Ingen isolasjon i skrått tak. 2- og 3-lags vinduer. Klaffeventiler.

Lden, ute: 77,5 dB	Beregnete lydnivåer inne (dB)		
Rom	LpA,ekv,24t før tiltak	LpA,ekv,24t etter tiltak	Tiltak:
Kjøkken	53	42	Ett vindu skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Utvendig tiltak D på én vegg.
Sov 1	55	42	Ett vindu skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Innvendig tiltak A på én vegg. Innvendig tiltak på B skrått tak. Innvendig tiltak C på flatt tak. Utvendig tiltak D på én vegg. Utvendig tiltak E på én vegg.
Sov 2	54	41	Ett vindu skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Innvendig tiltak B på skrått tak. Innvendig tiltak C på flatt tak. Utvendig tiltak D på én vegg.
Sov 3	55	42	Ett vindu skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Innvendig tiltak B på skrått tak. Innvendig tiltak C på flatt tak. Utvendig tiltak D på to vegger.
Sov 4	56	42	Ett vindu skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Innvendig tiltak A på én vegg. Innvendig tiltak B på skrått tak. Innvendig tiltak C på flatt tak. Utvendig tiltak D på én vegg. Utvendig tiltak E på én vegg.
Stue 1	56	42	Tre vinduer skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Innvendig tiltak A på to vegger. Utvendig tiltak D på én vegg. Utvendig tiltak E på to vegger.
Stue 2	56	42	To vinduer skiftes. Balansert ventilasjon installeres. Innvendig tiltak A på én vegg. Utvendig tiltak D på to vegger. Utvendig tiltak E på én vegg.

Gnr/Bnr 65/6	Adresse: Flatnesveien 220, 7130 BREKSTAD	Side: 2 av 3
ID: 183397486	Byggtype: Enebolig	Dato: 2019-08-12

Generell beskrivelse av tiltak:

10 vinduer skiftes.

Balansert ventilasjon installeres.

Innvendig tiltak A på vegg(-er) i fire rom: Innvendig 13 mm gipsplate.

Innvendig tiltak B på skrått tak i fire rom: Fjerne eksisterende innvendig kledning + isolasjon på skrått tak. 48 mm nedlektet luftesjikt over 9 mm GU. 100 mm isolasjon. 2 x 13 mm gips på akustikkprofil.

Innvendig tiltak C på flatt tak i fire rom: 150 mm isolasjon i loftsbjelkelag. Fjerne eksisterende innvendig kledning på tak. 2 x 13 mm gips på 25 mm akustikkprofil.

Utvendig tiltak D på vegg(-er): Utvendig 2 x 9 mm GU på eksisterende isolasjon.

Utvendig tiltak E på vegg(-er): Utvendig utlekting med 100 mm mineralull + 2 x 9 mm GU.

Utvendig utlekting av vegg medfører kortere takutstikk.


Ventiler i yttervegg (vegg- og karmventiler) som ikke blir byttet ut i rom med tiltak, må tettes.

Plassering av tiltak er angitt på planskisse.

Beskrivelse av bruksenhet:

Gnr/Bnr 65/6	Adresse: Flatnesveien 220, 7130 BREKSTAD	Side: 3 av 3
ID: 183397486	Byggtype: Enebolig	Dato: 2019-08-12

Planskisse med markering av tiltak. 1. etasje:

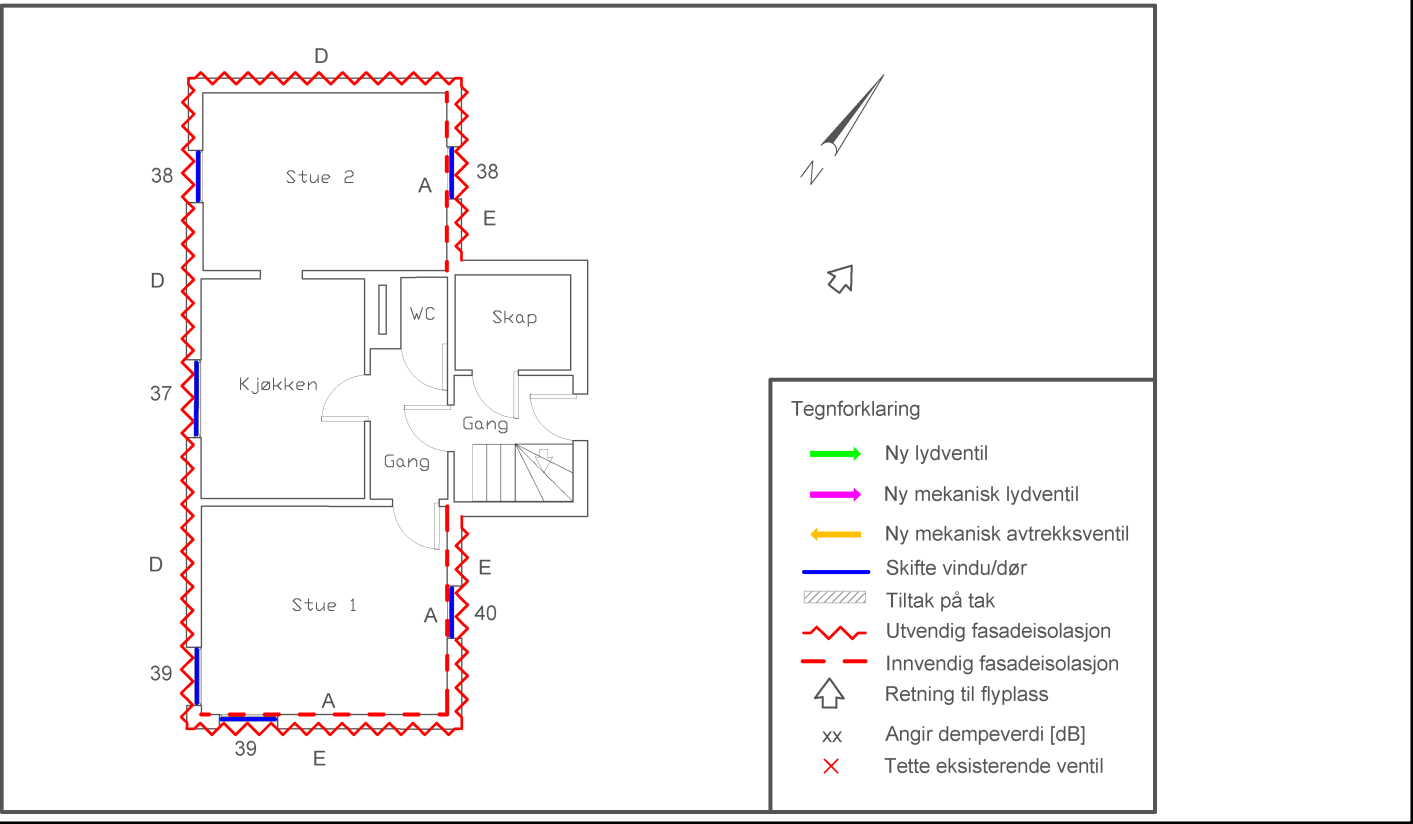

Planskisse med markering av tiltak. 2. etasje:

